

XROAD 6 2026

XR6OGS600260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

Xroad Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale, batteria integrata PowerTube Bosch, passaggio dei cavi integrato

FORCELLA

SR Suntour, XCR 34, funzione di blocco, escursione 120 mm

MOTORE

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIA

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

CONDIZIONI

Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

CARICABATTERIA

Bosch, 4Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 500, Smart System

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BCM

Non dotato di ConnectModule Bosch

AUTONOMIA DI DISTANZA

137 km

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11 velocità

CORONA

Narrow-Wide, 38 denti

CASSETTA

Shimano, CUES, CS-LG400, 11 velocità, 11-45T

CATENA

Shimano, CN-LG500, 120 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 velocità

GUARNITURA

Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

FRENI ANTERIORE

Magura, MT Thirty, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE

Magura, MT Thirty, freno a disco idraulico, 2 pistoni

DISCHI ANTERIORI

Magura, MDR-C, 180mm

DISCHI POSTERIORI

Magura, MDR-C, 180mm

MOZZI ANTERIORI

Shimano, 32H, 15 x 110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido

CERCHI ANTERIORI

Alluminio, 32 fori, 27.5", 27 mm di ampiezza interna

CERCHI POSTERIORI

Alluminio, 32 fori, 27.5", 27 mm di ampiezza interna

PNEUMATICI ANTERIORI

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35

PNEUMATICI POSTERIORI

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35

MANUBRIO

Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio, regolabile, 65 mm

SERIE STERZO

Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione

MANOPOLE

SB3, Ergonomiche

SELLA

Selle Royal, Essenza + moderate

REGGISELLA

EXA, 860i, reggisella telescopico sospeso, comando remoto, 31,6 mm, 75mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUCE POSTERIORE

Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale

HORN

Spanninga Minibell Black

BLOCCO RUOTA

ABUS, 6950ML, stessa chiave per serratura di telaio e batteria. One-Key option.

CAVALLETTO

Moustache, regolabile

PARAFANGHI

Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio

PORTAPACCHI

Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD. Moustache protect opzione.

PORTAPACCHI ANTERIORE

PB-KITOP

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

XROAD 6 2026

XR6OGS600260



MISURE

S

COLORE

Titanium matt

PESO

26.1 kg

GVWR

160 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

XROAD 6 2026

XR6OGS600260

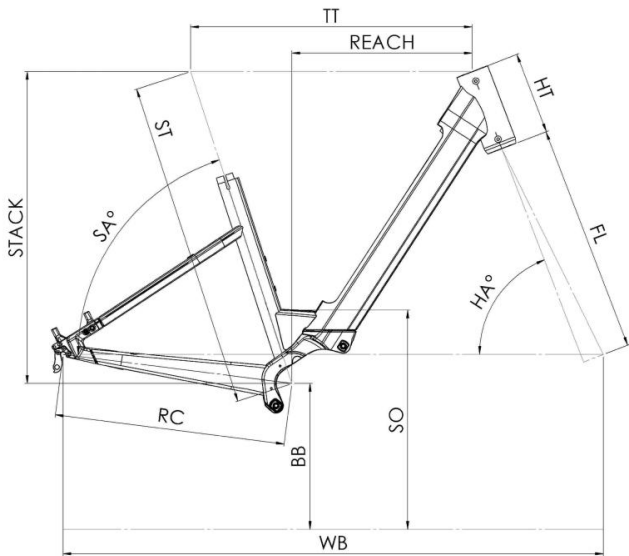

Xroad 2 / 4 / 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Trova questa bici online

INOUSTACHE