

XROAD 6

XR6OVM800270



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Xroad Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale, batteria integrata PowerTube Bosch, passaggio dei cavi integrato	CATENA Shimano, LG500, 108 collegamenti	SERIE STERZO Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione
FORCELLA SR Suntour, XCR 34, funzione di blocco, escursione 120 mm	LEVE DEL CAMBIO Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 velocità	MANOPOLE SB3, Ergonomiche
MOTORE Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm	GUARNITURA Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	SELLA Selle Royal, Essenza + moderate
BATTERIA Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System	FRENI ANTERIORE Magura, Louise Elite Leisure, freno a disco idraulico, 4 pistoni	REGGISELLA EXA, 860i, reggisella telescopico sospeso, comando remoto, 31,6 mm, 125mm
CONDIZIONI Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .	FRENI POSTERIORE Magura, Louise Elite Leisure, freno a disco idraulico, 4 pistoni	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
CARICABATTERIA Bosch, 4Ah	DISCHI ANTERIORI Magura, MDR-C, 180mm	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 80 Lux, alimentato da batteria principale
DISPLAY Bosch, Kiox 500, Smart System	DISCHI POSTERIORI Magura, MDR-C, 180mm	LUCE POSTERIORE Riflettore integrato LED ad alta intensità, alimentata dalla batteria principale
REMOTE Bosch, LED remote Bluetooth	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 15 x 110 mm, perno passante	HORN Spanninga Minibell Black
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido	BLOCCO RUOTA ABUS, 6950ML, stessa chiave per serratura di telaio e batteria. One-Key option.
AUTONOMIA DI DISTANZA 167 km	CERCHI ANTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 27 mm di ampiezza interna	CAVALLETTO Moustache, regolabile
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocità	CERCHI POSTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 27 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
CORONA Narrow-Wide, 38 denti	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD. Moustache protect opzione.
CASSETTA Shimano, CUES, CS-LG400, 11 velocità, 11-50T	MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°	PORTAPACCHI ANTERIORE PB-KITOP
	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 90 mm	

XROAD 6

XR6OVM800270



PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

M

COLORE

Oak green metallic

PESO

27.1 kg

GVWR

160 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

XROAD 6

XR6OVM800270

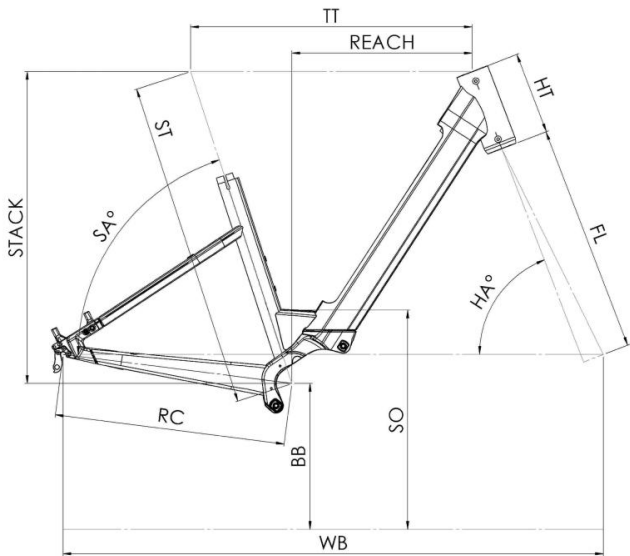

Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Trova questa bici online

INOUSTACHE