XROAD 6

XR6OVM800270



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO
Xroad Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale, batteria integrata PowerTube Bosch, passaggio dei cavi integrato

FORCELLA
SR Suntour, XCR 34, funzione di blocco, escursione 120 mm

MOTORE
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIA
Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System

DISPLAY
Bosch, Kiox 500, Smart System

REMOTE
Bosch, LED remote Bluetooth

CONDIZIONI
Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

CARICABATTERIA
Bosch, 4Ah

BCM
Non dotato di ConnectModule Bosch

AUTONOMIA DI DISTANZA
167 km

DERAGLIATORE POSTERIORE
Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocità

CORONA
Narrow-Wide, 38 denti

CASSETTA
Shimano, CUES, CS-LG400, 11 velocità, 11-50T

CATENA
Shimano, LG500, 108 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO
Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 velocità

GUARNITURA
Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

FRENI ANTERIORE
Magura, Louise Elite Leisure, freno a disco idraulico, 4 pistoni

FRENI POSTERIORE
Magura, Louise Elite Leisure, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI
Magura, MDR-C, 180mm

DISCHI POSTERIORI
Magura, MDR-C, 180mm

MOZZI ANTERIORI
Shimano, 32H, 15 x 110 mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI
Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido

CERCHI ANTERIORI
Alluminio, 32 fori, 27.5'', 27 mm di ampiezza interna

CERCHI POSTERIORI
Alluminio, 32 fori, 27.5'', 27 mm di ampiezza interna

RUEDAS
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

PNEUMATICI ANTERIORI
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

PNEUMATICI POSTERIORI
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

MANUBRIO
Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°

ATTACCO MANUBRIO
Moustache, alluminio, regolabile, 90 mm

SERIE STERZO
Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione

MANOPOLE
SB3, Ergonomiche

SELLA
Selle Royal, Essenza + moderate

REGGISELLA
EXA, 860i, reggisella telescopico sospeso, comando remoto, 31,6 mm, 125mm

MORSETTO SELLA
Moustache, alluminio, 34.9mm

LUCE ANTERIORE
AXA NXT, 80 Lux, alimentato da batteria principale

LUCE POSTERIORE
Riflettore integrato LED ad alta intensità, alimentata dalla batteria principale

HORN
Spanninga Minibell Black

BLOCCO RUOTA
ABUS, 6950ML, stessa chiave per serratura di telaio e batteria. One-Key option.

CAVALLETTO
Moustache, regolabile

PARAFANGHI
Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio

PORTAPACCHI
Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD. Moustache protect opzione.

XROAD 6

XR6OVM800270



PORTAPACCHI ANTERIORE
PB-KITOP

PEDALI
Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE
M

COLORE
Oak green metalic

PESO
27.1 kg

GVWR
160 kg

GARANZIA
5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori


Trova questa bici online

MOUSTACHE

XROAD 6

XR6OVM800270



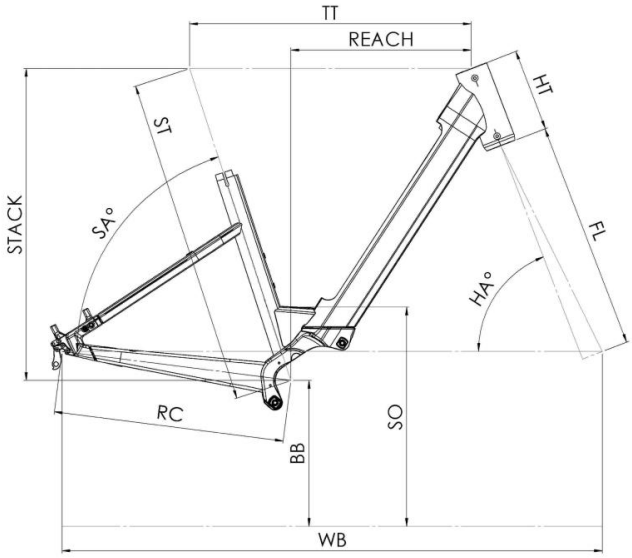

Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140

Trova questa bici online

{MOUSTACHE