# DIMANCHE 28 ROAD 4

D84ONM400260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

**RAHMEN**
Dimanche 28 Open, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, CompacTube-Integration und interne Kabelführung

**GABEL**
Dimanche 28, Carbon, konifiziertes Steuerrohr 1"1/8 – 1"1/2 Zoll, FlatMount 160 mm mit direkte Bremsunterstützung, Achse 12x100 mm, 50 mm Abstand, für Reifen von 700x45, Halterungen für Schutzblech

**MOTOR**
Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

**AKKU**
Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

**DISPLAY**
Bosch, Kiox 300, Smart System

**REMOTE**
Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

**BEDINGUNGEN**
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen.  Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

**LADEGERÄT**
Bosch, 2Ah

**BCM**
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

**REICHWEITE**
116 km

**SCHALTWERK**
SRAM, Apex XPLR, 12-fach

**KETTENBLATT**
SRAM, Narrow-Wide, 44 Zähne, Kettenschutz

**KASSETTE**
SRAM, XPLR, PG-1231, 12-fach, 11-44 Zähne

**KETTE**
Sram, Apex, 12-fach, 120 Glieder

**KURBELGARNITUR**
FSA, geschmiedetes Aluminium, 170 mm

**BREMSE VORNE**
SRAM, Apex, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSE HINTEN**
SRAM, Apex, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSSCHEIBE VR**
SRAM, Paceline, 160mm

**BREMSSCHEIBE HR**
SRAM, Paceline, 160mm

**NABE VR**
Moustache, 24H, 12x100 mm, Steckachse

**NABE HR**
Moustache, 24H, 12x142 mm, Steckachse

**FELGE VR**
Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

**FELGE HR**
Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

**REIFE VR**
Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

**REIFE HR**
Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

**LAUFRÄDER**
Moustache Al30 / Schwalbe Pro One 700x34

**LENKER**
Moustache, Aluminium, 420mm, 10mm Rise, 129mm Drop, 65mm Reach , 16° Flare

**VORBAU**
Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 70 mm

**STEUERSATZ**
Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, internes Routing

**GRIFFE**
Moustache Gel-Lenkerband, 2.5mm

**SATTEL**
Selle Royal, SRX

**SATTELSTÜTZE**
Moustache, Aluminium, 27,2 mm, 350mm

**SATTELKLEMMUNG**
Moustache, Aluminium, 34.9mm

**BELEUCHTUNG VORNE**
-

**PEDALE**
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

**RAHMENGRÖSSEN**
M

**FARBE**
black glossy

**GEWICHT**
16.2 kg

**GVWR**
120 kg

**GARANTIE**
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE

# DIMANCHE 28 ROAD 4

D84ONM400260



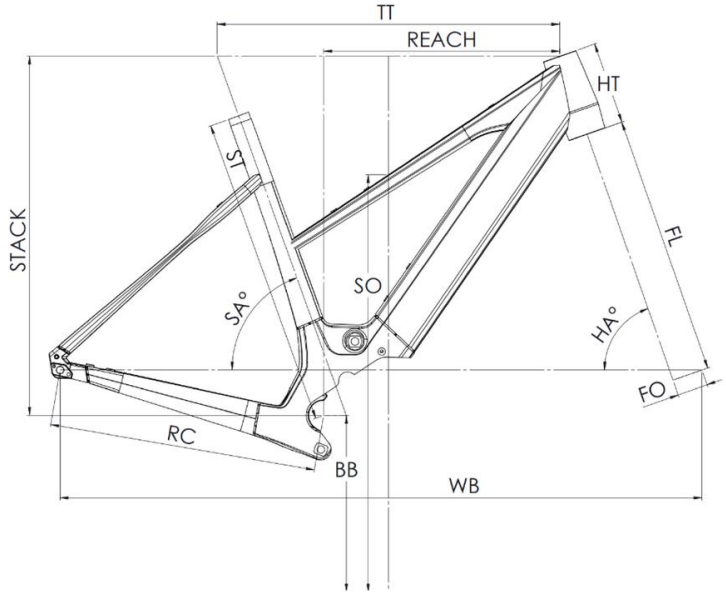


## Dimanche 28 Road 2/4 Open - Dimanche 29 Gravel 2/4 Open

| ST - Taille / Size | mm | 430 (XS) | 460 (S) | 500 (M) |
|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,43 - 1,55 | 1,53 - 1,68 | 1,66 - 1,81 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 535 | 545 | 565 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 437 | 437 | 437 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 120 | 120 | 135 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1039 | 1039 | 1049 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 415 | 415 | 415 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 288,5 | 288,5 | 288,5 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 73,6 | 73,3 | 73 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 69,3 | 70 | 70,7 |
| Reach | mm | 369 | 375 | 386 |
| Stack | mm | 566 | 569 | 586 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 662 | 664 | 680 |

**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE