TRAIL 150.4 2025

TR4FJX7E0250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Trail, 6061 T4-T6 Aluminium, 150 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm, Boost, Bashguard und Kettenführung

GABEL

RockShox, PSYLO Silver RC, Solo Air Spring mit externer Zugstufendämpfung, Motion Control Dämpfung mit voller Einstellbarkeit der Low-Speed Compression bis zum Lockout, 150 mm Federweg, 15 x 110 mm, Boost, 44 mm Offset, Mini-Schutzblech kompatibel

DÄMPFER

Moustache, Magic Grip Control 150, Luftdämpfer mit 2-Positionen-Dämpfung und dynamischer Zugstufenregelung, Trunnion-Aufnahme, 205 x 60 mm integriert, 150 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU37,Smart System, 85 Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 750Wh, horizontal, Smart System

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE

117 km

SCHALTWERK

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-fach

KETTENBLATT

FSA, Narrow Wide, 34 Zähne

KASSETTE

Shimano, Deore, CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne

KETTE

Shimano, CN-M6100, 12-fach, 120 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, Deore, SL-M6100, 12-fach

KURBELGARNITUR

Moustache, geschmiedetes Aluminium, 165 mm

BREMSE VORNE

Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN

Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR

Magura, MDR-C, 203mm

BREMSSCHEIBE HR

Magura, MDR-C, 203mm

NABE VR

Shimano, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Shimano, 28 Loch, 12 x 148 mm, Steckachse

FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

REIFE VR

Maxxis, Rekon, 29x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

REIFE HR

Maxxis, Rekon, 29x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

LAUFRÄDER

Moustache AL / Maxxis Rekon 29x2.4

LENKER

Moustache, Aluminium, 760 mm, 31.8mm, 12 mm Rise, 9° Biegung nach hinten, 5° Upsweep

VORBAU

Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 40 mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, interne Kabelführung

GRIFFE

SB3, Race

SATTEL

Moustache, Sport, Edelstahlgestell

SATTELSTÜTZE

EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 170mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 38.6mm

BELEUCHTUNG VORNE

Trelock, Lighthammer, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, integrierte Mini-Schutzbleche

TRAIL 150.4 2025

TR4FJX7E0250



GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, light, abnehmbar, mit QL3-Befestigung

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

XL

FARBE

black / ocker glossy

GEWICHT

26.9 kg

GVWR

140 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

TRAIL 150.4
2025

TR4FJX7E0250



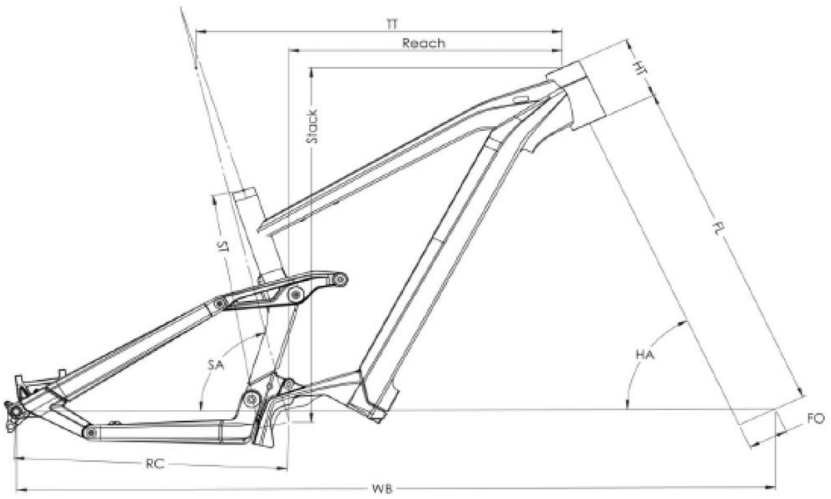

Trail 150.2 / 4

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	588	618	643	668
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1218	1250	1279	1306
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	560	560	560	560
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,6	76,6	76,6	76,6
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	468	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
SO - Enjambement / Standover	mm	836	845	863	873

Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE