# XROAD FS 4 2026

XR4FVL60L260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

**RAHMEN**
Xroad FS, Aluminium, in einem Stück gegossen, Tiefeinsteiger Rahmen, erhöhte Steifigkeit durch gerippte Innenstruktur, einteilig gefertigter Hinterbau, diskrete interne Kabelführung, integrierte Batterie und Motor

**GABEL**
SR Suntour, XCR 34, Lockout-Funktion, 120 mm Federweg

**DÄMPFER**
Moustache, Magic Grip Control 115, mit 2-Positionen-Plattform und dynamischer Zugstufenregelung, 165 x 38 mm integriert, 115 mm Federweg

**MOTOR**
Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm

**AKKU**
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

**REMOTE**
Bosch, Purion 200, Smart System

**BEDINGUNGEN**
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen.  Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

**LADEGERÄT**
Bosch, 4Ah

**BCM**
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

**REICHWEITE**
142 km

**SCHALTWERK**
Shimano, CUES, RD-U6020, 10-fach

**KETTENBLATT**
Narrow-Wide, 38 Zähne

**KASSETTE**
Shimano, CUES, CS-LG300, 10-fach, 11-39 Zähne

**KETTE**
Shimano, LG500, 130 Glieder

**SCHALTHEBEL**
Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-fach

**KURBELGARNITUR**
Stronglight, Aluminium, 170mm

**BREMSE VORNE**
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSE HINTEN**
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSSCHEIBE VR**
Shimano, 180mm

**BREMSSCHEIBE HR**
Shimano, 180mm

**NABE VR**
Shimano, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

**NABE HR**
Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

**FELGE VR**
Aluminium, 32-Loch, 27.5'', Innenbreite 27 mm

**FELGE HR**
Aluminium, 32-Loch, 27.5'', Innenbreite 27 mm

**REIFE VR**
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

**REIFE HR**
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

**LAUFRÄDER**
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

**LENKER**
Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Backsweep

**VORBAU**
Moustache, Aluminium, verstellbar, 110 mm

**STEUERSATZ**
Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Lenkeinschlagsbegrenzer

**GRIFFE**
SB3, Ergonomisch

**SATTEL**
Selle Royal, Essenza + moderate

**SATTELSTÜTZE**
EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 150mm

**SATTELKLEMMUNG**
Moustache, Aluminium, 34.9mm

**BELEUCHTUNG VORNE**
AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

**BELEUCHTUNG HINTEN**
Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

**KLINGEL**
Spanninga Minibell Black

**SCHLOSS**
Akkuschloss ABUS, Xplus, One-Key option. Rahmenschloss Axa Block XXL.

**STÄNDER**
Moustache, verstellbar

**SCHUTZBLECHE**
Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

# XROAD FS 4 2026

XR4FVL60L260



**GEPACKTRÄGER**
Moustache, Aluminium, light, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung. Option MIK-Plattform.

**GEPACKTRÄGER VORNE**
PB-KITOP

**PEDALE**
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

**RAHMENGRÖSSEN**
L

**FARBE**
green argile metal

**GEWICHT**
27.4 kg

**GVWR**
160 kg

**GARANTIE**
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE

# XROAD FS 4
# 2026

XR4FVL60L260



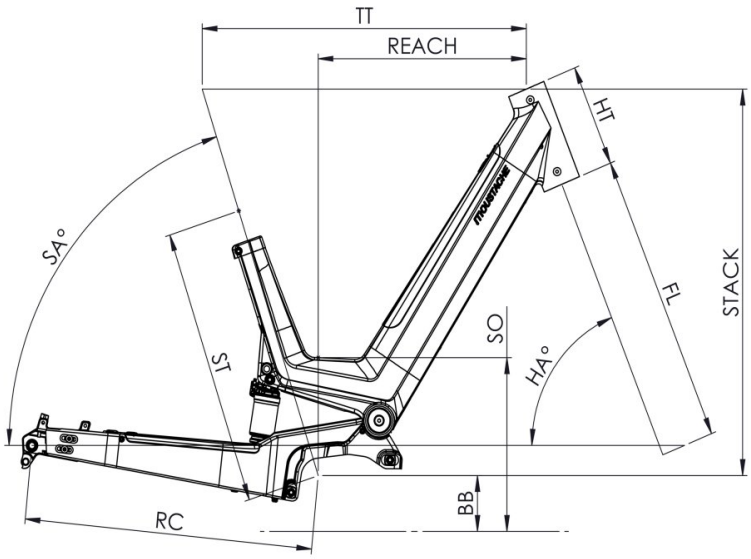


## Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

| ST - Taille / Size | mm | (S) | (M) | (L) |
|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,55 - 1,72 | 1,65 - 1,85 | 1,80 - 1,95 |
| ST - Tube de selle / Seat tube | m | 410 | 460 | 460 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 580 | 600 | 600 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 515 | 515 | 515 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 170 | 180 | 180 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1190 | 1209 | 1209 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 527.5 | 527.5 | 527.5 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 324 | 324 | 324 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 66 | 66 | 66 |
| Reach | mm | 344 | 361 | 361 |
| Stack | mm | 651 | 661 | 661 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 518 | 518 | 518 |

**Finde dieses Fahrrad online**

TOUSTACHE