

XROAD FS 6 M

EARTH LIGHT

800WH 2027

XR6FMM80L270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Xroad FS, Aluminium, in einem Stück gegossen, Tiefeinsteiger Rahmen, erhöhte Steifigkeit durch gerippte Innenstruktur, einteilig gefertigter Hinterbau, diskrete interne Kabelführung, integrierte Batterie und Motor

GABEL

SR Suntour, XCR 34, Lockout-Funktion, 120 mm Federweg

DÄMPFER

Moustache, Magic Grip Control 115, mit 2-Positionen-Plattform und dynamischer Zugstufenregelung, 165 x 38 mm integriert, 115 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 500, Smart System

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE

172 km

SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

KETTENBLATT

Narrow-Wide, 38 Zähne

KASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11-fach, 11-50 Zähne

KETTE

Shimano, LG500, 130 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-fach

KURBELGARNITUR

Stronglight, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE

Magura, Louise Elite Leisure, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN

Magura, Louise Elite Leisure, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR

Magura, MDR-C, 180mm

BREMSSCHEIBE HR

Magura, MDR-C, 180mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Shimano, 32 Loch, 12x148mm

FELGE VR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

FELGE HR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

REIFE VR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

REIFE HR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Biegung nach hinten

VORBAU

Moustache, Aluminium, verstellbar, 65 mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Drehblockade

GRIFFE

SB3, Ergonomisch

SATTEL

Selle Royal, Essenza + moderate

SATTELSTÜTZE

EXA, 900i, Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 100mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Hochleistungs-LED mit integriertem Reflektor, Spannungsversorgung über Hauptakku

KLINGEL

Spanninga Minibell Black

SCHLOSS

AXA, ATLAS, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss.

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

XROAD FS 6 M EARTH LIGHT 800WH 2027

XR6FMM80L270



GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, light, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung. Option MIK-Plattform.

GEPACKTRÄGER VORNE

PB-KITOP

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

M

FARBE

earth metal

GEWICHT

28.6 kg

GVWR

160 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör



Finde dieses Fahrrad online


{MOUSTACHE

XROAD FS 6 M

EARTH LIGHT

800WH 2027

XR6FMM80L270

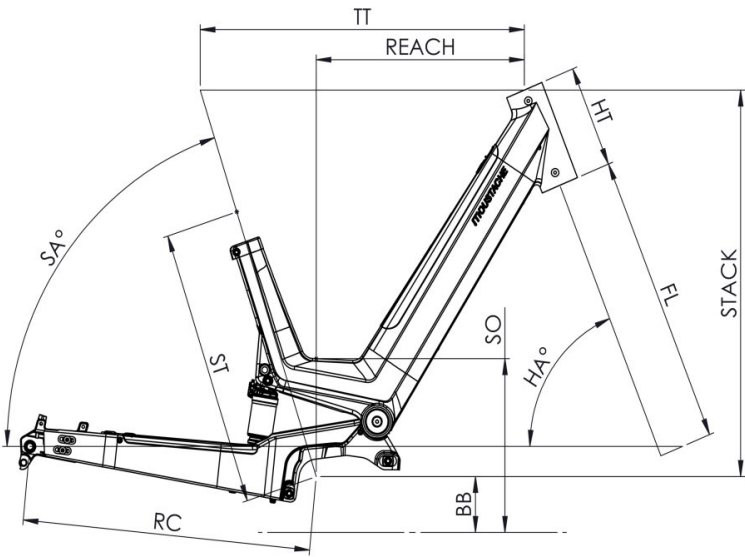

Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69,5	69,5	69,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518



Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE