

XROAD 6

XR6OVM800270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Xroad Open, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte Dreifach Hohlkammer-Konstruktion für optimale Steifigkeit, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku, innenliegende Zugführung

GABEL

SR Suntour, XCR 34, Lockout-Funktion, 120 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 500, Smart System

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE

167 km

SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

KETTENBLATT

Narrow-Wide, 38 Zähne

KASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11-fach, 11-50 Zähne

KETTE

Shimano, LG500, 108 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-fach

KURBELGARNITUR

Stronglight, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE

Magura, Louise Elite Leisure, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN

Magura, Louise Elite Leisure, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSSCHEIBE VR

Magura, MDR-C, 180mm

BREMSSSCHEIBE HR

Magura, MDR-C, 180mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Shimano, 32 Loch, 9 x 135 mm, Schnellspanner

FELGE VR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

FELGE HR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 27 mm

REIFE VR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

REIFE HR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Biegung nach hinten

VORBAU

Moustache, Aluminium, verstellbar, 90 mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Drehblockade

GRIFFE

SB3, Ergonomisch

SATTEL

Selle Royal, Essenza + moderate

SATTELSTÜTZE

EXA, 860i, gefederte Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 125mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Hochleistungs-LED mit integriertem Reflektor, Spannungsversorgung über Hauptakku

KLINGEL

Spanninga Minibell Black

SCHLOSS

ABUS, 6950ML, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss. One-Key Option.

STÄNDER

Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

GEPACKTRÄGER VORNE

PB-KITOP

XROAD 6

XR6OVM800270



PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

M

FARBE

oak green metallic

GEWICHT

27.1 kg

GVWR

160 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

XROAD 6

XR6OVM800270

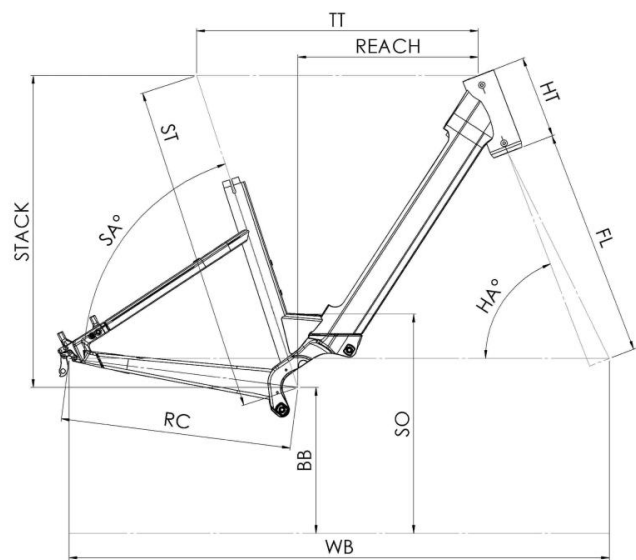

Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Finde dieses Fahrrad online

INOUSTACHE