

XROAD 6 2026

XR6OGL802260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.	CHAÎNE Shimano, CN-LG500, 120 maillons	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation
FOURCHE SR Suntour, XCR 34, fonction blocage, débattement 120mm	MANETTE Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 vitesses	POIGNÉES SB3, Ergonomiques
MOTEUR Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm	PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate
BATTERIE Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System	FREIN AV Magura, MT Thirty, disque hydraulique, 4 pistons	TIGE DE SELLE EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 125mm
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	FREIN AR Magura, MT Thirty, disque hydraulique, 2 pistons	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
CHARGEUR Bosch, 4Ah	DISQUE AV Magura, MDR-C, 180mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
COMPTEUR Bosch, Kiox 500, Smart System	DISQUE AR Magura, MDR-C, 180mm	KLAXON Spanninga Minibell Black
COMMANDE Bosch, LED remote Bluetooth	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant	ANTIVOL ABUS, 6950ML, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol. One-Key option.
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	MOYEU AR Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	BÉQUILLE Moustache, réglable
AUTONOMIE DISTANCE* 167 km	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11 vitesses	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminim, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.
PLATEAU 38 dents, Narrow Wide	PNEU AV Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG400, 11V, 11-45	PNEU AR Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°	
	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 110mm	

XROAD 6 2026

XR6OGL802260



TAILLE

L

POIDS

27.1 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie

COULEUR

Titanium mat

PTAC

160 kg




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

XROAD 6 2026

XR6OGL802260

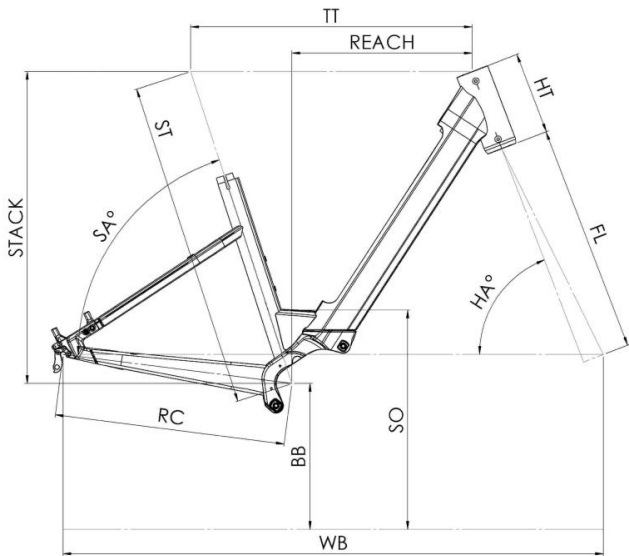

Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE