

# SAMEDI 28.1



## CADRE

Samedi 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes extrudés à épaisseur variable, douille de direction 1"1/8

## COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 31.8mm

## JEU DE DIRECTION

FSA, No 10P

## FOURCHE

SR Suntour, NEX-E25, 63mm de débattement

## MOTEUR

Bosch, Active Line, 250W, 40 Nm

## BATTERIE

Bosch, PowerPack 400Wh

## COMPTEUR

Bosch, Purion - « Walk assist »

## CHARGEUR

Bosch, 2Ah

## JANTES

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm

## MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

## PNEUS

Schwalbe, Impac Streetpac, 700x47C ou Schwalbe, Road cruiser K-Guard, 700x45C

## MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

## GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, relevé de 80mm

## POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

## SELLE

Selle Royal, Wave

## TIGE DE SELLE

Moustache, aluminium, 31.6mm, 350mm

## CASSETTE

Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36

## CHAÎNE

KMC, X9, 9 vitesses, 120 maillons

## DÉRAILLEUR AR

Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses

## MANETTE

Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses

## PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm

## PLATEAU

40 dents, Narrow Wide

## PÉDALES

Plateforme résine avec réflecteurs

## FREIN AV

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

## DISQUE AV

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

## FREIN AR

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

## DISQUE AR

Shimano, 160mm ou Alhonga, 160mm

## ECLAIRAGE AV

AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale

## ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

## GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

## PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles

## BÉQUILLE

Moustache, réglable

## AUTONOMIE

108km

## PTAC

135kg

## POIDS

22.8kg

## TAILLES

S (1,55 - 1,70m) M (1,68 - 1,83m) L (1,80 - 1,95m) XL (1,90 - 2,05m)

## COULEUR

Noir mat

## CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

## GARANTIE


5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

**{MOUSTACHE**

# SAMEDI 28.1

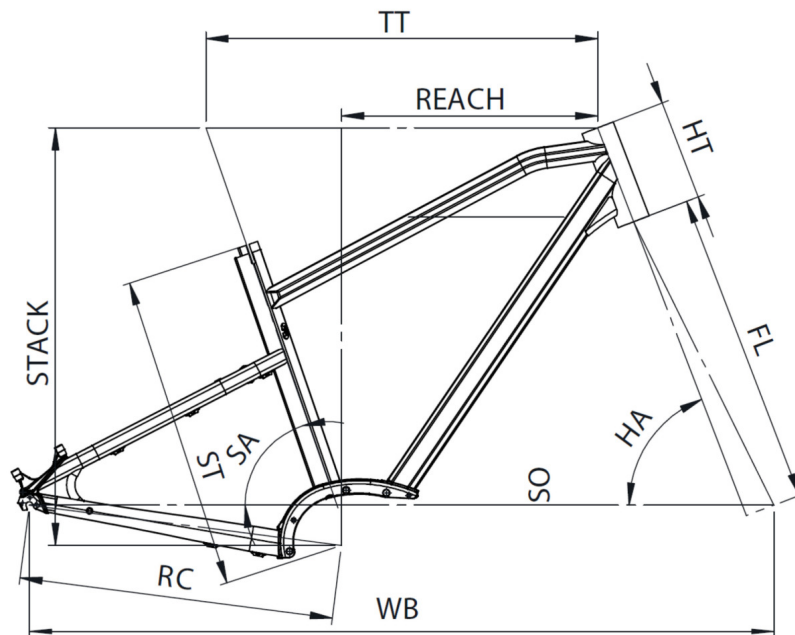

TAILLE - ST	mm	410 (S)	470 (M)	530 (L)	590 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,55 - 1,70	1,66 - 1,83	1,81 - 1,95	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	560	585	610	635
Bases - RC	mm	470	470	470	470
Douille de direction - HT	mm	140	150	170	180
Empattement - WB	mm	1092	1112	1132	1158
Longueur de fourche - FL	mm	467	467	467	467
Hauteur boîtier - BB	mm	60	60	60	60
Angle de selle - SA	°	72	72	72	72
Angle de direction - HA	°	68,5	69	69,5	69,5
Reach	mm	361	383	400	423
Stack	mm	610	623	644	653



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

**TOUSTACHE**