

SAMEDI 28.2 OPEN



RAHMEN

Samedi 28 Open, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (vertikal), innenliegende Zugführung

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

STEUERSATZ

FSA, No 57B-1

GABEL

SR Suntour, NEX-E25, 63 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Active Line Plus, 250W, 35/50 Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 500Wh, vertikal

DISPLAY

Bosch, Purion – „Schiebehilfe“

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

FELGEN

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 28", Innenbreite 23 mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

REIFEN

Schwalbe Big Apple, 700x50C

NABE HR

Shimano, 32 Loch, 9 x 135 mm, Schnellspanner

LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 80 mm rise

GRIFFE

Ergonomisch, Dual-Density

SATTEL

Selle Royal, Wave

SATTELSTÜTZE

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

KASSETTE

Shimano, CS-HG201, 9-fach, 11-36 Zähne

KETTE

KMC, X9, 9-fach, 120 Verknüpfungen

SCHALTWERK

Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9-fach

SCHALTHEBEL

Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9-fach

KURBELGARNITUR

Moustache, aluminium, 170 mm

KETTENBLATT

Narrow-Wide, 40 Zähne

PEDALE

Plattformpedale aus Kunststoff mit Reflektoren

BREMSE VORNE

Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm oder Alhonga, 180mm

BREMSE HINTEN

Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm oder Alhonga, 160mm

BELEUCHTUNG VORNE

AXA, Blueline, 30 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit aluminium -Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitlicher QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform

SEITENSTÄNDER

Moustache, verstellbar

REICHWEITE

137km

GVWR

135kg

GEWICHT

24.5kg

RAHMENGRÖSSEN

S (1,49 - 1,61m) M (1,59 - 1,76m) L (1,74 - 1,90m)

FARBE

tiefblau glänzend

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

GARANTIE


5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.2 OPEN

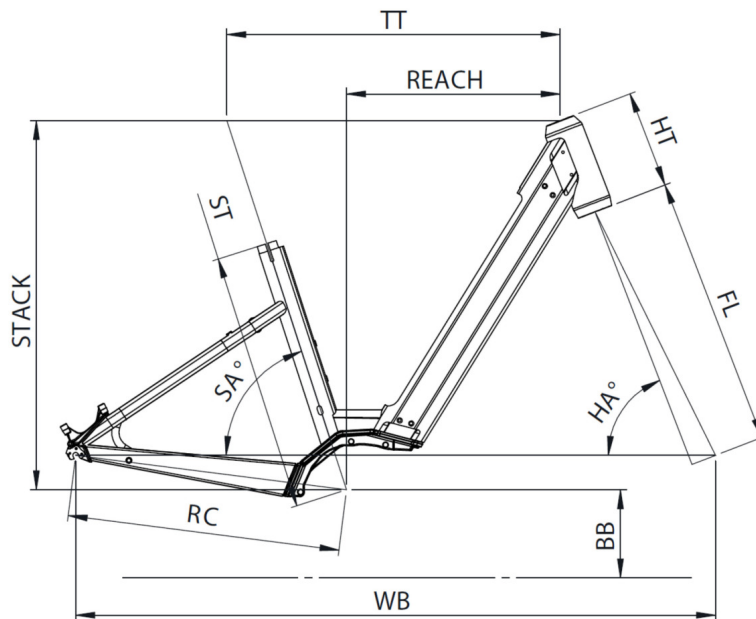

TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	555	580	605
Bases - RC	mm	475	475	475
Douille de direction - HT	mm	170	170	170
Empattement - WB	mm	1101	1115	1124
Longueur de fourche - FL	mm	477	477	477
Hauteur boîtier - BB	mm	305	305	305
Angle de selle - SA	°	71,5	71,5	71,5
Angle de direction - HA	°	67,7	68,5	68,5
Reach	mm	342	366	390
Stack	mm	644	644	644



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

TOUSTACHE