

SAMEDI 27 WIDE 6



CADRE

Wide, Aluminium 6061 T4-T6, 120mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation et guide chaîne

FOURCHE

FOX, Float 34 Rhythm E-Bike, Grip, Sweep-Adj, 130mm de débattement, 15x110mm, Boost, Offset 51mm

AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 120, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fixation Trunion, 165x45mm, 120mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX 250W - Couple de 85Nm disponible sur une large plage d'utilisation. Mode eMTB optimisé, fonction extended boost. Compact, léger, résistance minimale au pédalage et réactivité extrême. Puissance nominale 250W, max 600W, assistance jusqu'à 340 %

BATTERIE

Bosch, PowerTube 625Wh

AUTONOMIE

Jusqu'à 116 km. Estimez l'autonomie de votre batterie sur l'assistant Bosch, en fonction de vos conditions d'utilisation.

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

COMPTEUR

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - « Walk assist »

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Deore, RD-M6100-SGS, 12 vitesses

PIGNON / PLATEAU

FSA, 34 dents Narrow Wide optimisées - fixation direct mount

CASSETTE

Shimano, Deore, CS-M6100-12V, 10-51

CHAÎNE

Shimano, CN-M6100, 12 vitesses

MANETTE

Shimano, Deore, SL-M6100-R, 12 vitesses, Rapidfire Plus

PÉDALIER

FSA, Aluminium forgée, 165mm

FREINS

Freins à disques hydrauliques Shimano MT420 à 4 pistons avant et arrière

DISQUES AV/AR (EN MM)

Shimano, 203mm avant et arrière

MOYEURS

Avant = Shimano MT410 à roulements annulaires, 28 trous, Centerlock, axe traversant 15x110mm
Arrière = Shimano MT410 à roulements annulaires, 28 trous, Centerlock, Microspline 12V, axe traversant 12x148mm

JANTES

Moustache asymétriques, Aluminium 6061E, soudées, double paroi, 28 trous, 27.5", 35mm de largeur, montées avec valves et flap Tubeless

PNEUS

Maxxis Rekon 27.5x2.80, tringles souples, Tubeless Ready

SELLE

Moustache, confort

TIGE DE SELLE

KS 900I, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm Taille S= 330mm / 100mm de débattement
Taille M= 380mm / 125mm de débattement
Taille L= 430mm / 150mm de débattement
Taille XL= 430mm / 150mm de débattement

COLLIER DE SELLE

Moustache, Aluminium 34.9mm

GUIDON

Moustache, Aluminium 740mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE

Moustache, Aluminium forgé 3D, 60mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B

POIGNÉES

SB3, Race One Lock

PÉDALES

Moustache à plateforme, Aluminium avec réflecteurs

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLES

Small (1,54 - 1,69), Medium 1,66 - 1,81), Large (1,78 - 1,93), X-Large (1,90 - 2,05)

COULEUR

Rouge métal, brillant

POIDS TOTAL AUTORISÉ

135 kg

POIDS


23.5 kg



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 27 WIDE 6

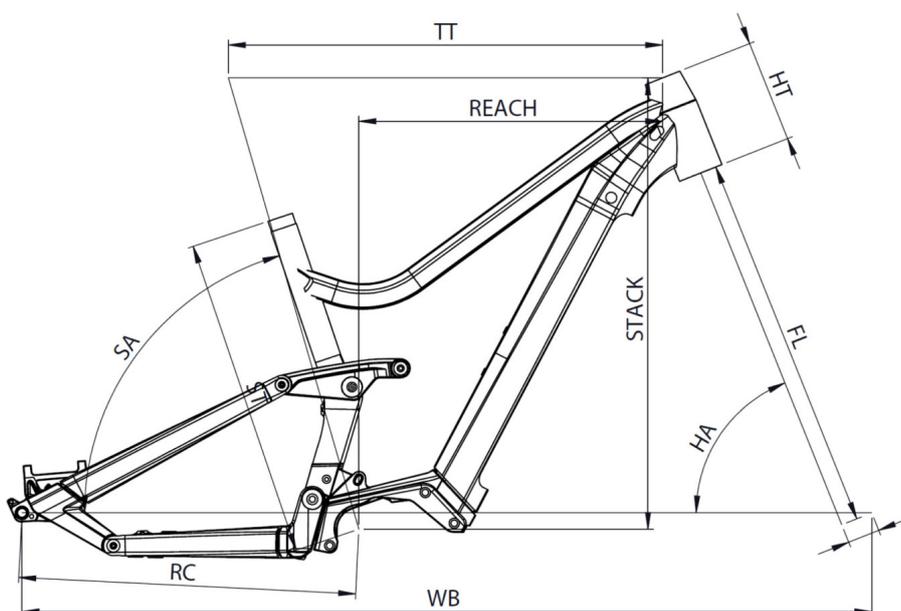

TAILLE - ST	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	570	600	625	650
Bases - RC	mm	458	458	458	458
Douille de direction - HT	mm	130	140	150	160
Empattement - WB	mm	1157	1185	1212	1237
Longueur de fourche - FL	mm	537	537	537	537
Hauteur boîtier - BB	mm	345	345	345	345
Angle de selle - SA	°	73	73	73	73
Angle de direction - HA	°	66	66,5	66,5	66,5
Reach	mm	386	414	436	458
Stack	mm	608	620	629	628



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

TOUSTACHE