

# SAMEDI 27 XROAD 2 OPEN NEXUS



## FRAME

Xroad, 6061 T4-T6 aluminium, hydrogevormde buizen met verschillende dikte, Bosch PowerTube-accu geïntegreerd (horizontaal), geïntegreerde kabeldoorvoering

## ZADELPENKLEM

Moustache, aluminium, 34.9mm

## BALHOOFDSET

FSA, Nr 57B

## VOORVORK

SR Suntour, XCR 34 Air Boost 2CR LOR, reboundregeling & vergrendelfunctie, 120mm

## MOTOR

Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85 Nm

## ACCU

Bosch, PowerTube 625Wh, horizontaal, Smart System

## SLOT

AXA, Block XXL, één sleutel voor kaderslot & accuslot

## REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System, compact, kleurenscherm, navigatie, "Walk assist".

## BATTERIJLADER

Bosch, 2Ah

## VELGEN

Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 23 mm

## VOOR NAVEN

Shimano, 32H, 15x100 mm, steekas

## BANDEN

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

## ACHTER NAVEN

Shimano, 32H, 9x141 mm, QR

## STUURPEN

Moustache, aluminium, verstelbaar, 90 mm

## STUUR

Moustache, ergonomisch, aluminium, 680 mm, 25° backsweep

## HANDVATEN

Ergonomisch, dubbele dichtheid

## ZADEL

Selle Royal, Shadow+, gel

## ZADELPEN

EXA, 860i, geveerde dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 75mm

## CASSETTE

Sunrace, CSMS7, 11-speed, 11-42T

## KETTING

Sram, PC1110, 11-speed, 118 schakels

## DERAILLEUR

Shimano XT, RD-M8000-GS, 11-speed

## REMHENDEL

Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11-speed

## CRANKSTEL

Moustache, aluminium, 170 mm

## KETTINGBLAD

FSA, Narrow-Wide, 38 tanden, kettingkast

## PEDALEN

aluminium-plaatvorm met reflectoren

## VOOR REM

Shimano MT200 of Alhonga HJ-472 hydraulische schijfrem

## REMSCHIJVEN VOOR

Shimano, 180mm of Alhonga, 180mm

## ACHTER REM

Shimano MT200 of Alhonga HJ-472 hydraulische schijfrem

## REMSCHIJVEN ACHTER

Shimano, 160mm of Alhonga, 160mm

## ACHTERLICHT

Spanninga, Presto2Guard, gevoed door de hoofdacu

## SPATBORDEN

Moustache, aluminium, dubbelwandig ontwerp, met aluminium achterbruggen

## BAGAGEDRAGER

Moustache, aluminium, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen en MIK HD-platform

## STANDAARD

Moustache, verstelbaar

## ACTIERADIUS

127km

## BOSCH CONNECT MODULE (BCM)

Bosch Connect Module (BCM) compatibel

## GVWR

135kg

## GEWICHT

25.9kg

## MATEN

S (1,49 - 1,61m) M (1,59 - 1,76m) L (1,74 - 1,90m)

## KLEUR

Black glossy

## VOORWAARDEN

Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike.

## GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires

## DEMPER

Moustache, Magic Grip Control 100, specifieke luchtvering met platform met 2 standen en dynamische regeling van rebound, draaitapbevestiging, ingebouwd 165x40 mm, 100 mm veerweg




Scan om deze fiets online terug te vinden

{MOUSTACHE

# SAMEDI 27

## XROAD 2

### OPEN NEXUS

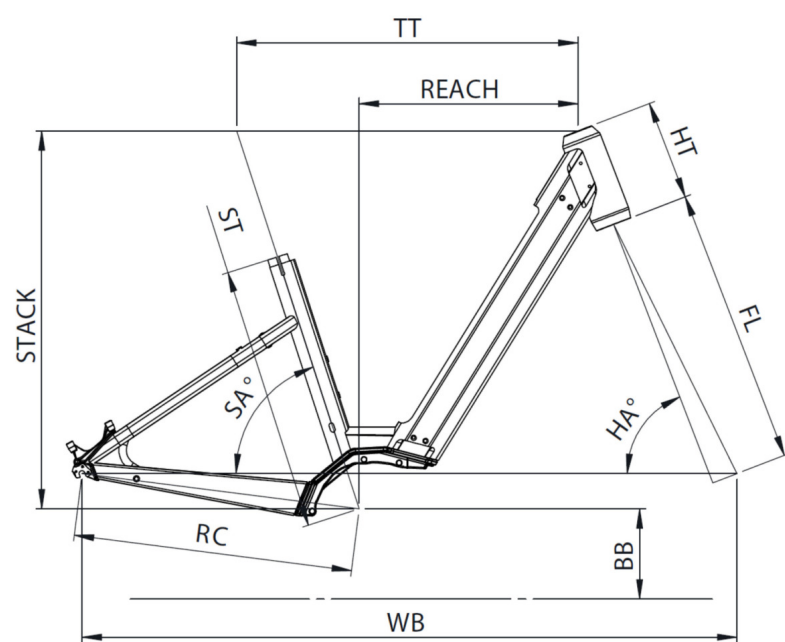

| TAILLE - ST                              | mm | 390 (S)     | 450 (M)     | 510 (L)     |
|------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur (à titre indicatif)   | m  | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,90 |
| Tube supérieur (mesure horizontale) - TT | mm | 555         | 580         | 605         |
| Bases - RC                               | mm | 475         | 475         | 475         |
| Douille de direction - HT                | mm | 170         | 170         | 170         |
| Empattement - WB                         | mm | 1109        | 1118        | 1143        |
| Longueur de fourche - FL                 | mm | 487         | 487         | 487         |
| Hauteur boîtier - BB                     | mm | 298         | 298         | 298         |
| Angle de selle - SA                      | °  | 71          | 71          | 71          |
| Angle de direction - HA                  | °  | 67,2        | 68          | 68          |
| Reach                                    | mm | 336         | 360         | 385         |
| Stack                                    | mm | 643         | 648         | 648         |



Scan om deze fiets online terug te vinden