

DIMANCHE 28

ROAD 4

D84ONM400260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Dimanche 28 Open, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, CompactTube-Integration und interne Kabelführung

GABEL

Dimanche 28, Carbon, konifiziertes Steuerrohr 1"1/8 – 1"1/2 Zoll, FlatMount 160 mm mit direkte Bremsunterstützung, Achse 12x100 mm, 50 mm Abstand, für Reifen von 700x45, Halterungen für Schutzblech

MOTOR

Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

AKKU

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System

REMOTE

Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE

116 km

SCHALTWERK

SRAM, Apex XPLR, 12-fach

KETTENBLATT

SRAM, Narrow-Wide, 44 Zähne, Kettenschutz

KASSETTE

SRAM, XPLR, PG-1231, 12-fach, 11-44 Zähne

KETTE

Sram, Apex, 12-fach, 120 Glieder

KURBELGARNITUR

FSA, geschmiedetes Aluminium, 170 mm

BREMSE VORNE

SRAM, Apex, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN

SRAM, Apex, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

SRAM, Paceline, 160mm

BREMSSCHEIBE HR

SRAM, Paceline, 160mm

NABE VR

Moustache, 24H, 12x100 mm, Steckachse

NABE HR

Moustache, 24H, 12x142 mm, Steckachse

FELGE VR

Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

FELGE HR

Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

REIFE VR

Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

REIFE HR

Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

LENKER

Moustache, Aluminium, rise 10, Drop 129, Reach 65, Flare 16°, 420mm

VORBAU

Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 70 mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, internes Routing

GRIFFE

Moustache Lenkerband, gel 2.5mm

SATTEL

Selle Royal, SRX

SATTELSTÜTZE

Moustache, Aluminium, 27,2 mm, 350mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

-

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

M

FARBE

black glossy

GEWICHT

16.2 kg

GVWR

120 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

DIMANCHE 28

ROAD 4

D84ONM400260

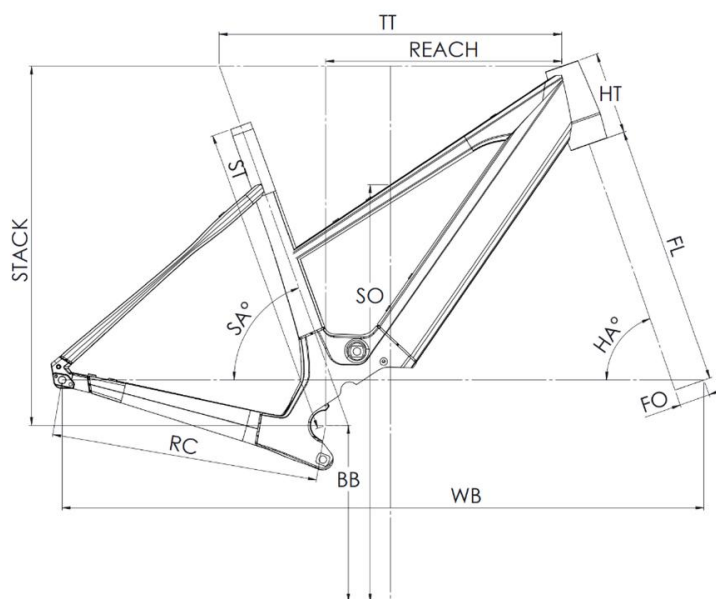

Dimanche 28 Road 2/4 Open - Dimanche 29 Gravel 2/4 Open

ST - Taille / Size	mm	430 (XS)	460 (S)	500 (M)
Taille utilisateur / User size	m	1,43 - 1,55	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	535	545	565
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	120	135
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1039	1049
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,6	73,3	73
HA - Angle de direction / Head angle	°	69,3	70	70,7
Reach	mm	369	375	386
Stack	mm	566	569	586
SO - Enjambement / Standover	mm	662	664	680



Finde dieses Fahrrad online

[NOUSTACHE