SAMEDI 27
XROAD 6 2025

XR6ONS600250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN
Xroad Open, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (vertikal), innenliegende Zugführung

GABEL
SR Suntour, Mobie 25, einstellbare Federvorspannung und Lockout-Funktion, 100 mm Federweg

MOTOR
Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85 Nm

AKKU
Bosch, PowerTube 625Wh, horizontal, Smart System

REMOTE
Bosch, Purion 200, Smart System

BEDINGUNGEN
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT
Bosch, 4Ah

BCM
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE
138 km

SCHALTWERK
Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11-fach

KETTENBLATT
FSA, Narrow-Wide, 38 Zähne, Kettenschutz

KASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG400, 11-fach, 11-45 Zähne

KETTE
Shimano, CN-LG500, 120 Glieder

SCHALTHEBEL
Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-fach

KURBELGARNITUR
Moustache Aluminium, 170 mm

BREMSE VORNE
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR
Shimano, 180mm

BREMSSCHEIBE HR
Shimano, 160mm

NABE VR
Shimano, 32 Loch, 15 x 100 mm, Steckachse

NABE HR
Shimano, 32 Loch, 9 x 141 mm, Schnellspanner

FELGE VR
Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

FELGE HR
Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

REIFE VR
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

REIFE HR
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

LENKER
Moustache, ergonomique, Aluminium, 680mm, backsweep 25°

VORBAU
Moustache, Aluminium, verstellbar, 90 mm

STEUERSATZ
FSA, No 57B

GRIFFE
SB3, Race

SATTEL
Selle Royal, Essenza + moderate

SATTELSTÜTZE
EXA, 860i, gefederte Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 75mm

SATTELKLEMMUNG
Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE
Trelock, Lighthammer, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN
Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

SCHLOSS
AXA Block XXL, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss

STÄNDER
Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE
Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER
Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform

PEDALE
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN
S

FARBE
black glossy

GEWICHT
25.9 kg

SAMEDI 27
XROAD 6 2025

XR6ONS600250



GVWR

135 kg

GARANTIE


5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör

Finde dieses Fahrrad online

SAMEDI 27
XROAD 6 2025

XR6ONS600250



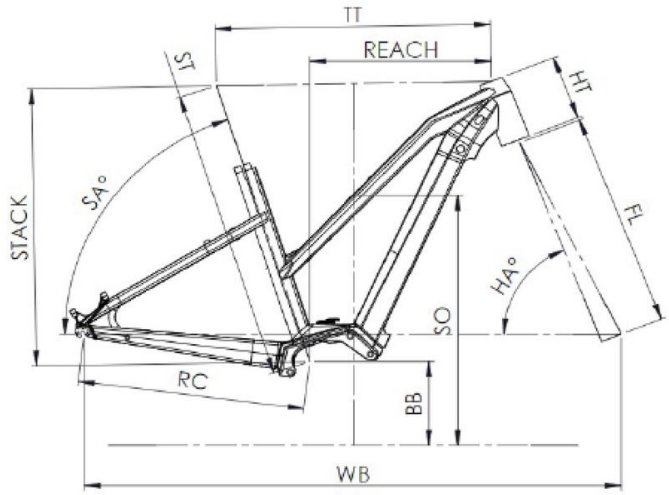

Xroad 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	580	610
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	140	140	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1181	1090	1114
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501	501	501
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	303	303	303
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5	70,5	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66,5	67	67,5
Reach	mm	350	364	393
Stack	mm	620	622	625
SO - Enjambement / Standover	mm	655	659	678

Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE