

SAMEDI 28.2

S82ONM500270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Samedi 28 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.	FREIN AV Shimano, MT200, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
FOURCHE SR Suntour, NVX30, 80mm de débattement	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	ECLAIRAGE AV AXA, Globe, 40 lux, alimenté par la batterie principale
MOTEUR Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	DISQUE AV Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AR LED haute intensité, catadioptré intégré, alimenté par la batterie principale
BATTERIE Bosch, PowerTube 540Wh	DISQUE AR Shimano, 160mm	KLAXON Spanninga Minibell Black
CHARGEUR Bosch, 2Ah	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	ANTIVOL ABUS, 4650SL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AR Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide	BÉQUILLE Moustache, réglable
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 29", largeur interne 23 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
AUTONOMIE DISTANCE* 132 km	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 29", largeur interne 23 mm	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminim, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses	PNEU AV Schwalbe, Big Apple, 700x50C / 28x2.00, Réfléctifs	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
PLATEAU 40 dents, Narrow Wide	PNEU AR Schwalbe, Big Apple, 700x50C / 28x2.00, Réfléctifs	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CASSETTE Sunrace, CSU98.9AW, 9V, 11-36	GUIDON HB-HK007	TAILLE M
CHAÎNE Shimano, LG500, 140 maillons	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation	COULEUR Noir brillant
MANETTE Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses	POIGNÉES SB3, Ergonomiques	POIDS 26.6 kg
PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate	PTAC 135 kg
	TIGE DE SELLE Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement	

SAMEDI 28.2

S82ONM500270



GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.2

S82ONM500270

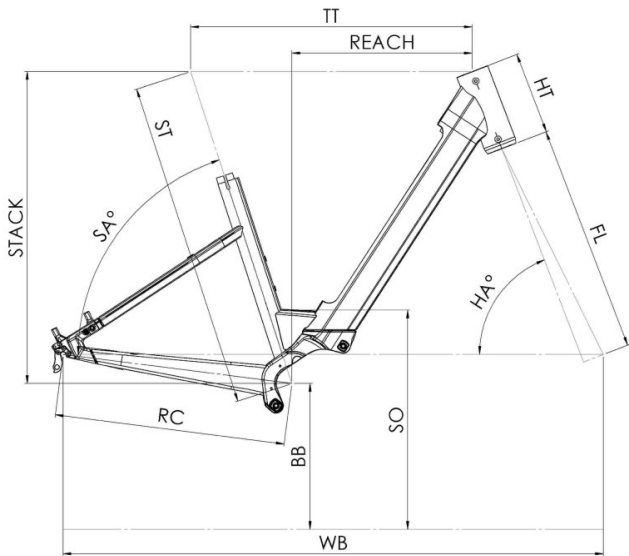

Samedi 28 MY27

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
BB Drop	mm	60	60	60	60
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1120	1151	1187
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	480	480	480	480
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	301	301	301	301
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,6	71,6	71,6	71,6
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,5	67,5	67,5	67,5
Reach	mm	343,8	365,5	389,4	418,4
Stack	mm	646,3	650,3	669,0	687,7
Tyre Diameter - WH	"	28	28	28	28
FO - Fork Offset	mm	46	46	46	46



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE