CLUTCH 150.7

C57FJL700270



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO
Clutch, aluminio 6061 T4-T6, con 150 mm de recorrido, integración personalizada de la batería Moustache y Pinion MGU, cableado interno, 12 x 148 mm, Boost, Mullet 27,5/29"

HORQUILLA
RockShox, PSYLO Silver RC, muelle Solo Air con rebote externo, amortiguación Motion Control con ajuste de compresión de baja velocidad para bloquear, 150 mm de recorrido, 15x110 mm de potenciador, 44 mm de offset, compatible con miniguardabarros

AMORTIGUADOR
Moustache, Magic Grip Control 150, horquilla Air Shock con plataforma de 2 posiciones y control dinámico del rebote, integrado de 230x60 mm, 150 mm de recorrido

MOTOR
Pinion MGU 12 velocidades integradas, 85-160Nm

BATERÍA
Moustache 780Wh

PANTALLA
FIT, Master Node Display

MANDO REMOTO
FIT Mando a distancia Pure con anillo de control y botón de función

CARGADOR
FIT, 4.8Ah

PLATO
Gates, Carbon Drive 39T

CASSETTE
Gates, CDX Carbon Drive 39T

CADENA
Gates, correa CDX, limpia, suave y resistente

PULSADOR
Pinion TE1 E-Trigger

BIELAS
Pinion, aluminio 160mm

FRENO DELANTERO
Magura, MT5, freno de disco hidráulico, 4 pistones

FRENO TRASERO
Magura, MT5, freno de disco hidráulico, 4 pistones

DISCO DELANTERO
Magura, MDR-C, 203mm

DISCO TRASERO
Magura, MDR-C, 203mm

BUJE TRASERO
Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, eje pasante

BUJE DELANTERO
Moustache, 28H, 15x110 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA
Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 28 agujeros, 29", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

LLANTA TRASERA
Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 28 agujeros, 27,5", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

RUOTE
Moustache AL / Maxxis Rekon 29x2.4 27x2.4

CUBIERTA DELANTERA
Maxxis, Rekon, 29x2.40, plegable, EXO/TR (Tubeless Ready)

CUBIERTA TRASERA
Maxxis, Rekon, 27.5x2.40, plegable, EXO/TR (Tubeless Ready)

MANILLAR
Moustache, aluminio, 780 mm, 35mm, rise 30 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCIA
Moustache, aluminio forjado 3D, 40 mm

DIRECCIÓN
Acros, AZF-725, rodamientos sellados, enrutamiento interno

PUÑOS
SB3, Hornet

SILLÍN
Selle Royal, VIVO

TIJA DEL SILLÍN
EXA, 900i, tija telescópica, palanca remota, 31,6 mm, 170mm

CIERRE DE SILLÍN
Moustache, alluminio, 38.6mm, luz integrada

LUZ FRONTAL
Cable de luz delantera premontado en el cuadro, toma para luz Supernova

TIMBRE
Spanninga Minibell Black

PEDALES
Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS
L

COLORES
Dune matt

PESO
27 kg

GVWR
150 kg

GARANTÍA
Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años

Encuentra esta bici en línea

MOUSTACHE

CLUTCH 150.7

C57FJL700270



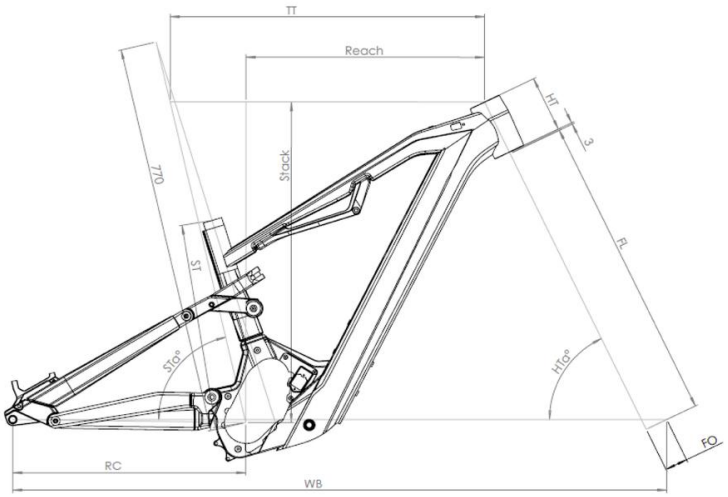

CLUTCH SUV 150

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77,1	77,1	77,1	77,1
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,4	64,4	64,4	64,4
Reach	mm	437	462	482	506
Stack	mm	621	634	648	656
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806

Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE