

XROAD 6

XR6OGL600260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Xroad Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale, batteria integrata PowerTube Bosch, passaggio dei cavi integrato	GUARNITURA Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	SELLA Selle Royal, Essenza + moderate
FORCELLA SR Suntour, XCR 34, funzione di blocco, escursione 120 mm	FRENI ANTERIORE Magura, MT Thirty, freno a disco idraulico, 4 pistoni	REGGISELLA EXA, 860i, reggisella telescopico sospeso, comando remoto, 31,6 mm, 125mm
MOTORE Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm	FRENI POSTERIORE Magura, MT Thirty, freno a disco idraulico, 2 pistoni	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
BATTERIA Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	DISCHI ANTERIORI Magura, MDR-C, 180mm	LUCE POSTERIORE Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale
AUTONOMIA 137 km	DISCHI POSTERIORI Magura, MDR-C, 180mm	HORN Spanninga Minibell Black
CARICABATTERIA Bosch, 4Ah	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 15 x 110 mm, perno passante	BLOCCO RUOTA ABUS, 6950ML, stessa chiave per serratura di telaio e batteria. One-Key option.
DISPLAY Bosch, Kiox 500, Smart System	MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	CAVALLETTO Moustache, regolabile
REMOTE Bosch, LED remote Bluetooth	CERCHI ANTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 27 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	CERCHI POSTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 27 mm di ampiezza interna	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD. Moustache protect opzione.
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11 velocità	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	PORTAPACCHI ANTERIORE PB-KITOP
CORONA Narrow-Wide, 38 denti	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
CASSETTA Shimano, CUES, CS-LG400, 11 velocità, 11-45T	MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°	MISURE L
CATENA Shimano, CN-LG500, 120 collegamenti	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 110 mm	COLORE Titanium matt
LEVE DEL CAMBIO Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 velocità	SERIE STERZO Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione	PESO 26.1 kg
	MANOPOLE SB3, Ergonomiche	

XROAD 6

XR6OGL600260



GVWR

160 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2
anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

XROAD 6

XR6OGL600260

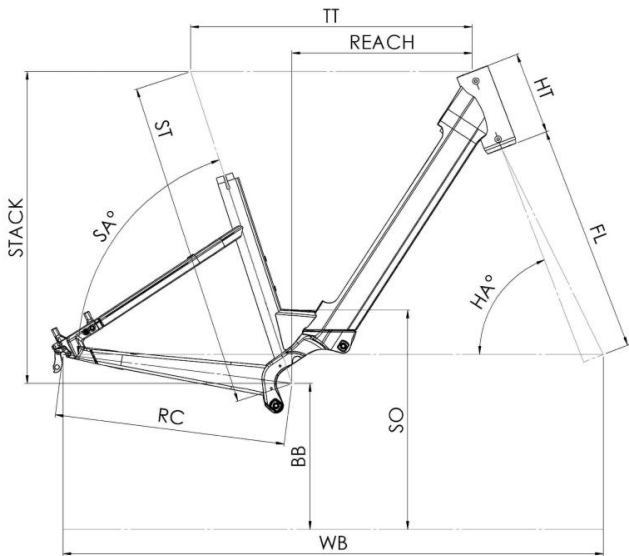

Xroad 2 / 4 / 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Trova questa bici online

{NOUSTACHE