

SAMEDI 28.2



CADRE

Samedi 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B-1

FOURCHE

SR Suntour, NEX-E25, 63mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Active Line Plus, 250W, 50Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 500Wh, verticale

COMPTEUR

Bosch, Purion - « Walk assist »

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

JANTES

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

PNEUS

Schwalbe, Big Apple, 700x50C

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, relevé de 80mm

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

SELLE

Selle Royal, Wave

TIGE DE SELLE

Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

CASSETTE

Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36

CHAÎNE

KMC, X9, 9 vitesses, 120 maillons

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses

MANETTE

Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses

PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm

PLATEAU

40 dents, Narrow Wide

PÉDALES

Plateforme résine avec réflecteurs

FREIN AV

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

FREIN AR

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AR

Shimano, 160mm ou Alhonga, 160mm

ECLAIRAGE AV

AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

BÉQUILLE

Moustache, réglable

AUTONOMIE

137km

PTAC

135kg

POIDS

24.8kg

TAILLES

S (1,55 - 1,70m) M (1,68 - 1,83m) L (1,80 - 1,95m) XL (1,90 - 2,05m)

COULEUR

Bleu nuit brillant

CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

GARANTIE


5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

MOUSTACHE

SAMEDI 28.2

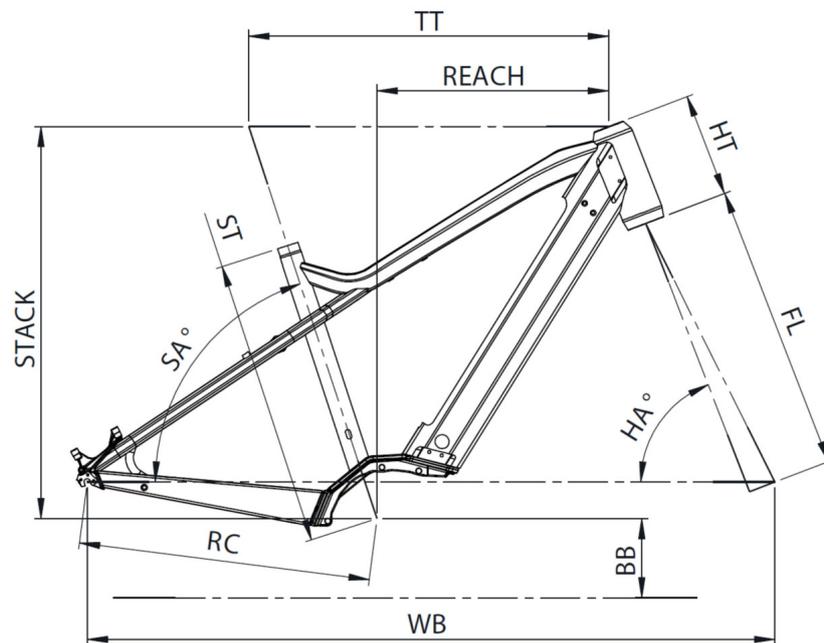

TAILLE - ST	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	560	585	610	635
Bases - RC	mm	475	475	475	475
Douille de direction - HT	mm	170	170	170	190
Empattement - WB	mm	1106	1121	1147	1173
Longueur de fourche - FL	mm	477	477	477	477
Hauteur boîtier - BB	mm	305	305	305	305
Angle de selle - SA	°	71,5	71,5	71,5	71,5
Angle de direction - HA	°	67,7	68,5	68,5	68,5
Reach	mm	347	371	396	415
Stack	mm	644	644	644	664



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

TOUSTACHE