

SAMEDI 27 X2 TRK



CADRE

aluminium 6061 T4 T6 - Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable - Moteur à l'arrière - Douille de direction conique - 27.5 Plus - 12x148mm, Boost

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B-1

FOURCHE

SR Suntour, Aion 36, 140mm de débattement, cartouche EQ RC-PCS avec réglage de la compression et du rebond, 27.5 Plus, Boost, Q-lock 15mm

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm

BATTERIE

Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System

BATTERIE ADDITIONNELLE

Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System

COMMANDE

Bosch, Purion 200, Smart System, compact, écran couleur, navigation, "Walk assist"

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

JANTES

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, double paroi, 32 trous, 27.5", largeur interne 35mm

MOYEU AV

Moustache, 32 trous, 15x110mm, axe traversant

PNEUS

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

MOYEU AR

Moustache, 32 trous, 12x148mm, axe traversant

POTENCE

Avant : Moustache, aluminium forgé 3D, 65mm // Arrière : Moustache, aluminium forgé 3D, réglable 155/200mm

GUIDON

Avant : Moustache, ergonomique, aluminium, 760mm, backsweep 9° // Arrière : Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 9°

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

SELLE

Moustache, ergonomique

TIGE DE SELLE

Avant : Moustache, aluminium, 31.6mm, 350mm // Arrière : Suntour, NCX, suspendue avec 50mm de débattement, système à parallélogramme 27.2x350mm avec adaptateur 31.6mm

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-48

CHAÎNE

Shimano, LG500, 130 maillons

DÉRAILLEUR AR

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses

MANETTE

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses

PÉDALIER

Manivelles Moustache aluminium forgées spécifiques Tandem, 170 mm, synchronisées, plateaux relais Narrow Wide 36 dents

PLATEAU

FSA, Narrow Wide, 34 dents

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

FREIN AV

Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV

Magura, Storm HC, 203mm

FREIN AR

Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AR

Magura, Storm HC, 203mm

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles

AUTONOMIE

206km

PTAC

200kg

POIDS

32.6kg

TAILLES

ML (1,72 - 1,95m / 1,50 - 1,85m)

COULEUR

Bleu électrique brillant

CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour deux personnes de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

BOSCH CONNECT MODULE (BCM)


Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

MOUSTACHE

SAMEDI 27 X2 TRK

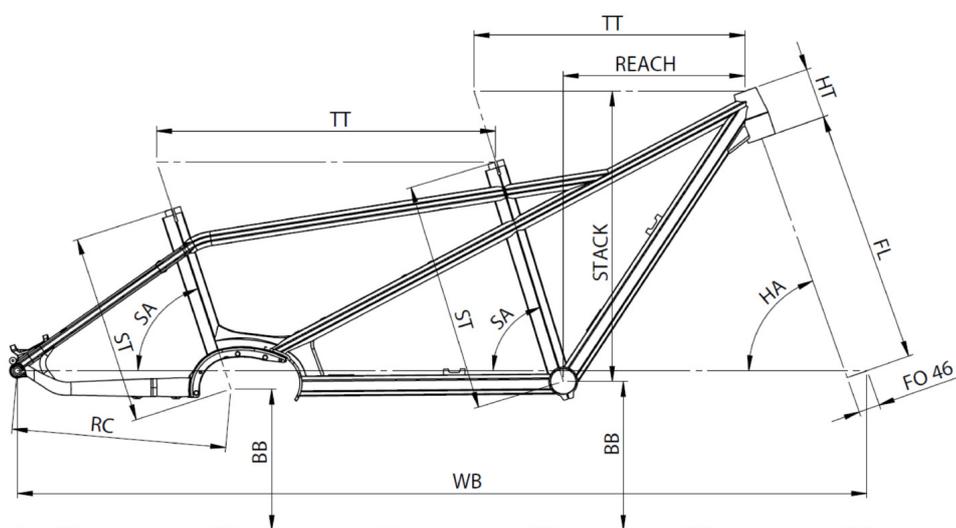

		REAR	FRONT
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,50 - 1,85	1,72 - 1,95
Taille - ST	mm	420	510
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	737	590
Bases - RC	mm	470	
Douille de direction - HT	mm	110	
Empattement - WB	mm	1850	
Hauteur boîtier - BB	mm	310	325
Angle de selle - SA	°	72	73
Angle de direction - HA	°	70,5	70,5
Taille de roues AR / AV	"	27,5 / 27,5	27,5 / 27,5
Reach	mm	/	394
Stack	mm	/	642



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

TRUSTACHE