

SAMEDI 26 OFF



TELAIO

26 OFF, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, tubo sterzo conico 1"1/8-1"1/2, - Tecnologia Hidden Power inversa

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 34.9mm

SERIE STERZO

FSA, No 57B-1

FORCELLA

SR Suntour, XCM, regolazione del pre-carico, escursione 80 mm

MOTORE

Bosch, Active Line Plus, 250W, 35/50 Nm

BATTERIA

Bosch, PowerPack 300 Wh

DISPLAY

Bosch, Purion - "Camminata assistita"

CARICABATTERIA

Bosch, 2Ah

CERCHI

Moustache, alluminio, a doppia parete, 32 fori, 26"

MOZZI ANTERIORI

Shimano, 32H, 9 x 100 mm, sgancio rapido

PNEUMATICI

Maxxis, Ardent, 26x2.25

MOZZI POSTERIORI

Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio, 50 mm

MANUBRIO

Moustache, alluminio, 680 mm, rise 15 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

MANOPOLE

Ergonomiche a doppia densità

SELLA

Moustache, Sport

REGGISELLA

Moustache, alluminio, 31,6 mm, 300 mm

CASSETTA

Shimano, CS-HG201, 9 velocità, 11-36T

CATENA

KMC, X9, 9 velocità, 108 collegamenti

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9 velocità

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 velocità

GUARNITURA

Moustache, alluminio, 170 mm

CORONA

Narrow-Wide, 32 denti, paracatena

PEDALI

Piattaforma in resina con catarifrangenti

FRENI ANTERIORE

Shimano, MT200, freno a disco idraulico

DISCHI ANTERIORI

Shimano, 160 mm

FRENI POSTERIORE

Shimano, MT200, freno a disco idraulico

DISCHI POSTERIORI

Shimano, 160 mm

AUTONOMIA

90km

GVWR

120kg

PESO

20.2kg

MISURE

XS (1,33 - 1,50m)

COLORE

Electric Blue glossy

CONDIZIONI

Distanza massima, calcolato per un pilota di 40 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

GARANZIA


5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori



Trova questa bici online

{MOUSTACHE

SAMEDI 26 OFF

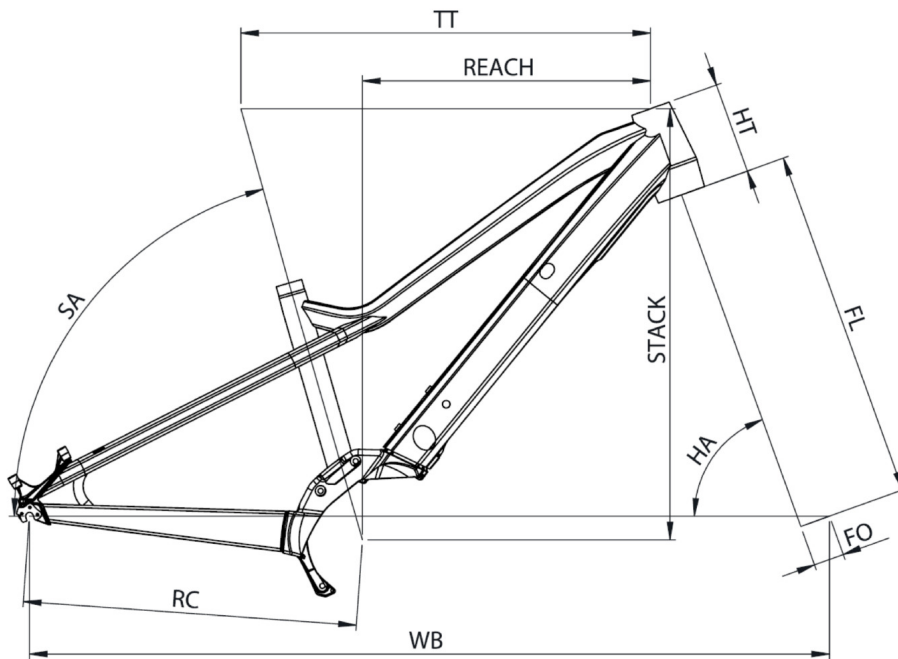

| | | |
|--|----|-------------|
| TAILLE - ST | mm | 350 |
| Taille utilisateur (à titre indicatif) | m | 1,33 - 1,50 |
| Tube supérieur (mesure horizontale) - TT | mm | 540 |
| Bases - RC | mm | 438 |
| Douille de direction - HT | mm | 120 |
| Empattement - WB | mm | 1150 |
| Longueur de fourche - FL | mm | 462 |
| Hauteur boîtier - BB | mm | 299 |
| Angle de selle - SA | ° | 74 |
| Angle de direction - HA | ° | 70,2 |
| Reach | mm | 378 |
| Stack | mm | 565 |



Trova questa bici online

TRIOUSTACHE