

SAMEDI 29 TRAIL LTD



TELAIO

Trail, alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 150 mm, batteria integrata Bosch PowerTube (orizzontale), 12 x 148 mm, Boost, con paracorona e guidacatena

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 38.6mm

SERIE STERZO

Acros, AZX-579, sealed bearings

AMMORTIZZATORE

Moustache, Magic Grip Control 150, con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, supporto Trunion, integrato 205x60 mm, escursione da 150 mm

FORCELLA

FOX, Float 36 Factory, Kashima coating, E-Tuned, GRIP2 con HSC/LSC/HSR/LSR, escursione 150 mm, 15 x 110 mm, Boost, 44 mm Offset, compatibile con mini-parafanghi

MOTORE

Bosch, Performance Line CX-Race, 250W, Smart System, 85Nm

BATTERIA

Bosch, PowerTube 750Wh, horizontal, Smart System

DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System, compatto, con schermo a colori, compatibile mediante Bluetooth con il monitoraggio della frequenza cardiaca, navigazione, personalizzazione dello schermo, funzione di blocco (opzionale) - "Camminata assistita"

CARICABATTERIA

Bosch, 4Ah

CERCHI

Moustache, asimmetrici, Just_Carbon, 28 fori, 29", 31 mm di ampiezza interna, montati con flap e valvole per Tubeless, raggi a triplo spessore, dadi di bloccaggio in alluminio

MOZZI ANTERIORI

Moustache by Mavic, 28H, 15x110 mm, perno passante

PNEUMATICI

Maxxis, Assegai, 29x2,50, pieghevoli, 3C MaxxTerra / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

MOZZI POSTERIORI

Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, perno passante

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio, CNC, 50 mm

MANUBRIO

Moustache, Just_Carbon, 760 mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

MANOPOLE

SB3, Race

SELLA

Moustache, Sport, binari CrMo

REGGISELLA

Fox, Transfer, telescopico con comando remoto Fox, 31.6mm, 125mm

CASSETTA

Shimano, XT, CS-M8100, 12 velocità, 10-51T

CATENA

Shimano, CN-M6100, 12 velocità, 120 collegamenti

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, XTR, RD-M9100-SGS, 12 velocità

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, XT, SL-M8100, 12 velocità

GUARNITURA

FSA, alluminio forgiato + CNC, 165 mm

CORONA

Moustache, 34T, Narrow Wide

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

FRENI ANTERIORE

Shimano, XT, BR-M8120, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI

Shimano, XT, alloy star, 203mm

FRENI POSTERIORE

Shimano, XT, BR-M8120, freno a disco idraulico, 4 pistoni

DISCHI POSTERIORI

Shimano, XT, alloy star, 203mm

AUTONOMIA

117km

GVWR

140kg

PESO

23.4kg

MISURE

S (1,56 - 1,72m) M (1,69 - 1,85m) L (1,82 - 1,98m) XL (1,95 - 2,11m)

COLORE

Black / Solid Grey glossy

CONDIZIONI

Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BOSCH CONNECT MODULE (BCM)


Bosch Connect Module (BCM) compatibile



Trova questa bici online

{MOUSTACHE

SAMEDI 29 TRAIL LTD

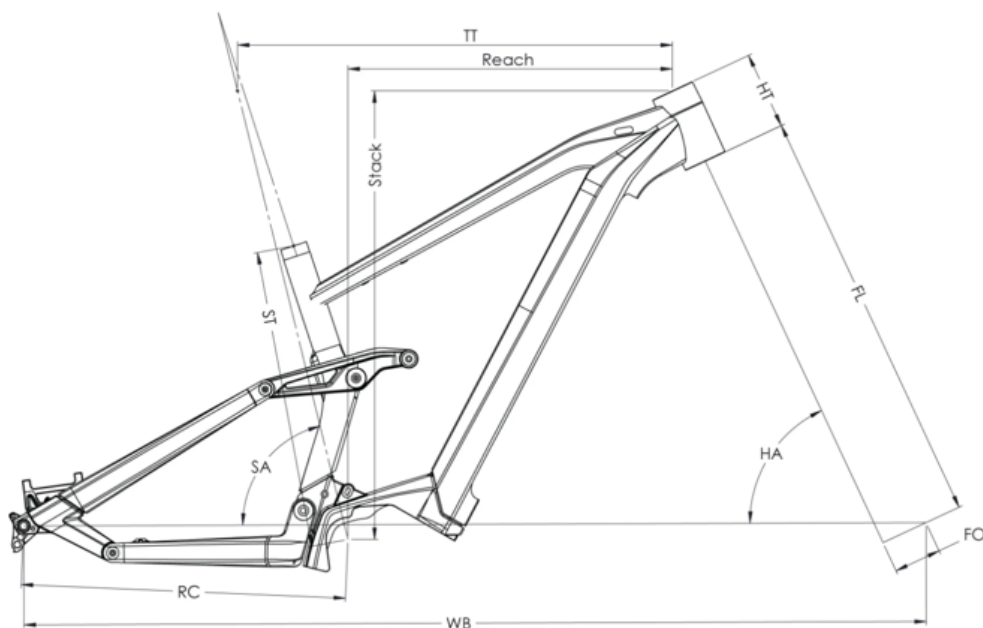

| ST - TAILLE / SIZE | mm | 390 (S) | 420 (M) | 450 (L) | 480 (XL) |
|--|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,56 - 1,72 | 1,69 - 1,85 | 1,82 - 1,98 | 1,95 - 2,11 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 588 | 618 | 643 | 668 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 462 | 462 | 462 | 462 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 100 | 110 | 130 | 140 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1218 | 1250 | 1279 | 1306 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| Reach | mm | 441 | 468 | 489 | 512 |
| Stack | mm | 623 | 632 | 650 | 659 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 836 | 845 | 863 | 873 |



Trova questa bici online

TRIOUSTACHE