

# DIMANCHE 28.3



## CADRE

Dimanche 28, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, douille de direction conique 1"1/8-1"1/2, technologie Hidden Power inversée

## FOURCHE

Dimanche 28, tout carbone - Pivot conique 1"1/8-1"1/2 - Support de frein FlatMount 160 mm direct - Axe 12x100mm - Déport 50 mm - Pour pneus en 700x45 (max 700x42 avec garde-boue) - Fixations pour garde-boue

## MOTEUR

Bosch, Active Line Plus - Programation eRoad - Puissance nominale 250W, Max 600W, 50 Nm - Assistance jusqu'à 240% - Naturel - Silencieux - Sans friction - Compact - Léger

## BATTERIE

Bosch, PowerPack 500Wh

## AUTONOMIE

Jusqu'à 160 km. Estimez l'autonomie de votre batterie sur l'assistant Bosch, en fonction de vos conditions d'utilisation.

## CHARGEUR

Bosch, 4Ah

## COMPTEUR

Bosch Purion déporté - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist »

## DÉRAILLEUR AR

Shimano, Tiagra, 10 vitesses

## DÉRAILLEUR AV

Shimano, 105

## PIGNON / PLATEAU

Moustache, 50x34, plateaux Aluminium

## CASSETTE

Shimano, HG500-10, 11-34

## CHAÎNE

KMC, 10 vitesses

## MANETTE

Shimano, Tiagra, leviers Dual-Control, freins à disque hydrauliques

## PÉDALIER

Moustache, Aluminium, 170mm

## FREINS

Freins à disque hydrauliques Shimano Tiagra

## DISQUES AV/AR (EN MM)

Shimano, 160mm avant et arrière

## MOYEUX

Avant = Moustache, 24 trous, 12x100mm, axe traversant. Arrière = Moustache, 24 trous, 12x142mm, axe traversant.

## JANTES

Moustache, Aluminium, 24 trous

## PNEUS

Continental, Ultra Sport III, 700x32C

## SELLE

Standard : Selle Royal, VIVO Open : Selle Royal, VIVO Ladies

## TIGE DE SELLE

Moustache, Aluminium Standard : taille S = 300mm  
- taille M/L/XL = 350mm Open : taille S/M = 300mm  
- taille L = 350mm

## COLLIER DE SELLE

Moustache, Aluminium, 34.9mm

## GUIDON

Moustache, cintre route avec évasement « flare »  
20° Standard : S = 420mm, M = 440mm, L/XL = 460mm  
Open : S/M = 420mm, L = 440mm

## POTENCE

Moustache, Aluminium, 7° Standard : S = 60mm, M = 70mm, L = 80mm, XL = 90mm  
Open : S/M = 60mm, L = 70mm

## JEU DE DIRECTION

FSA, Orbit 1.5B ZS NO.57B 1-1/8"/1.5"

## POIGNÉES

Ruban de cintre Moustache

## GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

## TAILLES

Standard : Small (1,53 - 1,68), Medium (1,66 - 1,81), Large (1,79 - 1,94), X-Large (1,92 - 2,07)  
Open : Small (1,50 - 1,65), Medium (1,63 - 1,78), Large (1,76 - 1,90)

## COULEUR

Blanc, brillant

## POIDS

17.8 kg




Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

# DIMANCHE

## 28.3

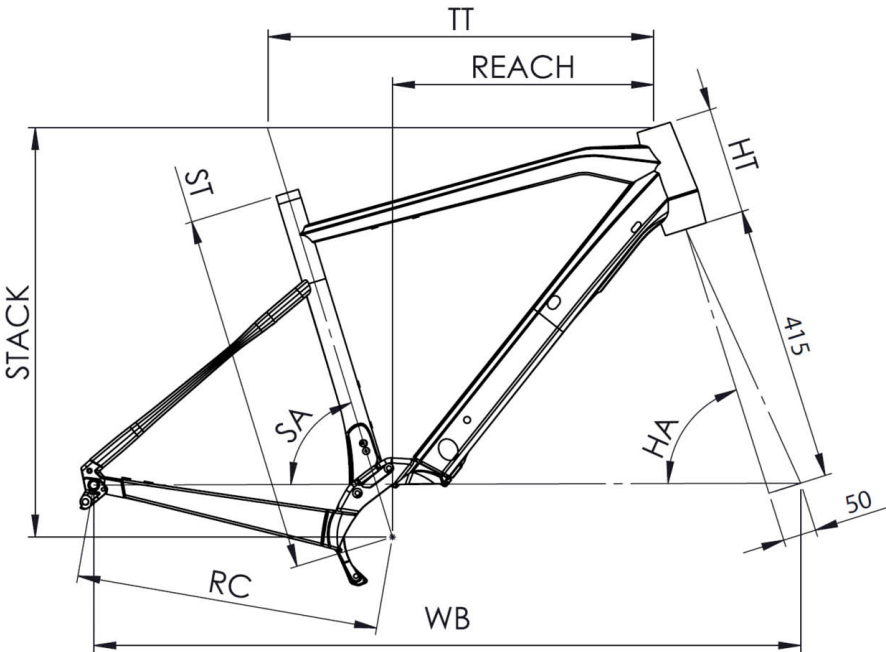

| TAILLE - ST                              | mm | 460 (S)     | 500 (M)     | 540 (L)     | 580 (XL)    |
|------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur (à titre indicatif)   | m  | 1,53 - 1,68 | 1,66 - 1,81 | 1,79 - 1,94 | 1,92 - 2,07 |
| Tube supérieur (mesure horizontale) - TT | mm | 540         | 560         | 580         | 600         |
| Bases - RC                               | mm | 455         | 455         | 455         | 455         |
| Douille de direction - HT                | mm | 120         | 135         | 160         | 180         |
| Empattement - WB                         | mm | 1052        | 1052        | 1062        | 1073        |
| Longueur de fourche - FL                 | mm | 415         | 415         | 415         | 415         |
| Hauteur boîtier - BB                     | mm | 272         | 272         | 272         | 272         |
| Angle de selle - SA                      | °  | 74          | 73,5        | 73          | 72,7        |
| Angle de direction - HA                  | °  | 70,5        | 72          | 72,5        | 73          |
| Reach                                    | mm | 377         | 386         | 392         | 402         |
| Stack                                    | mm | 568         | 588         | 614         | 635         |



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

{MOUSTACHE