

DIMANCHE 28.5



CUADRO

Dimanche 28, aleación 6061 T4-T6, tubos hidroformados de grosor variable, tubo de dirección conificado 1"1/8-1"1/2, - Tecnología Hidden Power

HORQUILLA

Dimanche 28, carbono, con tubo de dirección cónico 1"1/8-1"1/2 - Soporte de freno FlatMount de 160 mm directo - Eje de 12x100 mm - Offset de 50 mm - Para cubiertas 700x45 (máx. 700x42 con guardabarros) - Soporte para guardabarros

MOTOR

Bosch, Active Line Plus 250 W - Programa eRoad - Potencia nominal 250 W, máx. 600 W, 50 Nm - Asistencia hasta 240 % - Natural - Sin ruido - Sin fricción - Compacto - Ligero

BATERÍA

Bosch, PowerPack de 500 Wh

AUTONOMÍA

Hasta 160km. Calcule el rango de su bicicleta eléctrica

CARGADOR

Bosch, 4 Ah

CONTADOR

Bosch Kiox, compacta, pantalla a color, compatible por Bluetooth con monitores de ritmo cardíaco, navegación, personalización de la pantalla, función de bloqueo (opcional), 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - «Asistencia al caminar»

DESVIADOR

Shimano, Ultegra, 11 velocidades

DERAGLIATORE PANTERIORE

Shimano, Ultegra

PIÑÓN / PLATO

Moustache, 50x34, platos de aleación

CASETE

Shimano, 105, 11-32T, 11 velocidades

CADENA

Sram, 11 velocidades con Powerlock

PALANCA

Shimano, Ultegra, palanca de doble control, frenos de disco hidráulicos

BIELAS

Moustache, aleación, 170 mm

FRENOS

Frenos de disco hidráulicos Shimano Ultegra

DISCOS DELANTERO/TRASERO (EN MM)

Shimano, 160 mm delantera y trasera (SM-RT64)

BUJE

Delantera = Moustache, 24H, 12x100 mm, con eje pasante Trasera = Moustache, 24H, 12x142 mm, con eje pasante

LLANTAS

Moustache, aleación, 24H

CUBIERTAS

Continental, Ultra Sport III, 700x32C

SILLÍN

Estándar: Selle Royal, VIVO Abierto: Selle Royal, VIVO Ladies

TIJA DEL SILLÍN

Moustache, Aleación Estándar: Talla S= 300 mm, Talla M/L/XL= 350 mm Abierto: Talla S/M= 300 mm, Talla L= 350 mm

COLLAR DE SILLÍN

Moustache, aleación, 34,9 mm

MANILLAR

Moustache, manillar de carretera con flare 20° Estándar: S = 420 mm, M = 440 mm, L/XL = 460 mm Abierto: S/M = 420 mm, L = 440 mm

POTENCIA

Moustache, aleación, 7° Estándar: S = 60 mm, M = 70 mm, L = 80 mm, XL = 90 mm Abierto: S/M = 60 mm, L = 70 mm

SYSTEMA DE DIRECCION

FSA, Orbit 1.5B ZS NO.57B 1-1/8"/1.5"

EMPUÑADURAS

Moustache, cinta de manillar

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años

TAMAÑOS

Standard : Small (1,53 - 1,68), Medium (1,66 - 1,81), Large (1,79 - 1,94), X-Large (1,92 - 2,07) Open : Small (1,50 - 1,65), Medium (1,63 - 1,78), Large (1,76 - 1,90)

COLOR

Pepper Red, glossy

PESO

17.1 kg




Escanea para ver ésta bici online

{MOUSTACHE

DIMANCHE

28.5

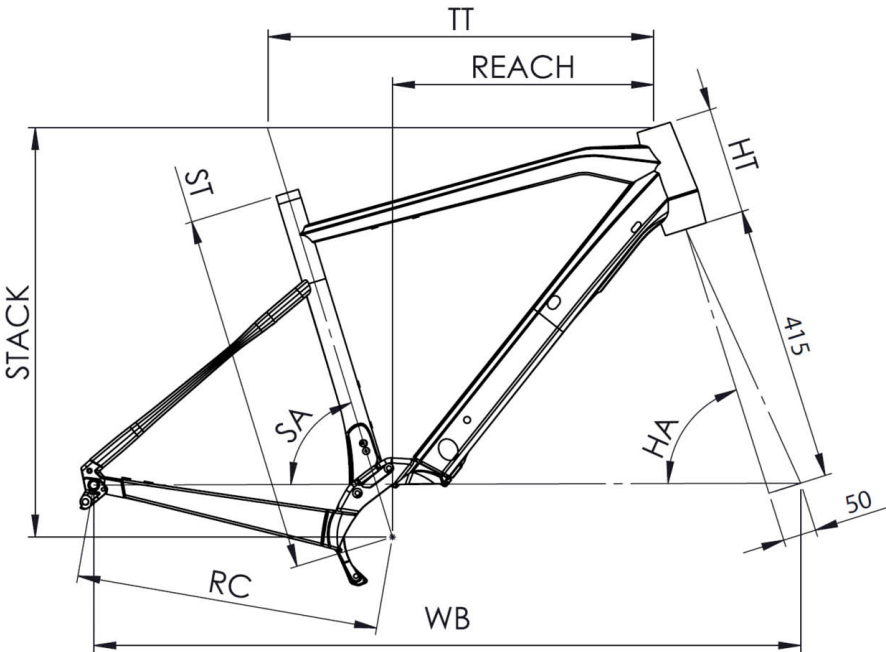

TAILLE - ST	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	540	560	580	600
Bases - RC	mm	455	455	455	455
Douille de direction - HT	mm	120	135	160	180
Empattement - WB	mm	1052	1052	1062	1073
Longueur de fourche - FL	mm	415	415	415	415
Hauteur boîtier - BB	mm	272	272	272	272
Angle de selle - SA	°	74	73,5	73	72,7
Angle de direction - HA	°	70,5	72	72,5	73
Reach	mm	377	386	392	402
Stack	mm	568	588	614	635



Escanea para ver ésta bici online