

DIMANCHE 28.5



CADRE

Dimanche 28, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, douille de direction conique 1"1/8-1"1/2, technologie Hidden Power inversée

FOURCHE

Dimanche 28, tout carbone - Pivot conique 1"1/8-1"1/2 - Support de frein FlatMount 160 mm direct - Axe 12x100mm - Déport 50 mm - Pour pneus en 700x45 (max 700x42 avec garde-boue) - Fixations pour garde-boue

MOTEUR

Bosch, Active Line Plus - Programation eRoad - Puissance nominale 250W, Max 600W, 50 Nm - Assistance jusqu'à 240% - Naturel - Silencieux - Sans friction - Compact - Léger

BATTERIE

Bosch, PowerPack 500Wh

AUTONOMIE

Jusqu'à 160 km. Estimez l'autonomie de votre batterie sur l'assistant Bosch, en fonction de vos conditions d'utilisation.

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

COMPTEUR

Bosch Kiox, compact, écran couleur, Bluetooth compatible avec cardiofréquence-mètre, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option), 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist »

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Ultegra, 11 vitesses

DÉRAILLEUR AV

Shimano, Ultegra

PIGNON / PLATEAU

Moustache, 50x34, plateaux Aluminium

CASSETTE

Shimano, 105, 11-32, 11 vitesses

CHAÎNE

Sram, 11 vitesses avec Powerlock

MANETTE

Shimano, Ultegra, leviers Dual-Control, freins à disque hydrauliques

PÉDALIER

Moustache, Aluminium, 170mm

FREINS

Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra

DISQUES AV/AR (EN MM)

Shimano, 160mm avant et arrière (SM-RT64)

MOYEURS

Avant = Moustache, 24 trous, 12x100mm, axe traversant. Arrière = Moustache, 24 trous, 12x142mm, axe traversant.

JANTES

Moustache, Aluminium, 24 trous

PNEUS

Continental, Ultra Sport III, 700x32C

SELLE

Standard : Selle Royal, VIVO Open : Selle Royal, VIVO Ladies

TIGE DE SELLE

Moustache, Aluminium Standard : taille S = 300mm - taille M/L/XL = 350mm Open : taille S/M = 300mm - taille L = 350mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, Aluminium, 34.9mm

GUIDON

Moustache, cintre route avec évasement « flare » 20° Standard : S = 420mm, M = 440mm, L/XL = 460mm Open : S/M = 420mm, L = 440mm

POTENCE

Moustache, Aluminium, 7° Standard : S = 60mm, M = 70mm, L = 80mm, XL = 90mm Open : S/M = 60mm, L = 70mm

JEU DE DIRECTION

FSA, Orbit 1.5B ZS NO.57B 1-1/8"/1.5"

POIGNÉES

Ruban de cintre Moustache

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires

TAILLES

Standard : Small (1,53 - 1,68), Medium (1,66 - 1,81), Large (1,79 - 1,94), X-Large (1,92 - 2,07)
Open : Small (1,50 - 1,65), Medium (1,63 - 1,78), Large (1,76 - 1,90)

COULEUR

Rouge piment, brillant

POIDS

17.1 kg




Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

DIMANCHE

28.5

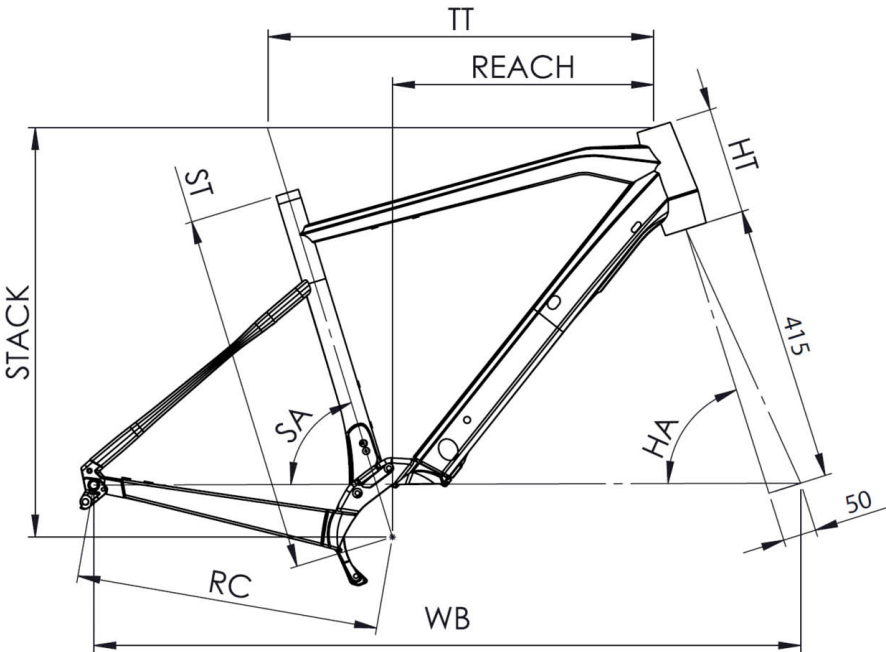

TAILLE - ST	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	540	560	580	600
Bases - RC	mm	455	455	455	455
Douille de direction - HT	mm	120	135	160	180
Empattement - WB	mm	1052	1052	1062	1073
Longueur de fourche - FL	mm	415	415	415	415
Hauteur boîtier - BB	mm	272	272	272	272
Angle de selle - SA	°	74	73,5	73	72,7
Angle de direction - HA	°	70,5	72	72,5	73
Reach	mm	377	386	392	402
Stack	mm	568	588	614	635



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

MOUSTACHE