

SAMEDI 29 TRAIL 4



CUADRO

Trail, aleación 6061 T4-T6, con 150 mm de recorrido, integración de batería Bosch PowerTube (horizontal), 12x148 mm, Boost y Flip-Chip inteligente, tapa de motor con aletas de refrigeración y guía de cadena

HORQUILLA

RockShox, 35 Gold RL - Muelle DebonAir con rebote externo - Amortiguación Motion Control con ajuste de compresión de baja velocidad para bloquear Recorrido de 150 mm, 15 x 110 mm, Boost, 44 mm de offset Compatible con miniguardabarros

AMORTIGUADOR

Moustache, Magic Grip Control 150, horquilla Air Shock con plataforma de 2 posiciones y control dinámico del rebote, soporte Trunion, integrado de 205x60 mm, 150 mm de recorrido

MOTOR

Sistema Bosch Performance Line CX - Par de 85 Nm disponible en un amplio rango de velocidades, modo eMTB optimizado, función Extended Boost - Compacto, ligero, resistencia mínima al pedaleo y capacidad de respuesta extrema. Potencia nominal de 250 W, máx. 600 W. Asistencia hasta el 340 %

BATERÍA

Bosch, PowerTube de 625 Wh

AUTONOMÍA

Hasta 105km. Calcule el rango de su bicicleta eléctrica

CARGADOR

Bosch, 4 Ah

CONTADOR

Bosch Purion - 5 modos (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - «Asistencia al caminar»

DESVIADOR

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 velocidades

PIÑÓN / PLATO

FSA, 34D optimizado, ancho estrecho, fijación directa de soporte

CASETE

Shimano, Deore, CS-M6100-12S, 10-51D

CADENA

Shimano, CN-M6100, 12 velocidades

PALANCA

Shimano, Deore SL-M6100-R, 12 velocidades, Rapidfire Plus

BIELAS

Moustache, aleación, 170 mm

FRENOS

Shimano, frenos de disco hidráulicos BR-M6120 de 4 pistones delantero y trasero

DISCOS DELANTERO/TRASERO (EN MM)

Shimano, 203 mm delantera y trasera

BUJE

Parte delantera = Shimano MT410 con rodamientos de cartucho, 28 orificios, Centerlock, eje pasante de 15x110 mm Parte trasera = Shimano MT410 con rodamientos de cartucho, 28 orificios, Centerlock, Microspline 12 velocidades, eje pasante de 12x148 mm

LLANTAS

Moustache asimétrica, aleación 6061E, soldada, doble flanco, 28 orificios, 29", 31 mm de ancho, montada con válvulas tubeless y solapa

CUBIERTAS

Maxxis Assegai 29x2,50, plegable, TLR EXO (lista para tubeless)

SILLÍN

Moustache, ergonómico

TIJA DEL SILLÍN

KS-900I, tija telescópica con palanca remota, 31,6 mm Tamaño S= 31,6 con recorrido de 125 mm Tamaño M= 31,6 con recorrido de 150 mm Tamaño L= 31,6 con recorrido de 170 mm Tamaño XL= 31,6 con recorrido de 170 mm

COLLAR DE SILLÍN

Moustache, aleación, 34,9 mm

MANILLAR

Moustache, aleación, 760 mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 4°

POTENCIA

Moustache, aleación forjada 3D, 60 mm

SYSTEMA DE DIRECCION

FSA, Orbit 1.5 ZS No. 57B

EMPUÑADURAS

SB3, Race One Lock

PEDALES

Moustache, aleación con plataforma y reflectores

GARANTÍA

5 años para cuadro y horquilla bicicletas Moustache - 3 años para motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios

TAMAÑOS

Small (1,56 - 1,72), Medium (1,69 - 1,85), Large (1,82 - 1,98), X-Large (1,95 - 2,11)

COLOR

Negro / blanco perlado, brillante

PESO TOTAL AUTORIZADO

140 kg

PESO

24.0 kg




Escanea para ver ésta bici online

{MOUSTACHE

SAMEDI 29

TRAIL 4

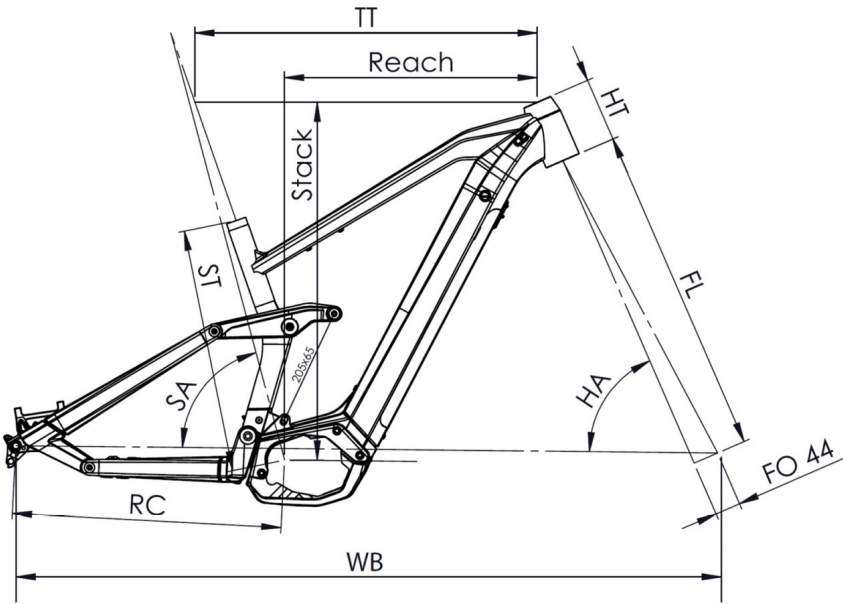

TAILLE - ST	mm	380 (S)	420 (M)	460 (L)	500 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	571	600	626	651
Bases - RC	mm	460	460	460	460
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1173	1205	1233	1260
Longueur de fourche - FL	mm	561	561	561	561
Hauteur boîtier - BB	mm	353	353	353	353
Angle de selle - SA	°	74,7	74,7	74,7	74,7
Angle de direction - HA	°	66,2	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	404	432	452	475
Stack	mm	608	618	636	645



Escanea para ver ésta bici online