

SAMEDI 29 TRAIL 4



TELAIO

Trail, lega di alluminio 6061 T4-T6, con escursione da 150 mm, batteria integrata Bosch PowerTube (orizzontale), 12x148 mm, Boost e flip-chip intelligente per la regolazione della geometria, copertura motore con alette di raffreddamento e guidacatena

FORCELLA

RockShox, 35 Gold RL - Molla DebonAir con ritorno esterno - Smorzamento Motion Control caratterizzato da una regolazione della compressione low speed fino ad arrivare al bloccaggio Escursione 150 mm, 15x110 mm, Boost, Offset 44 mm Compatibile con mini-parafango

AMMORTIZZATORE

Moustache, ammortizzatore ad aria dedicato Magic Grip Control 150 con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, supporto Trunion, integrato 205x60 mm, escursione da 150 mm

MOTORE

Sistema Bosch Performance Line CX - Coppia da 85 Nm disponibile con un ampio intervallo di velocità, modalità eMTB ottimizzata, funzione "extended boost" - Compatto, leggero, resistenza minima alla pedalata e reattività estrema. Potenza nominale 250 W, potenza max 600 W. Assistenza fino al 340%

BATTERIA

Bosch, PowerTube 625 Wh

AUTONOMIA

Fino a 105km. Stima dell'autonomia della batteria e-bike

CARICABATTERIA

BOSCH, 4 Ah

DISPLAY

Bosch Purion - 5 modalità (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Spento) - "Camminata assistita"

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 velocità

PIGNONE / CORONA

FSA, 34 denti ottimizzati stretti e larghi alternati, fissaggio a montaggio diretto

CASSETTA

Shimano, Deore, CS-M6100-12S, 10-51T

CATENA

Shimano, CN-M6100, 12 velocità

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, Deore SL-M6100-R, 12 velocità, Rapidfire Plus

GUARNITURA

Moustache, lega di alluminio, 170 mm

FRENI

Freni a disco idraulici anteriore e posteriore Shimano BR-M6120 a 4 pistoni

DISCHI ANTERIORI/POSTERIORI (IN MM)

Shimano, anteriore e posteriore 203 mm

MOZZI

Anteriore= Shimano MT410 con cuscinetti a cartuccia, 28 fori, Centerlock, perno passante 15x110 mm Posteriore= Shimano MT410 con cuscinetti a cartuccia, 28 fori, Centerlock, Microspline, 12 velocità, perno passante 12x148 mm

CERCHI

Moustache asimmetrici, lega di alluminio 6061E, saldati, doppia parete, 28 fori, 29", ampiezza 31mm, montati con flap e valvole per tubeless

PNEUMATICI

Maxxis Assegai 29x2,50, pieghevoli, TLR EXO (Tubeless Ready)

SELLA

Moustache, ergonomica

REGGISELLA

Reggisella telescopico KS-900I con comando remoto, 31,6 mm Misura S= 31,6 con escursione da 125 mm Misura M= 31,6 con escursione da 150 mm Misura L= 31,6 con escursione da 170 mm Misura XL= 31,6 con escursione da 170 mm

MORSETTO SELLA

Moustache, lega di alluminio, 34,9 mm

MANUBRIO

Moustache, lega di alluminio, 760 mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 4°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, lega di alluminio forgiato in 3D, 60 mm

SERIE STERZO

FSA, Orbit 1.5 ZS N. 57B

MANOPOLE

SB3, Race One Lock

PEDALI

Moustache, lega di alluminio con piattaforma e catarifrangenti

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bike - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

MISURE

Small (1,56 - 1,72), Medium (1,69 - 1,85), Large (1,82 - 1,98), X-Large (1,95 - 2,11)

COLORE

Nero / Bianco perlato, lucido

PESO TOTALE AUTORIZZATO

140 kg

PESO


24.0 kg



Trova questa bici online

{MOUSTACHE

SAMEDI 29 TRAIL 4

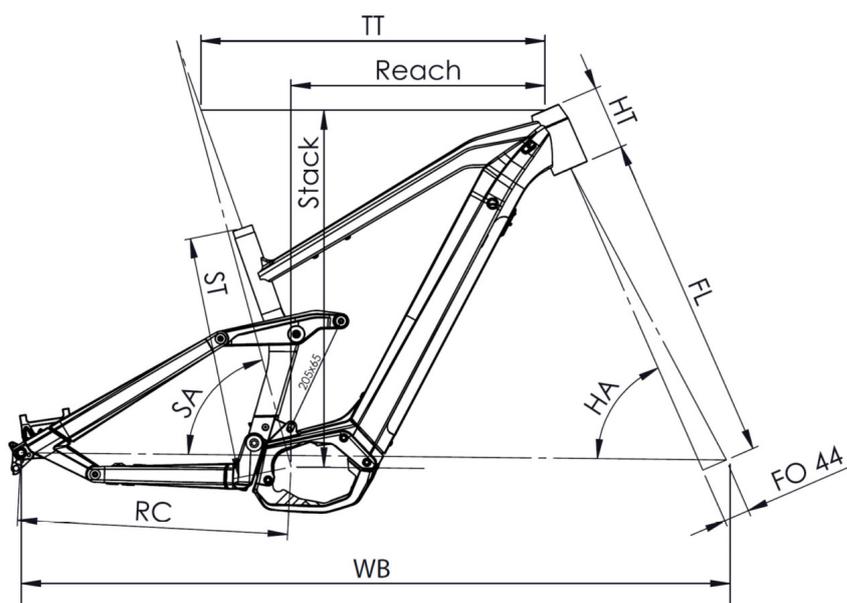

TAILLE - ST	mm	380 (S)	420 (M)	460 (L)	500 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	571	600	626	651
Bases - RC	mm	460	460	460	460
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1173	1205	1233	1260
Longueur de fourche - FL	mm	561	561	561	561
Hauteur boîtier - BB	mm	353	353	353	353
Angle de selle - SA	°	74,7	74,7	74,7	74,7
Angle de direction - HA	°	66,2	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	404	432	452	475
Stack	mm	608	618	636	645



Trova questa bici online

TRIOUSTACHE