

# SAMEDI 27 WIDE 6



## TELAIO

Wide, Alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 120 mm, esclusiva integrazione della batteria Bosch PowerTube (orizzontale), 12x148 mm, Boost, copertura motore con alette di raffreddamento e guidacatena

## FORCELLA

FOX, Float 34 Rhythm E-Bike, Grip, Sweep-Adj, escursione da 130 mm, Boost 15 x 110 mm, Boost, Offset 51 mm

## AMMORTIZZATORE

Moustache, Magic Grip Control 120, ammortizzatore ad aria con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, supporto Trunion, integrato 165 x 45 mm, escursione 120mm

## MOTORE

Sistema Bosch Performance Line CX - Coppia da 85 Nm disponibile con un ampio intervallo di velocità, modalità eMTB ottimizzata, funzione "extended boost" - Compatto, leggero, resistenza minima alla pedalata e reattività estrema. Potenza nominale 250 W, potenza max 600 W. Assistenza fino al 340%

## BATTERIA

Bosch, PowerTube 625 Wh

## AUTONOMIA

Fino a 116km. Stima dell'autonomia della batteria e-bike

## CARICABATTERIA

Bosch, 4Ah

## DISPLAY

Bosch Purion - 5 modalità (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Spento) - "Camminata assistita"

## DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, Deore, RD-M6100-SGS, 12 velocità

## PIGNONE / CORONA

FSA, 34 denti ottimizzati stretti e larghi alternati, fissaggio a montaggio diretto

## CASSETTA

Shimano, Deore, CS-M6100-12S, 10-51T

## CATENA

Shimano, CN-M6100, 12 velocità

## LEVE DEL CAMBIO

Shimano, Deore, SL-M6100-R, 12-velocità, Rapidfire Plus

## GUARNITURA

FSA, alluminio forgiato, 165 mm

## FRENI

Freni a disco idraulici anteriore e posteriore Shimano MT420 a 4 pistoni

## DISCHI ANTERIORI/POSTERIORI (IN MM)

Shimano, 203mm anteriore e posteriore

## MOZZI

Anteriore= Shimano MT410 con cuscinetti a cartuccia, 28 fori, Centerlock, perno passante 15x110 mm Posteriore= Shimano MT410 con cuscinetti a cartuccia, 28 fori, Centerlock, Microspline 12S, perno passante 12x148 mm

## CERCHI

Moustache asimmetrici, lega di alluminio 6061E, saldati, doppia parete, 28 fori, 27,5", ampiezza 35mm, montati con flap e valvole per tubeless

## PNEUMATICI

Maxxis Rekon 27,5x2,80, pieghevoli, Tubeless Ready

## SELLA

Moustache, Comfort

## REGGISELLA

KS 900I, reggisella telescopico con comando remoto, 31,6 mm Misura S = 330 mm con escursione da 100 mm Misura M = 380 mm con escursione da 125 mm Misura L = 430 mm con escursione da 150 mm Misura XL = 430 mm con escursione da 150 mm

## MORSETTO SELLA

Moustache, Alluminio, 34,9 mm

## MANUBRIO

Moustache, Alluminio, 740mm, rise 15 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

## ATTACCO MANUBRIO

Moustache, Alluminio 3D forgiato, 60mm

## SERIE STERZO

FSA, No 57B

## MANOPOLE

SB3, Race One Lock

## PEDALI

Moustache, Alluminio con piattaforma e catarifrangenti

## GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

## MISURE

Small (1,54 - 1,69), Medium 1,66 - 1,81), Large (1,78 - 1,93), X-Large (1,90 - 2,05)

## COLORE

Rosso metallizzato, lucido

## PESO TOTALE AUTORIZZATO

135 kg

## PESO


23.5 kg



Trova questa bici online

**MOUSTACHE**  
BIKES

# SAMEDI 27 WIDE 6

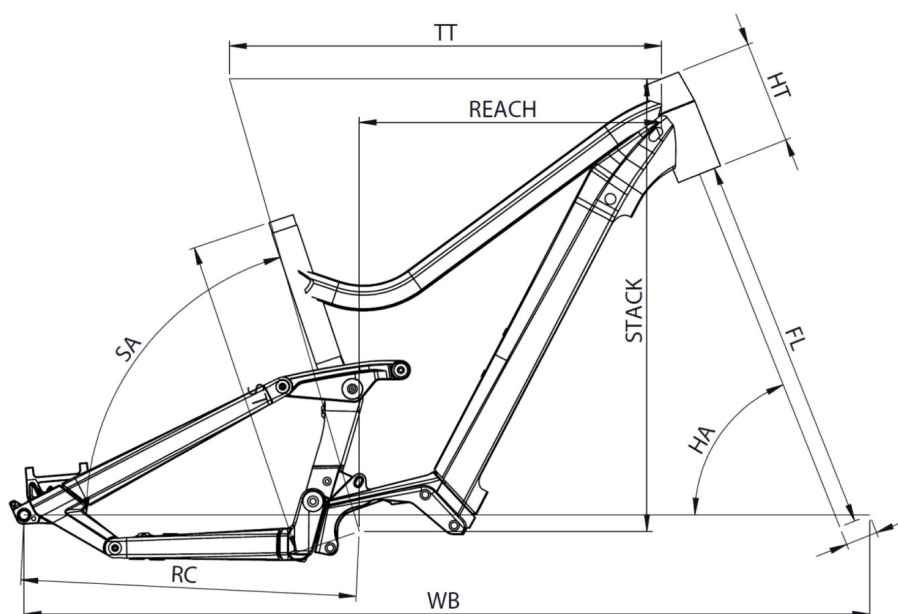

TAILLE - ST	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	570	600	625	650
Bases - RC	mm	458	458	458	458
Douille de direction - HT	mm	130	140	150	160
Empattement - WB	mm	1157	1185	1212	1237
Longueur de fourche - FL	mm	537	537	537	537
Hauteur boîtier - BB	mm	345	345	345	345
Angle de selle - SA	°	73	73	73	73
Angle de direction - HA	°	66	66,5	66,5	66,5
Reach	mm	386	414	436	458
Stack	mm	608	620	629	628



Trova questa bici online

**MOUSTACHE**  
BIKES