

SAMEDI 26 OFF



CADRE

26 OFF, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, douille de direction conique 1"1/8-1"1/2, Technologie Hidden Power inversée

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B-1

FOURCHE

SR Suntour, XCM, réglage de la précontrainte, 80mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Active Line Plus, 250W, 50Nm

BATTERIE

Bosch, PowerPack 300Wh

COMPTEUR

Bosch, Purion - « Walk assist »

CHARGEUR

Bosch, 2Ah

JANTES

Moustache, aluminium, double paroi, 32 trous, 26"

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

PNEUS

Maxxis, Ardent, 26x2.25

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

POTENCE

Moustache, aluminium forgé 3D, 50mm

GUIDON

Moustache, aluminium, 680mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

SELLE

Moustache, Sport

TIGE DE SELLE

Moustache, aluminium, 31.6mm, 300mm

CASSETTE

Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36

CHAÎNE

KMC, X9, 9 vitesses, 108 maillons

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses

MANETTE

Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses

PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm

PLATEAU

32 dents, Narrow Wide, protège plateau

PÉDALES

Plateforme résine avec réflecteurs

FREIN AV

Shimano, MT200, disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 160mm

FREIN AR

Shimano, MT200, disque hydraulique

DISQUE AR

Shimano, 160mm

AUTONOMIE*

90km

PTAC

120kg

POIDS

20.2kg

TAILLES

XS (1,33 - 1,50m)

COULEUR

Bleu électrique brillant

*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 40kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

GARANTIE


5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 26 OFF

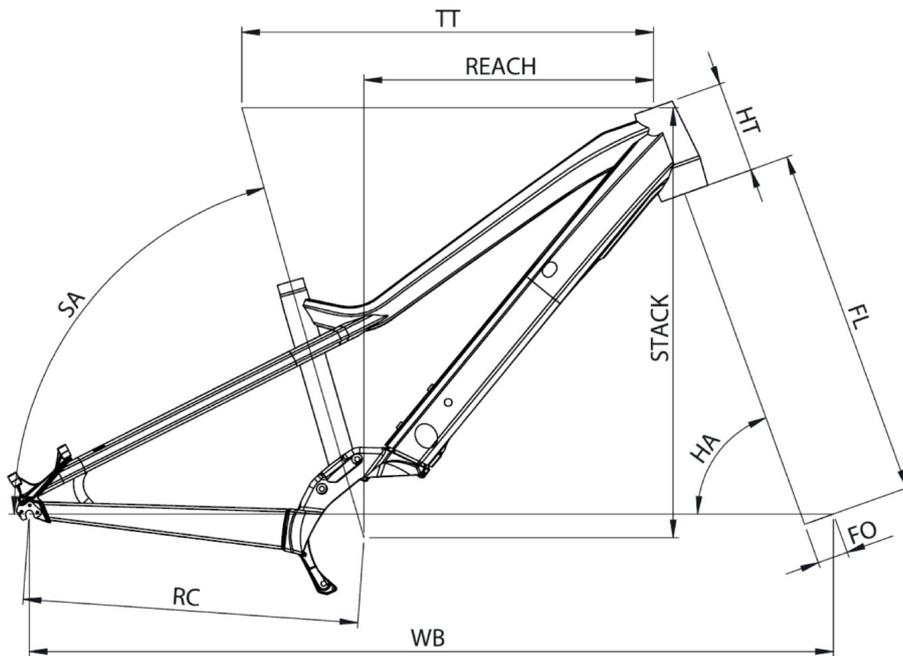

TAILLE - ST	mm	350
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,33 - 1,50
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	540
Bases - RC	mm	438
Douille de direction - HT	mm	120
Empattement - WB	mm	1150
Longueur de fourche - FL	mm	462
Hauteur boîtier - BB	mm	299
Angle de selle - SA	°	74
Angle de direction - HA	°	70,2
Reach	mm	378
Stack	mm	565



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

TOUSTACHE