

SAMEDI 28.1 OPEN




TELAIO Samedi 28 Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi a spessore variabile, tubo sterzo 1"1/8	CASSETTA Shimano, CS-HG201, 9 velocità, 11-36T	CAVALLETTO Moustache, regolabile
MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 31.8mm	CATENA KMC, X9, 9 velocità, 120 collegamenti	AUTONOMIA 108km
SERIE STERZO FSA, No 10P	DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9 velocità	GVWR 135kg
FORCELLA SR Suntour, NEX-E25, escursione 63 mm	LEVE DEL CAMBIO Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 velocità	PESO 22.8kg
MOTORE Bosch, Active Line, 250W, 40 Nm	GUARNITURA Moustache, alluminio, 170 mm	MISURE S (1,49 - 1,61m) M (1,59 - 1,76m) L (1,74 - 1,90m)
BATTERIA Bosch, PowerPack 400Wh	CORONA Narrow-Wide, 40 denti	COLORE Black mat
DISPLAY Bosch, Purion - "Camminata assistita"	PEDALI Piattaforma in resina con catarifrangenti	CONDIZIONI Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	FRENI ANTERIORE Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico	GARANZIA 5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori
CERCHI Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 28", 23 mm di ampiezza interna	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm	
MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9 x 100 mm, sgancio rapido	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico	
PNEUMATICI Schwalbe, Impac Streetpac, 700x47C o Schwalbe, Road cruiser K-Guard, 700x45C	DISCHI POSTERIORI Shimano, 160mm o Alhonga, 160mm	
MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido	LUCE ANTERIORE AXA Blueline, 30 Lux, alimentato da batteria principale	
MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, rialzato de 80 mm	LUCE POSTERIORE Supernova, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale	
MANOPOLE Ergonomiche a doppia densità	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio	
SELLA Selle Royal, Wave	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3	
REGGISELLA Moustache, alluminio, 31,6 mm, 350 mm		



Trova questa bici online

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.1 OPEN

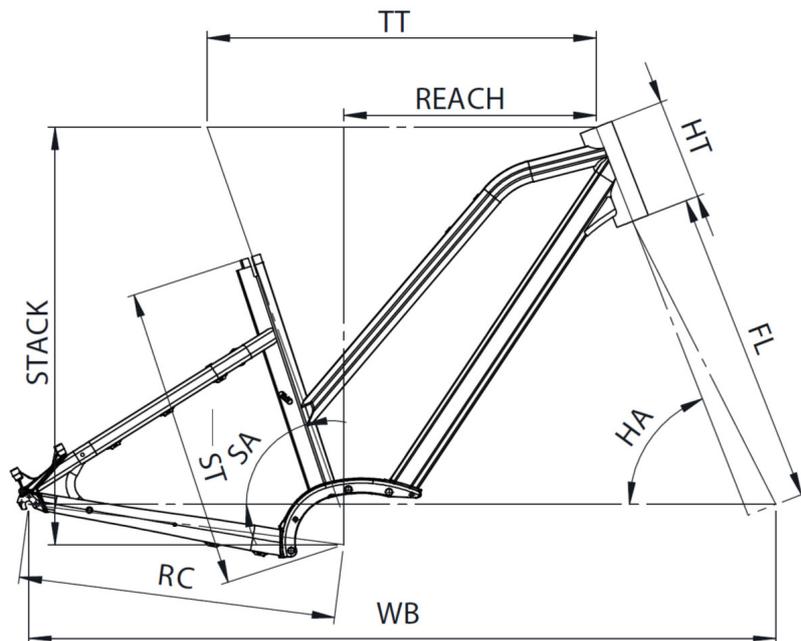

TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	550	575	600
Bases - RC	mm	470	470	470
Douille de direction - HT	mm	140	150	160
Empattement - WB	mm	1088	1105	1124
Longueur de fourche - FL	mm	467	467	467
Hauteur boîtier - BB	mm	60	60	60
Angle de selle - SA	°	72,3	72	72
Angle de direction - HA	°	68,3	68,7	69,3
Reach	mm	355	373	394
Stack	mm	611	622	634



Trova questa bici online

TOUSTACHE