SAMEDI 28.7 OPEN



RAHMEN

Samedi 28 Open, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (vertikal), innenliegende Zugführung

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

STEUERSATZ

FSA, No 57B-1

GABEL

SR Suntour, NEX-E25, HLO, einstellbarer Federvorspannung und Lockout-Funktion, 63 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 625Wh, vertikal, Smart System

DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System, kompakt, Farbdisplay, Bluetooth-kompatibel mit Herzfrequenzmessung, Navigation, Personalisierung der Anzeige, Sicherungsfunktion (optional) – «Schiebehilfe»

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

FELGEN

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 28", Innenbreite 23 mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

REIFEN

Schwalbe Big Apple, 700x50C

NABE HR

Shimano, 32 Loch, 9 x 135 mm, Schnellspanner

LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 80 mm rise

GRIFFE

Ergonomisch, Dual-Density

SATTEL

Selle Royal, Shadow+, gel

SATTELSTÜTZE

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

KASSETTE

Sunrace, CSMS7, 11-fach, 11-42 Zähne

KETTE

Sram, PC1110, 11-fach, 120 Verknüpfungen

SCHALTWERK

Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 10-11-fach

SCHALTHEBEL

Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11-fach

KURBELGARNITUR

Moustache, aluminium, 170 mm

KETTENBLATT

Narrow-Wide, 40 Zähne

PEDALE

Plattformpedale aus aluminium mit Reflektoren

BREMSE VORNE

Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm oder Alhonga, 180mm

BREMSE HINTEN

Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm oder Alhonga, 160mm

BELEUCHTUNG VORNE

Spanninga, Axendo, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit aluminium -Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitlicher QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform

SEITENSTÄNDER

Moustache, verstellbar

REICHWEITE

160km

GVWR

135kg

GEWICHT

26.9kg

RAHMENGRÖSSEN

S (1,49 -1,61m) M (1,59 - 1,76m) L (1,74 - 1,90m)

FARBE

Metalic dark green mat

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör

SCHLOSS

AXA Block XXL, gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BOSCH CONNECT MODULE (BCM)


Bosch Connect Module (BCM) mit eBike Alarm funktion, GPS tracking





SAMEDI 28.7 OPEN



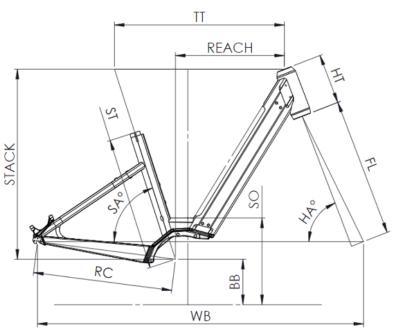

ST - TAILLE / SIZE	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	555	580	605
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1101	1115	1124
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	0	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	0	67,7	68,5	68,5
Reach	mm	342	366	390
Stack	mm	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	443	443	443

