

# SAMEDI 27 XROAD 6




<b>TELAIO</b> Xroad, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, batteria integrata PowerTube Bosch (orizzontale), passaggio dei cavi integrato	<b>MANOPOLE</b> Ergonomiche a doppia densità	<b>PARAFANGHI</b> Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
<b>MORSETTO SELLA</b> Moustache, alluminio, 34.9mm	<b>SELLA</b> Selle Royal, Shadow+, gel	<b>PORTAPACCHI</b> Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD
<b>SERIE STERZO</b> FSA, No 57B	<b>REGGISELLA</b> EXA, 860i, reggisella telescopico sospeso, comando remoto, 31,6 mm, 75mm	<b>CAVALLETTO</b> Moustache, regolabile
<b>FORCELLA</b> SR Suntour, Mobie 25, funzione di regolazione del pre-carico e di blocco, escursione da 100 mm	<b>CASSETTA</b> Sunrace, CSMS7, 11 velocità, 11-42T	<b>AUTONOMIA</b> 127km
<b>MOTORE</b> Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85 Nm	<b>CATENA</b> Sram, PC1110, 11 velocità, 118 collegamenti	<b>GVWR</b> 135kg
<b>BATTERIA</b> Bosch, PowerTube 625Wh, orizzontale, Smart System	<b>DERAGLIATORE POSTERIORE</b> Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 10-11 velocità	<b>PESO</b> 25.8kg
<b>DISPLAY</b> Bosch, Kiox 300, Smart System, compatto, con schermo a colori, compatibile mediante Bluetooth con il monitoraggio della frequenza cardiaca, navigazione, personalizzazione dello schermo, funzione di blocco (opzionale) - "Camminata assistita"	<b>LEVE DEL CAMBIO</b> Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 velocità	<b>MISURE</b> S (1,55 - 1,70m) M (1,68 - 1,83m) L (1,80 - 1,95m) XL (1,90 - 2,05m)
<b>CARICABATTERIA</b> Bosch, 4Ah	<b>GUARNITURA</b> Moustache, alluminio, 170 mm	<b>COLORE</b> Black glossy
<b>CERCHI</b> Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	<b>CORONA</b> FSA, Narrow-Wide, 38 denti, paracatena	<b>CONDIZIONI</b> Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .
<b>MOZZI ANTERIORI</b> Shimano, 32H, 15x100 mm, perno passante	<b>PEDALI</b> Piattaforma in alluminio con catarifrangenti	<b>GARANZIA</b> 5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori
<b>PNEUMATICI</b> Hutchinson, Python 2, 27.5x2.1	<b>FRENI ANTERIORE</b> Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico	<b>BLOCCO RUOTA</b> AXA, Block XXL, stessa chiave per serratura di telaio e batteria
<b>MOZZI POSTERIORI</b> Shimano, 32H, 9x141 mm, sgancio rapido	<b>DISCHI ANTERIORI</b> Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm	<b>REMOTE</b> Bosch, LED remote Bluetooth
<b>ATTACCO MANUBRIO</b> Moustache, alluminio, regolabile, 90 mm	<b>FRENI POSTERIORE</b> Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico	<b>BOSCH CONNECT MODULE (BCM)</b> Bosch Connect Module (BCM) compatibile
<b>MANUBRIO</b> Moustache, ergonomico, alluminio, 680 mm, backsweep 25°	<b>DISCHI POSTERIORI</b> Shimano, 160mm o Alhonga, 160mm	
	<b>LUCE ANTERIORE</b> Supernova, E3 V521, 235 lumen, alimentato dalla batteria principale	
	<b>LUCE POSTERIORE</b> Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale	



Trova questa bici online

**MOUSTACHE**

# SAMEDI 27 XROAD 6

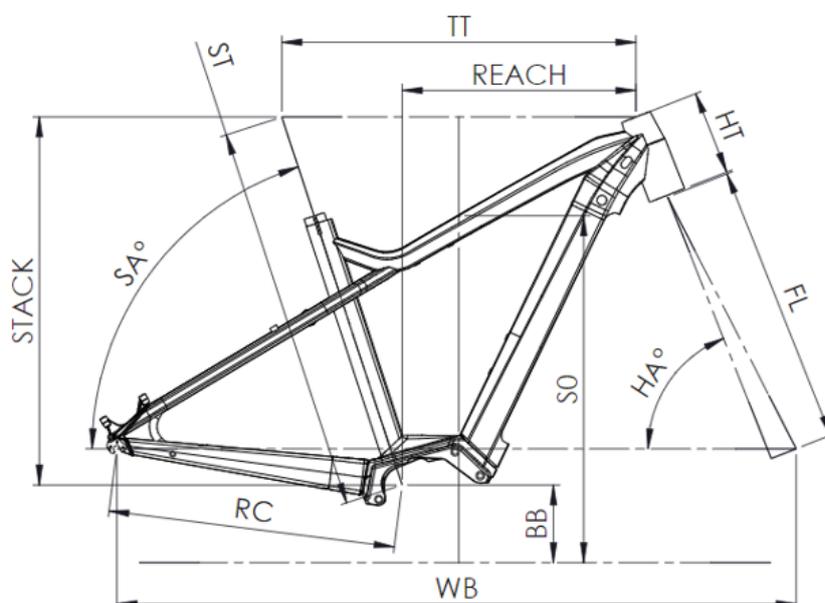

ST - TAILLE / SIZE	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	140	140	150	160
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1121	1135	1155	1180
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501	501	501	501
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	303	303	303	303
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71	70,5	70,5	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66,5	67	67,5	67,5
Reach	mm	350	370	390	412
Stack	mm	620	622	634	645
SO - Enjambement / Standover	mm	749	751	754	757



Trova questa bici online

**POUSTACHE**