

SAMEDI 27 XROAD FS 6



RAHMEN

Xroad FS, 6061 T4-T6 Aluminium, 100 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm Boost, Motorabdeckung mit Kühlrippen

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

STEUERSATZ

FSA, No 57B

DÄMPFER

Moustache, Magic Grip Control 100, mit 2-Positionen-Plattform und dynamischer Zugstufenregelung, Trunnion-Aufnahme, 165 x 40 mm integriert, 100 mm Federweg

GABEL

SR Suntour, Mobie 25, einstellbarer Federvorspannung und Lockout-Funktion, 100 mm Federweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85 Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 625Wh, horizontal, Smart System

DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System, kompakt, Farbdisplay, Bluetooth-kompatibel mit Herzfrequenzmessung, Navigation, Personalisierung der Anzeige, Sicherungsfunktion (optional) – «Schiebehilfe»

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

FELGEN

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

NABE VR

Shimano, 32 Loch, 15 x 100 mm, Steckachse

REIFEN

Hutchinson, Python 2, 27.5x2.1

NABE HR

Shimano, 32 Loch, 12 x 148 mm, Steckachse

VORBAU

Moustache, Aluminium, verstellbar, 65 mm

LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 680 mm, 25° Biegung nach hinten

GRIFFE

SB3, Ergonomisch

SATTEL

Selle Royal, Shadow+, gel

SATTELSTÜTZE

EXA, 900i, Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 75mm

KASSETTE

Sunrace, CSMS7, 11-fach, 11-42 Zähne

KETTE

Sram, PC1110, 11-fach, 118 Verknüpfungen

SCHALTWERK

Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 10-11-fach

SCHALTHEBEL

Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11-fach

KURBELGARNITUR

Moustache, aluminium, 170 mm

KETTENBLATT

FSA, Narrow-Wide, 38 Zähne, Kettenschutz

PEDALE

Plattformpedale aus aluminium mit Reflektoren

BREMSE VORNE

Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm oder Alhonga, 180mm

BREMSE HINTEN

Shimano MT200 oder Alhonga HJ-472 hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 180mm oder Alhonga, 180mm

BELEUCHTUNG VORNE

Supernova, E3 V521, 235 lumen, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit aluminium -Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitlicher QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform

SEITENSTÄNDER

Moustache, verstellbar

REICHWEITE

127km

GVWR

135kg

GEWICHT

26.4kg

RAHMENGRÖSSEN

S (1,54 - 1,69m) M (1,66 - 1,81m) L (1,78 - 1,93m) XL (1,90 - 2,05m)

FARBE

Black glossy

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör

REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

BOSCH CONNECT MODULE (BCM)


Bosch Connect Module (BCM) kompatibel mit eBike Alarm funktion



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

MOUSTACHE

SAMEDI 27 XROAD FS 6

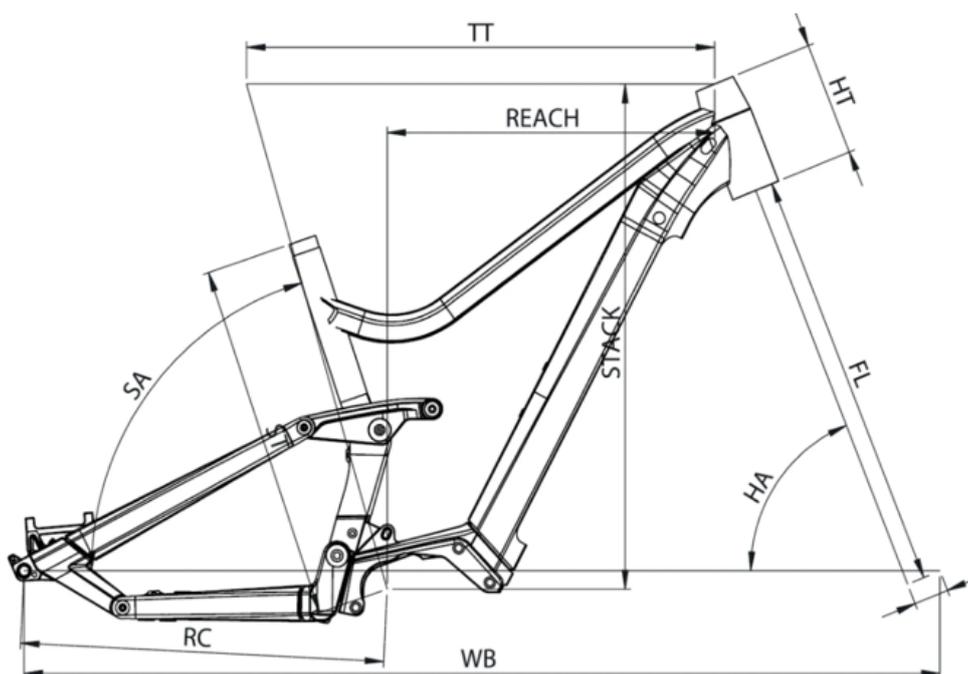

ST - TAILLE / SIZE	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	563	588	613	638
RC - Bases / Rear center	mm	458	458	458	458
HT - Douille de direction / Headtube	mm	130	140	150	160
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1127	1150	1176	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501	501	501	501
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	327	327	327	327
SA - Angle de selle / Seat angle	°	74,7	74,7	74,7	74,7
HA - Angle de direction / Head angle	°	68,7	68,9	68,9	68,9
Reach	mm	398	420	442	464
Stack	mm	602	613	622	631
SO - Enjambement / Standover	mm	740	735	740	744



Scannen, um dieses Fahrrad online zu finden

{TMOUSTACHE