

# SAMEDI 27 XROAD FS 6



## TELAIO

Xroad FS, alluminio 6061 T4-T6 con escursione da 100 mm, batteria integrata Bosch PowerTube (orizzontale), 12 x 148 mm, Boost, copertura motore con alette di raffreddamento

## MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 34.9mm

## SERIE STERZO

FSA, No 57B

## AMMORTIZZATORE

Moustache, Magic Grip Control 100, con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, supporto Trunion, integrato 165 x 40 mm, escursione 100 mm

## FORCELLA

SR Suntour, Mobie 25, funzione di regolazione del pre-carico e di blocco, escursione da 100 mm

## MOTORE

Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85 Nm

## BATTERIA

Bosch, PowerTube 625Wh, orizzontale, Smart System

## DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System, compatto, con schermo a colori, compatibile mediante Bluetooth con il monitoraggio della frequenza cardiaca, navigazione, personalizzazione dello schermo, funzione di blocco (opzionale) - "Camminata assistita"

## CARICABATTERIA

Bosch, 4Ah

## CERCHI

Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 27.5", 23 mm di altezza interna

## MOZZI ANTERIORI

Shimano, 32H, 15x100 mm, perno passante

## PNEUMATICI

Hutchinson, Python 2, 27.5x2.1

## MOZZI POSTERIORI

Shimano, 32H, 12x148 mm, perno passante

## ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio, regolabile, 65 mm

## MANUBRIO

Moustache, ergonomico, alluminio, 680 mm, backsweep 25°

## MANOPOLE

SB3, Ergonomiche

## SELLA

Selle Royal, Shadow+, gel

## REGGISELLA

EXA, 900i, reggisella telescopico, comando remoto, 31,6 mm, 75mm

## CASSETTA

Sunrace, CSMS7, 11 velocità, 11-42T

## CATENA

Sram, PC1110, 11 velocità, 118 collegamenti

## DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 10-11 velocità

## LEVE DEL CAMBIO

Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 velocità

## GUARNITURA

Moustache, alluminio, 170 mm

## CORONA

FSA, Narrow-Wide, 38 denti, paracatena

## PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

## FRENI ANTERIORE

Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico

## DISCHI ANTERIORI

Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm

## FRENI POSTERIORE

Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico

## DISCHI POSTERIORI

Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm

## LUCE ANTERIORE

Supernova, E3 V521, 235 lumen, alimentato dalla batteria principale

## LUCE POSTERIORE

Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale

## PARAFANGHI

Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio

## PORTAPACCHI

Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD

## CAVALLETTO

Moustache, regolabile

## AUTONOMIA

127km

## GVWR

135kg

## PESO

26.4kg

## MISURE

S (1,54 - 1,69m) M (1,66 - 1,81m) L (1,78 - 1,93m) XL (1,90 - 2,05m)

## COLORE

Black glossy

## CONDIZIONI

Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .

## GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori

## REMOTE

Bosch, LED remote Bluetooth

## BOSCH CONNECT MODULE (BCM)


Bosch Connect Module (BCM) compatibile



Trova questa bici online

**MOUSTACHE**

# SAMEDI 27 XROAD FS 6

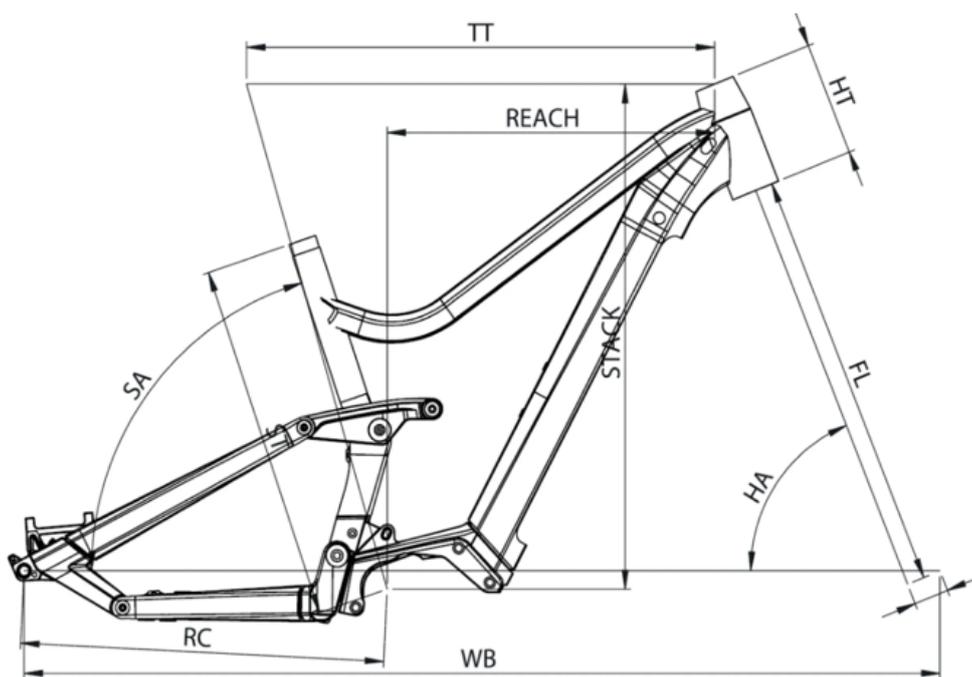

ST - TAILLE / SIZE	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	563	588	613	638
RC - Bases / Rear center	mm	458	458	458	458
HT - Douille de direction / Headtube	mm	130	140	150	160
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1127	1150	1176	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501	501	501	501
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	327	327	327	327
SA - Angle de selle / Seat angle	°	74,7	74,7	74,7	74,7
HA - Angle de direction / Head angle	°	68,7	68,9	68,9	68,9
Reach	mm	398	420	442	464
Stack	mm	602	613	622	631
SO - Enjambement / Standover	mm	740	735	740	744



Trova questa bici online

**{TNOUSTACHE**