SAMEDI 27 OFF 2



Off 2, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavité. Intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B-1

FOURCHE

SR Suntour, XCM ATB, réglage de la précontrainte, 100mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System

COMPTEUR

Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, "Walk Assist'

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

JANTES

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

Maxxis, Forekaster, 27.5x2.35

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

POTENCE

Moustache, aluminium forgé 3D, 70mm

GUIDON

Moustache, aluminium, 680mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

SELLE

Moustache, confort

TIGE DE SELLE

Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

CASSETTE

Sunrace, CSMS8, 11 vitesses, 11-46

CHAÎNE

Sram, PC1110, 11 vitesses, 120 maillons

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 10-11 vitesses

Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 vitesses

PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm

PLATEAU

38 dents, Narrow Wide, protège plateau

PÉDALES

Plateforme résine avec réflecteurs

FRFIN AV

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

FREIN AR

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AR

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

AUTONOMIE*

98km

PTAC

135kg

POIDS 24.1kg

S (1,55 -1,70m) M (1,68 - 1,83m) L (1,80 - 1,95m) XL (1,90 - 2,05m)

COULEUR

Rouge métal brillant

*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

COMMANDE

Bosch, LED remote Bluetooth

BOSCH CONNECT MODULE (BCM)


Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm



(TOUSTACHE

SAMEDI 27 OFF 2



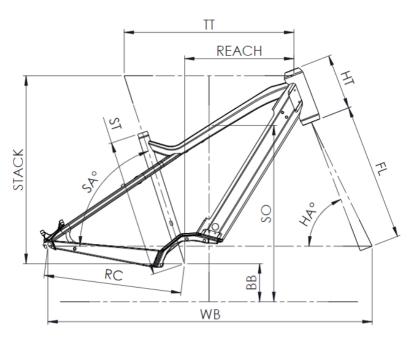

ST - TAILLE / SIZE	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1115	1130	1155	1182
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	507	507	507	507
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	313	313	313	313
SA - Angle de selle / Seat angle	0	70	70	70	70
HA - Angle de direction / Head angle	٥	66,3	67	67	67
Reach	mm	330	354	380	400
Stack	mm	649	654	654	673
SO - Enjambement / Standover	mm	775	783	783	792

