CLUTCH 150.7

C57FJL700270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN
Clutch, 6061 T4-T6 Aluminium, 150mm Federweg, integrierter Moustache Akku und Pinion MGU, interne Kabelführung, 12x148mm, Boost, 29"/27.5" Mullet - Laufräder

GABEL
RockShox, PSYLO Silver RC, Solo Air Spring mit externer Zugstufendämpfung, Motion Control Dämpfung mit voller Einstellbarkeit der Low-Speed Compression bis zum Lockout, 150 mm Federweg, 15 x 110 mm, Boost, 44 mm Offset, Mini-Schutzblech kompatibel

DÄMPFER
Moustache, Magic Grip Control 150, Luftdämpfer mit 2-Positionen-Dämpfung und dynamischer Zugstufenregelung, 230 x 60 mm integriert, 150 mm Federweg

MOTOR
Pinion MGU, intergrierte Motor-/Getriebeeinheit, 12 Gänge, 85-160Nm

AKKU
Moustache 780Wh

DISPLAY
FIT, Master Node Display

REMOTE
FIT Pure Fernbedienung mit Steuerring und Funktionstaste

LADEGERÄT
FIT, 4.8Ah

KETTENBLATT
Gates, Carbon Drive 39T

KASSETTE
Gates, CDX Carbon Drive 39T

KETTE
Gates, CDX Zahnriemen

SCHALTHEBEL
Pinion TE1 E-Trigger

KURBELGARNITUR
Pinion, Aluminium 160mm

BREMSE VORNE
Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN
Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR
Magura, MDR-C, 203mm

BREMSSCHEIBE HR
Magura, MDR-C, 203mm

NABE VR
Moustache, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR
Moustache by Mavic, 28 Loch, ID360, 12x148, Steckachse

FELGE VR
Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps

FELGE HR
Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 27,5", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps

REIFE VR
Maxxis, Rekon, 29x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

REIFE HR
Maxxis, Rekon, 27.5x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

LAUFRÄDER
Moustache AL / Maxxis Rekon 29x2.4 27x2.4

LENKER
Moustache, Aluminium, 780 mm, 35mm, 30 mm Rise, 9° Backsweep, 5° Rise

VORBAU
Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 40 mm

STEUERSATZ
Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, interne Kabelführung

GRIFFE
SB3, Hornet

SATTEL
Selle Royal, VIVO

SATTELSTÜTZE
EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 170mm

SATTELKLEMMUNG
Moustache, Aluminium, 38.6mm, integrierte Beleuchtung

BELEUCHTUNG VORNE
Kabel für Frontleuchte im Rahmen vormontiert, Stecker für Supernova-Leuchte

KLINGEL
Spanninga Minibell Black

PEDALE
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN
L

FARBE
dune matt

GEWICHT
27 kg

GVWR
150 kg

GARANTIE
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

CLUTCH 150.7

C57FJL700270



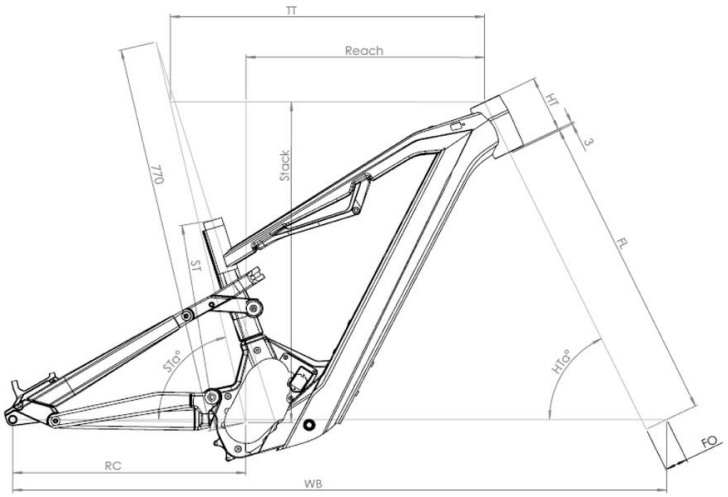

CLUTCH SUV 150

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77,1	77,1	77,1	77,1
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,4	64,4	64,4	64,4
Reach	mm	437	462	482	506
Stack	mm	621	634	648	656
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806

Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE