DIMANCHE 28 ROAD 6

D86CJM400260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN
Dimanche 28, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, CompacTube-Integration und interne Kabelführung

GABEL
Dimanche 28, Carbon, konifiziertes Steuerrohr 1"1/8 – 1"1/2 Zoll, FlatMount 160 mm mit direkte Bremsunterstützung, Achse 12x100 mm, 50 mm Abstand, für Reifen von 700x45, Halterungen für Schutzblech

MOTOR
Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

AKKU
Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

DISPLAY
Bosch, Kiox 300, Smart System

REMOTE
Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

BEDINGUNGEN
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT
Bosch, 2Ah

BCM
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE
116 km

SCHALTWERK
SRAM, Apex XPLR AXS, 12-fach, elektronisch

KETTENBLATT
SRAM, Narrow-Wide, 44 Zähne, Kettenschutz

KASSETTE
SRAM, XPLR, PG-1231, 12-fach, 11-44 Zähne

KETTE
Sram, Apex, 12-fach, 120 Glieder

KURBELGARNITUR
FSA, geschmiedetes Aluminium, 170 mm

BREMSE VORNE
SRAM, Apex AXS, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN
SRAM, Apex AXS, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR
SRAM, Paceline, 160mm

BREMSSCHEIBE HR
SRAM, Paceline, 160mm

NABE VR
Mavic, 24 Loch, 12x100, Steckachse

NABE HR
Mavic, 24 Loch, ID360, 12x142, Steckachse

FELGE VR
Mavic, Cosmic S 42 Disc, Carbon, 24-Loch, 700c, 21 mm Breite, Tubeless kompatibel

FELGE HR
Mavic, Cosmic S 42 Disc, Carbon, 24-Loch, 700c, 21 mm Breite, Tubeless kompatibel

REIFE VR
Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

REIFE HR
Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

LAUFRÄDER
Mavic Cosmic S42 CARBON / Schwalbe Pro One TLE 700x34

LENKER
Moustache, Aluminium, 420mm, 10mm Rise, 129mm Drop, 65mm Reach , 16° Flare

VORBAU
Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 70 mm

STEUERSATZ
Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, internes Routing

GRIFFE
Moustache Gel-Lenkerband, 2.5mm

SATTEL
Selle Royal, SRX

SATTELSTÜTZE
Moustache, Aluminium, 27,2 mm, 350mm

SATTELKLEMMUNG
Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE
-

PEDALE
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN
M

FARBE
light copper glossy

GEWICHT
15.7 kg

GVWR
120 kg

GARANTIE
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

DIMANCHE 28
ROAD 6

D86CJM400260



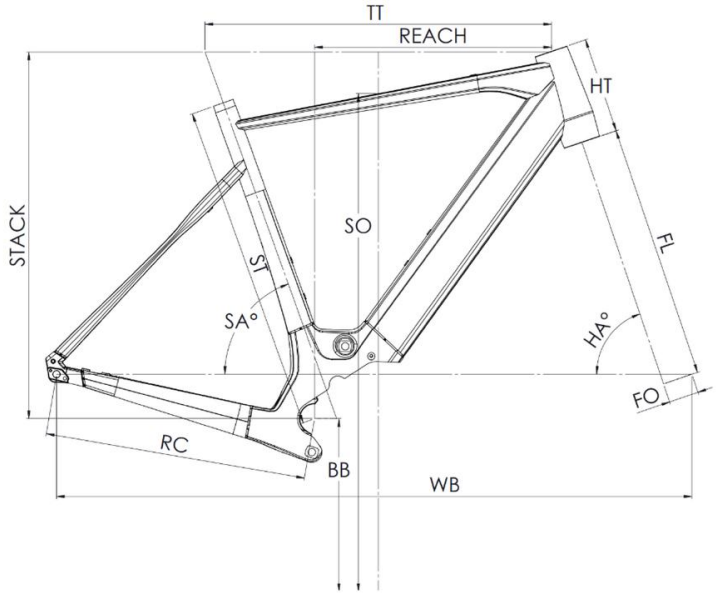

Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850

Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE