GAME 160.8

G68FBL600250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE
Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148mm, Boost

FOURCHE
FOX, 38 Factory, GRIP X2 avec réglages HSC/LSC/ HSR/LSR, débattement 170mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, avec mini garde-boue

AMORTISSEUR
Fox, Float X, Factory, traitement Kashima, levier 2 positions, réglage de rebond et compression, tarage Moustache, 230-65mm, 160mm de débattement

MOTEUR
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIE
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

COMMANDE
Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System

CHARGEUR
Bosch, 4Ah

BCM
Non équipé du Bosch ConnectModule

COMPTEUR
Bosch, Purion 400, Smart System

AUTONOMIE DISTANCE*
97 km

***CONDITIONS**
Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

DÉRAILLEUR
SRAM, GX AXS T-Type, 12 vitesses, électronique

PLATEAU
SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 dents

CASSETTE
SRAM, XS-1270 12V, 10-52

CHAÎNE
Sram, GX T-Type, 12 vitesses, 122 maillons

MANETTE
SRAM, AXS Pod, 12 vitesses

PÉDALIER
FSA, aluminium forgé + CNC, 165mm

FREIN AV
Shimano, XT BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR
Shimano, XT, BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV
Shimano, 220mm

DISQUE AR
Shimano, 203mm

MOYEU AV
Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR
Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

JANTE AV
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29'', largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

JANTE AR
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29'', largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

ROUES
Moustache AL / Maxxis Assegai 29x2.5 DD

PNEU AV
Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

PNEU AR
Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

GUIDON
Moustache, aluminium, 780mm, 35mm, rise 30mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE
Moustache, aluminium, CNC, 40mm

JEU DE DIRECTION
Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne, multi-outil intégré

POIGNÉES
SB3, Hornet

SELLE
Fizik, Terra Aidon X5

TIGE DE SELLE
KS, Rage-i, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm, 170mm

COLLIER DE SELLE
Moustache, aluminium, 38.6mm

ECLAIRAGE AV
-

PÉDALES
Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE
L

COULEUR
Night Rider brillant

GAME 160.8

G68FBL600250



POIDS
24.3 kg

PTAC
140 kg

GARANTIE
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie


Retrouvez ce vélo en ligne

MOUSTACHE

GAME 160.8

G68FBL600250



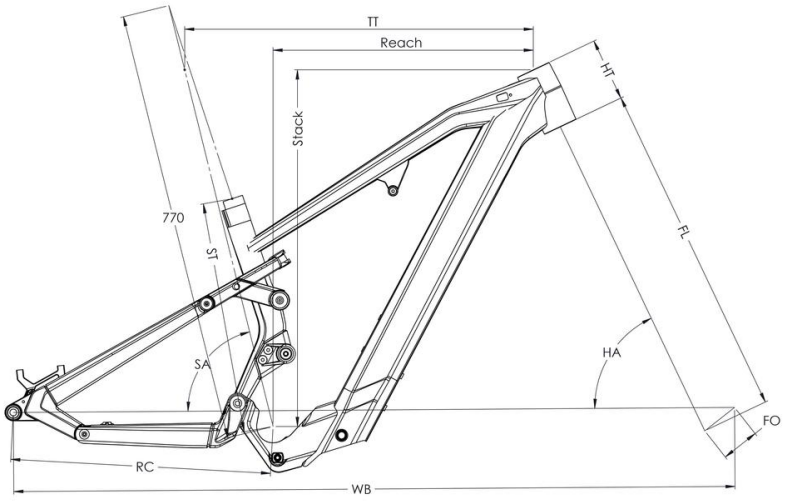

GAME 160.7 / 8 / 9

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836

Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE