

DIMANCHE 29

GRAVEL 2 2025

DI29CG254240



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME Dimanche 29, 6061 T4-T6 aluminium, hydrogevormde buizen van variabele dikte, CompactTube-integratie en interne kabelgeleiding	CRANKSTEL Moustache, gesmeed aluminium, 165mm	ZADEL Selle Royal, VIVO
VOORVORK Dimanche 29, full carbon, met conische balhoofdbuis van 1"1/8 naar 1"1/2, FlatMount 180 mm direct rembevestiging, 12x100 mm as, 50 mm offset, voor banden van 700x50, bevestigingen voor spatbord en bagagedragers	VOOR REM Shimano, MT200/UR300, hydraulische schijfrem	ZADELPEN EXA, 860i, geveerde dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 75mm
MOTOR Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm	ACHTER REM Shimano, MT200, hydraulische schijfrem	ZADELPENKLEM Moustache, aluminium, 34.9mm
ACCU Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System	REMSCHIJVEN VOOR Shimano, 180mm	KOPLAMP -
VOORWAARDEN Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike .	REMSCHIJVEN ACHTER Shimano, 160mm	PEDALEN aluminium-plaatvorm met reflectoren
BATTERIJLADER Bosch, 2Ah	VOOR NAVEN Moustache, 24H, 12x100 mm, steekas	MATEN L
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	ACHTER NAVEN Moustache, 24H, 12x142 mm, steekas	KLEUR Sand Storm matt
ACTIERADIUS 90 km	ACHTER NAVEN Moustache, al:30, aluminium 6061, gelast, 24 gaten, 700c, binnenbreedte 22 mm	GEWICHT 17.9 kg
DERAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-speed	VOOR VELG Moustache, al:30, aluminium 6061, gelast, 24 gaten, 700c, binnenbreedte 22 mm	GVWR 120 kg
KETTINGBLAD FSA, Narrow-Wide, 42 tanden, kettingkast	ACHTER VELG Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI	GARANTIE 5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 10-speed, 11-48T	VOOR BAND Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI	
KETTING Shimano, LG500, 130 schakels	STUUR Moustache, aluminium, 680 mm, 12 mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep	
REMHENDEL Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-speed	STUURPEN Moustache, aluminium, veerweg 10-20 mm, 90 mm	
	BALHOOFDSET Acros, AZF-725, afgedichte lagers, interne routing	
	HANDVATEN SB3, Ergonomisch	




Bekijk deze fiets online



DIMANCHE 29

GRAVEL 2 2025

DI29CG254240

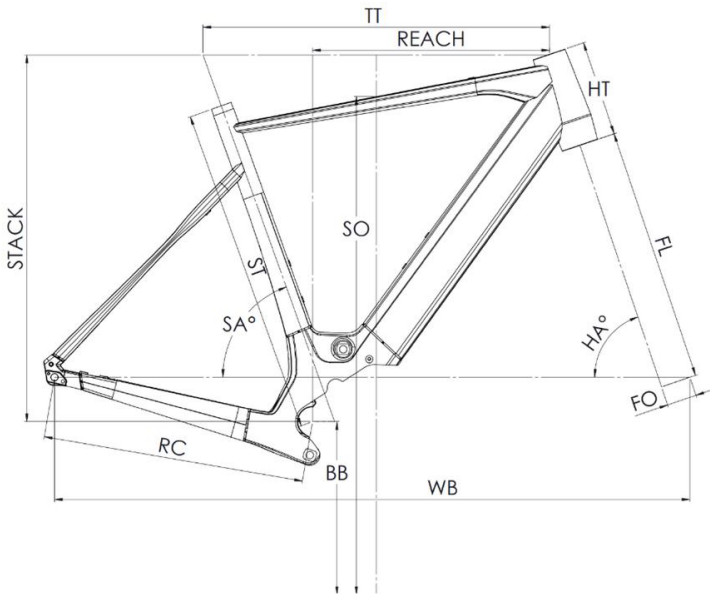

Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850



Bekijk deze fiets online

