DIMANCHE 28 ROAD 6

D86CJM400260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE
Dimanche 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré

FOURCHE
Dimanche 28, tout carbone, pivot conique 1"1/8-1"1/2, support de frein FlatMount 160 mm direct, axe 12x100mm, déport 50 mm, pour pneus en 700x45, fixations pour garde-boue

MOTEUR
Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

BATTERIE
Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

COMMANDE
Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System

CHARGEUR
Bosch, 2Ah

BCM
Non équipé du Bosch ConnectModule

COMPTEUR
Bosch, Kiox 300, Smart System

AUTONOMIE DISTANCE*
116 km

***CONDITIONS**
Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

DÉRAILLEUR
SRAM, Apex XPLR AXS, 12 vitesses, électronique

PLATEAU
SRAM, Narrow Wide, 44 dents, protège plateau

CASSETTE
SRAM, XPLR, PG-1231 12V, 11-44

CHAÎNE
Sram, Apex, 12 vitesses, 120 maillons

PÉDALIER
FSA, aluminium forgé, 170mm

FREIN AV
SRAM, Apex AXS, disque hydraulique

FREIN AR
SRAM, Apex AXS, disque hydraulique

DISQUE AV
SRAM, Paceline, 160mm

DISQUE AR
SRAM, Paceline, 160mm

MOYEU AV
Mavic, 24 trous, 12x100mm, axe traversant

MOYEU AR
Mavic, 24 trous, ID360, 12x142mm, axe traversant

JANTE AV
Mavic, Cosmic S 42 Disc, carbone, 24 trous, 700c, largeur interne 21mm, compatible Tubeless

JANTE AR
Mavic, Cosmic S 42 Disc, carbone, 24 trous, 700c, largeur interne 21mm, compatible Tubeless

ROUES
Mavic Cosmic S42 CARBON / Schwalbe Pro One TLE 700x34

PNEU AV
Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

PNEU AR
Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

GUIDON
Moustache, aluminium, rise 10, drop 129, reach 65, flare 20°, 420mm

POTENCE
Moustache, aluminium forgé 3D, 70mm

JEU DE DIRECTION
Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne

POIGNÉES
Ruban de cintre Moustache, gel 2.5mm

SELLE
Selle Royal, SRX

TIGE DE SELLE
Moustache, aluminium, 27.2mm, 350mm

COLLIER DE SELLE
Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV
-

PÉDALES
Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE
M

COULEUR
Light Copper Brillant

POIDS
15.7 kg

PTAC
120 kg

GARANTIE
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie


Retrouvez ce vélo en ligne

MOUSTACHE

DIMANCHE 28
ROAD 6

D86CJM400260



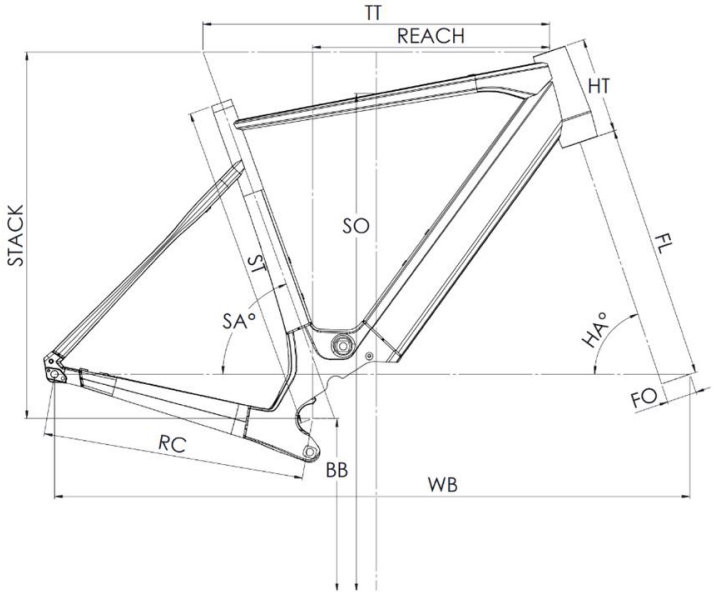

Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850

Retrouvez ce vélo en ligne

MOUSTACHE