

# DIMANCHE 29

# GRAVEL 4 2025

DI29OE443240



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

**RAHMEN**

Dimanche 29 Open, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, CompactTube-Integration und interne Kabelführung

**GABEL**

Dimanche 29, Carbon, konifiziertes Steuerrohr 1"1/8 – 1"1/2 Zoll, FlatMount 180 mm mit direkter Bremsunterstützung, Achse 12x100 mm, 50 mm Abstand, für Reifen von 700x50, Halterungen für Schutzblech und Gepäckträger

**MOTOR**

Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

**AKKU**

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

**BEDINGUNGEN**

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

**LADEGERÄT**

Bosch, 2Ah

**DISPLAY**

Bosch, Kiox 300, Smart System

**REMOTE**

Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

**REICHWEITE**

90 km

**SCHALTWERK**

SRAM, Apex Eagle, 12-fach

**KETTENBLATT**

SRAM, Narrow-Wide, 44 Zähne, Kettenschutz

**KASSETTE**

SRAM, Eagle, PG-1230, 12-fach, 11-50 Zähne

**KETTE**

Sram, SX Eagle, 12-fach, 120 Glieder

**KURBELGARNITUR**

FSA, geschmiedetes Aluminium, 165 mm

**BREMSE VORNE**

SRAM, Apex, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSE HINTEN**

SRAM, Apex, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSSCHEIBE VR**

SRAM, Paceline, 160mm

**BREMSSCHEIBE HR**

SRAM, Paceline, 160mm

**NABE VR**

Moustache, 24H, 12x100 mm, Steckachse

**NABE HR**

Moustache, 24H, 12x142 mm, Steckachse

**FELGE VR**

Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

**FELGE HR**

Moustache, al:30, Aluminium 6061, geschweißt, 24-Loch, 700c, Innenbreite 22 mm

**REIFE VR**

Maxxis, Rambler, 700x50C, Tanwall

**REIFE HR**

Maxxis, Rambler, 700x50C, Tanwall

**LENKER**

Moustache, Aluminium, Gravel, Drop 105, Reach 65, Flare 20°, 500mm

**VORBAU**

Moustache, Aluminium, vibrationsdämpfend 10-20mm federweg, 70mm

**STEUERSATZ**

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, internes Routing

**GRIFFE**

Moustache Lenkerband

**SATTEL**

Selle Royal, VIVO

**SATTELSTÜTZE**

EXA, 860i, gefederte Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 75mm

**SATTELKLEMMUNG**

Moustache, Aluminium, 34.9mm

**BELEUCHTUNG VORNE**

Trelock, Lighthammer, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

**BELEUCHTUNG HINTEN**

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

**STÄNDER**

Moustache, verstellbar

**SCHUTZBLECHE**

Moustache, stabiler und perfekter Schutz dank des integrierten Schmutzfängers

**GEPACKTRÄGER**

Moustache, Aluminium, light, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung

**PEDALE**

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

**RAHMENGRÖSSEN**

XS

**FARBE**

Pebble grey glossy

**GEWICHT**

18.8 kg

**GVWR**

120 kg

# DIMANCHE 29 GRAVEL 4 2025

DI29OE443240



## GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –  
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und  
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

# DIMANCHE 29

## GRAVEL 4 2025

DI29OE443240

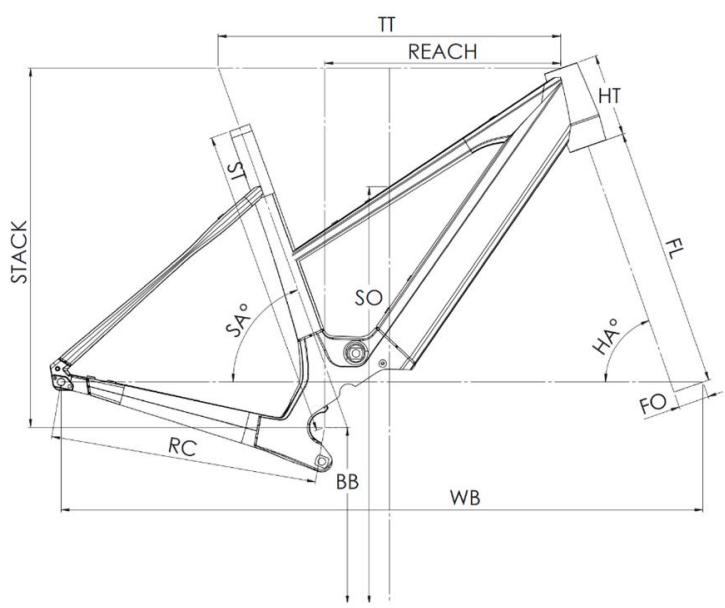

**Dimanche 28 Road 2/4 Open - Dimanche 29 Gravel 2/4 Open**

| ST - Taille / Size                     | mm | 430 (XS)    | 460 (S)     | 500 (M)     |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,43 - 1,55 | 1,53 - 1,68 | 1,66 - 1,81 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 535         | 545         | 565         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 437         | 437         | 437         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 120         | 120         | 135         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1039        | 1039        | 1049        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 415         | 415         | 415         |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 288,5       | 288,5       | 288,5       |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 73,6        | 73,3        | 73          |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 69,3        | 70          | 70,7        |
| Reach                                  | mm | 369         | 375         | 386         |
| Stack                                  | mm | 566         | 569         | 586         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 662         | 664         | 680         |



Finde dieses Fahrrad online

