OFF 6 FS

OF6FML600260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN
Xroad FS, Aluminium, in einem Stück gegossen, Tiefeinsteiger Rahmen, erhöhte Steifigkeit durch gerippte Innenstruktur, einteilig gefertigter Hinterbau, diskrete interne Kabelführung, integrierte Batterie und Motor

GABEL
SR Suntour, XCR 34, Lockout-Funktion, 120 mm Federweg

DÄMPFER
Moustache, Magic Grip Control 115, mit 2-Positionen-Plattform und dynamischer Zugstufenregelung, 165 x 38 mm integriert, 115 mm Federweg

MOTOR
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

AKKU
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

REMOTE
Bosch, Purion 200, Smart System

BEDINGUNGEN
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT
Bosch, 4Ah

BCM
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE
156 km

SCHALTWERK
Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

KETTENBLATT
Narrow-Wide, 38 Zähne

KASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG400, 11-fach, 11-50 Zähne

KETTE
Shimano, LG500, 130 Glieder

SCHALTHEBEL
Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-fach

KURBELGARNITUR
Stronglight, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE
Magura, MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN
Magura, MT Thirty, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben

BREMSSCHEIBE VR
Magura, MDR-C, 203mm

BREMSSCHEIBE HR
Magura, MDR-C, 203mm

NABE VR
Shimano, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR
Shimano, 32 Loch, 12x148mm

FELGE VR
Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 30 mm

FELGE HR
Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 30 mm

REIFE VR
Maxxis, Rekon, 27.5x2.60, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

REIFE HR
Maxxis, Rekon, 27.5x2.60, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

LAUFRÄDER
Maxxis, Rekon, 27.5x2.60, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

LENKER
Moustache, Aluminium, 740 mm, 15 mm Rise, 9° Biegung nach hinten, 5° Upsweep

VORBAU
Moustache, Aluminium, verstellbar, 110 mm

STEUERSATZ
Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Lenkeinschlagsbegrenzer

GRIFFE
SB3, Race

SATTEL
Selle Royal, Essenza + moderate

SATTELSTÜTZE
EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 150mm

SATTELKLEMMUNG
Moustache, Aluminium, 34.9mm

KLINGEL
Spanninga Minibell Black

SCHLOSS
Akkuschloss AXA

PEDALE
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN
L

FARBE
earth metal

GEWICHT
24.5 kg

OFF 6 FS

OF6FML600260



GVWR

160 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

OFF 6 FS

OF6FML600260



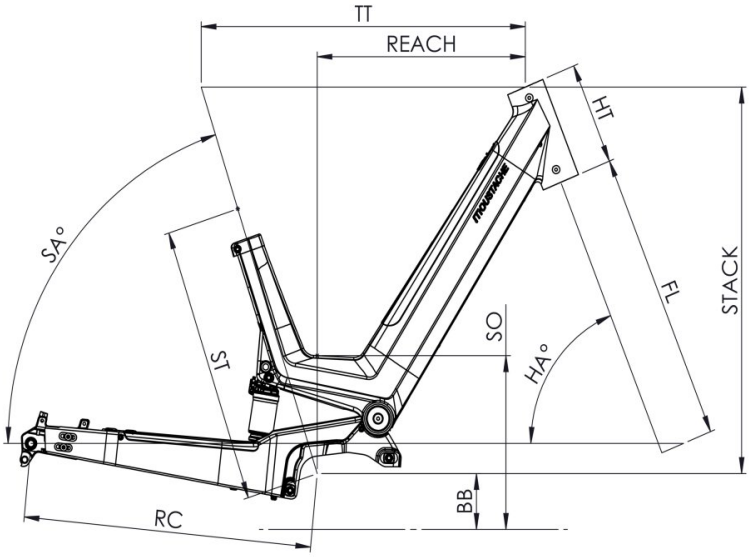

Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527.5	527.5	527.5
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69.5	69.5	69.5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518

Finde dieses Fahrrad online

{TOUSTACHE