

# TRAIL 150.2

TR2FGL600260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

## RAHMEN

Trail, 6061 T4-T6 Aluminium, 150 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm, Boost, Bashguard und Kettenführung

## GABEL

RockShox, PSYLO Silver R, Solo Air Spring mit externe Zugstufendämpfung, 150 mm Federweg, 15 x 110 mm, Boost, 44 mm Offset, mini-Schutzblech kompatibel

## DÄMPFER

Moustache, Magic Grip Control 150, Luftdämpfer mit 2-Positionen-Dämpfung und dynamischer Zugstufenregelung, Trunnion-Aufnahme, 205 x 60 mm integriert, 150 mm Federweg

## MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85 Nm

## AKKU

Bosch, PowerTube 625Wh, horizontal, Smart System

## REICHWEITE

97 km

## LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

## REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

## BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

## SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

## KETTENBLATT

FSA, Narrow Wide, 34 Zähne

## KASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11-fach, 11-50 Zähne

## KETTE

Shimano, LG500, 120 Glieder

## SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-fach

## KURBELGARNITUR

Moustache, geschmiedetes Aluminium, 165 mm

## BREMSE VORNE

Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

## BREMSE HINTEN

Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

## BREMSSCHEIBE VR

Magura, MDR-C, 203mm

## BREMSSCHEIBE HR

Magura, MDR-C, 203mm

## NABE VR

Shimano, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

## NABE HR

Shimano, 28 Loch, 12 x 148 mm, Steckachse

## FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

## FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

## REIFE VR

Maxxis, Rekon, 29x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

## REIFE HR

Maxxis, Rekon, 29x2.40, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

## LENKER

Moustache, Aluminium, 760 mm, 31.8mm, 12 mm Rise, 9° Biegung nach hinten, 5° Upsweep

## VORBAU

Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 40 mm

## STEUERSATZ

FSA, N°55R/57, gedichtete Innenlager

## GRIFFE

SB3, Race

## SATTEL

Moustache, Sport, Edelstahlgestell

## SATTELSTÜTZE

EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 170mm

## SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 38.6mm

## BELEUCHTUNG VORNE

-

## PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

## RAHMENGRÖSSEN

L

## FARBE

Stone grey glossy

## GEWICHT

24.5 kg

## GVWR

140 kg

## GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

# TRAIL 150.2

TR2FGL600260

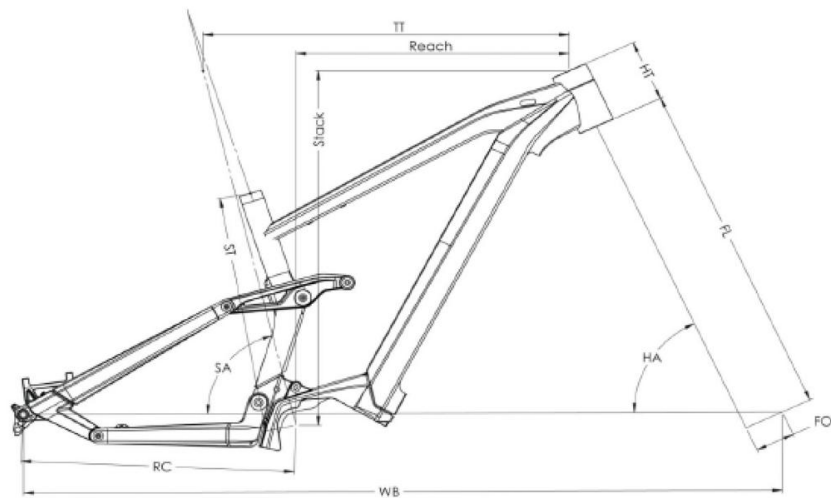

## Trail 150.2 / 4

| ST - Taille / Size                     | mm | 390 (S)     | 420 (M)     | 450 (L)     | 480 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,56 - 1,72 | 1,69 - 1,85 | 1,82 - 1,98 | 1,95 - 2,11 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 588         | 618         | 643         | 668         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 462         | 462         | 462         | 462         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 100         | 110         | 130         | 140         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1218        | 1250        | 1279        | 1306        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 560         | 560         | 560         | 560         |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 350         | 350         | 350         | 350         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 76,6        | 76,6        | 76,6        | 76,6        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 65,6        | 65,6        | 65,6        | 65,6        |
| Reach                                  | mm | 441         | 468         | 489         | 512         |
| Stack                                  | mm | 623         | 632         | 650         | 659         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 836         | 845         | 863         | 873         |



Finde dieses Fahrrad online

**TOUSTACHE**