SAMEDI 27 X2 TRK

TATCGU100260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

aluminium 6061 T4 T6 - Tubes extrudés et hydroformés à épaisseur variable - Moteur à l'arrière - Douille de direction conique - 27.5 Plus - 12x148mm, Boost

FOURCHE

SR Suntour, Aion 36, 140mm de débattement, cartouche EQ RC-PCS avec réglage de la compression et du rebond, 27.5 Plus, Boost, Q-lock 15mm

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIE

Bosch, PowerPack 540Wh, Smart System

BATTERIE ADDITIONNELLE

Bosch, PowerPack 540Wh, Smart System

COMMANDE

Bosch, Purion 200, Smart System

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE DISTANCE*

206 km

***CONDITIONS**

Distance maximum, calculée pour deux personnes de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

DÉRAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses

PLATEAU

FSA, Narrow Wide, 34 dents

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-48

CHAÎNE

Shimano, LG500, 130 maillons

MANETTE

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses

PÉDALIER

Manivelles Moustache aluminium forgées spécifiques Tandem, 170 mm, synchronisées, plateaux relais Narrow Wide 36 dents

FREIN AV

Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR

Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV

Magura, Storm HC, 203mm

DISQUE AR

Magura, Storm HC, 203mm

MOYEU AV

Moustache, 32 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR

Moustache, 32 trous, 12x148mm, axe traversant

JANTE AV

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, double paroi, 32 trous, 27.5", largeur interne 35mm

JANTE AR

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, double paroi, 32 trous, 27.5", largeur interne 35mm

ROUES

Moustache AL / Schwalbe Super Moto-X 27.5x2.4

PNEU AV

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

PNEU AR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

GUIDON

Avant : Moustache, ergonomique, aluminium, 760mm, backsweep 9° // Arrière : Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 9°

POTENCE

Avant : Moustache, aluminium forgé 3D, 65mm // Arrière : Moustache, aluminium forgé 3D, réglable 155/200mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B-1

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

SELLE

Moustache, ergonomique

TIGE DE SELLE

Avant : Moustache, aluminium, 27.2mm avec adaptateur 31.6mm, 350mm // Arrière : Suntour, NCX, suspendue avec 50mm de débattement, système à parallélogramme 27.2x350mm avec adaptateur 31.6mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV

Trelock, Lighthammer, 100 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

SAMEDI 27 X2 TRK

TATCGU100260



TAILLE
TU

COULEUR
Gris Pierre brillant

POIDS
32.6 kg

PTAC
200 kg


GARANTIE
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Retrouvez ce vélo en ligne

SAMEDI 27 X2 TRK

TATCGU100260



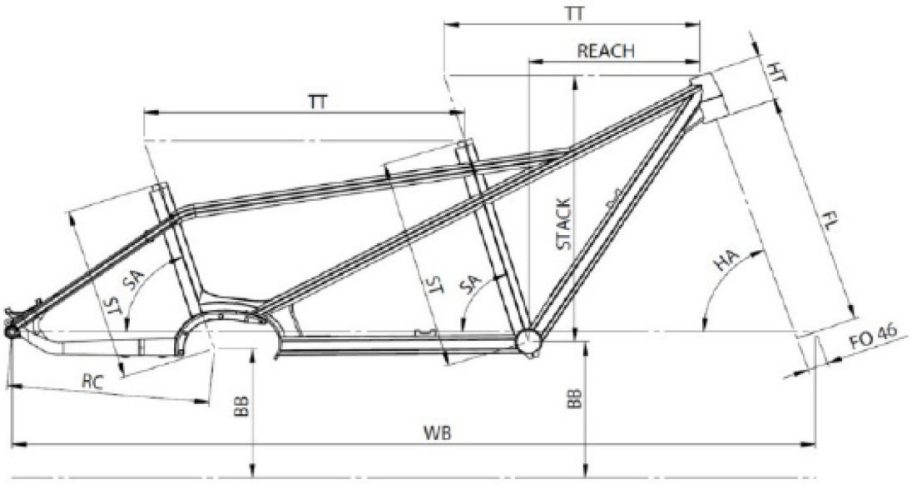

Samedi 27X2 / 27X2 TRK

ST - Taille / Size	mm	420 (Rear)	510 (Front)	
Taille utilisateur / User size	m	1,50 - 1,85	1,72 - 1,95	
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	737	590	
RC - Bases / Rear center	mm	470		
HT - Douille de direction / Headtube	mm	110		
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1850		
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	547		
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	310	325	
SA - Angle de selle / Seat angle	°	72	73	
HA - Angle de direction / Head angle	°	70,5		
Reach	mm	-	394	
Stack	mm	-	642	
SO - Enjambement / Standover	mm	703	800	

Retrouvez ce vélo en ligne

{TOUSTACHE