

XROAD ES

2026

XR1OGM500260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré.

FOURCHE

SR Suntour, XCM32-ATB, LO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System

CHARGEUR

Bosch, 2Ah

COMMANDE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE DISTANCE*

125 km

DÉRAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses

PLATEAU

40 dents, Narrow Wide

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 9V, 11-36

CHAÎNE

Shimano, CN-LG500, 120 maillons

MANETTE

Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses

PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3

FREIN AV

Shimano, MT200, disque hydraulique

FREIN AR

Shimano, MT200, disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm

DISQUE AR

Shimano, 160mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

JANTE AV

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm

JANTE AR

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm

PNEU AV

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

PNEU AR

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°

POTENCE

Moustache, aluminium, réglable, 90mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

SELLE

Selle Royal, Wave

TIGE DE SELLE

Moustache, aluminium, 31.6mm, 350mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV

AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

ANTIVOL

-

BÉQUILLE

Moustache, réglable

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

M

COULEUR

Craie brillant

POIDS

25.9 kg

PTAC

135 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

XROAD ES

2026

XR1OGM500260

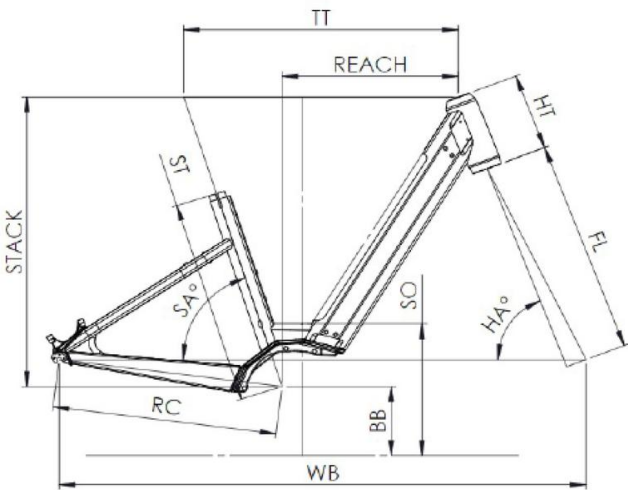

Xroad ES Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	555	580	605
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1109	1118	1143
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	487	487	487
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	298	298	298
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71	71	71
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,2	68	68
Reach	mm	336	360	385
Stack	mm	643	648	648
SO - Enjambement / Standover	mm	438	438	438



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE