

XROAD ES

XR1OGM500270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.	PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	SELLE Selle Royal, Wave
FOURCHE SR Suntour, XCM32-ATB, 100mm de débattement	FREIN AV Shimano, MT200, disque hydraulique	TIGE DE SELLE Moustache, aluminium, 31.6mm, 350mm
MOTEUR Bosch, Active Line Plus BDU34, Smart System, 60 Nm	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
BATTERIE Bosch, PowerTube 540Wh	DISQUE AV Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	DISQUE AR Shimano, 180mm	ECLAIRAGE AR LED haute intensité, catadioptré intégré, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 2Ah	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	KLAXON Spanninga Minibell Black
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AR Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide	ANTIVOL -
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm	BÉQUILLE Moustache, réglable
AUTONOMIE DISTANCE* 132 km	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses	PNEU AV Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.
PLATEAU 40 dents, Narrow Wide	PNEU AR Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
CASSETTE Sunrace, CSU98.9AW, 9V, 11-36	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CHAÎNE Shimano, LG500, 140 maillons	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 90mm	TAILLE M
MANETTE Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation	COULEUR Titanium mat
	POIGNÉES SB3, Ergonomiques	

XROAD ES

XR1OGM500270



POIDS

26.5 kg

PTAC

135 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

XROAD ES

XR1OGM500270

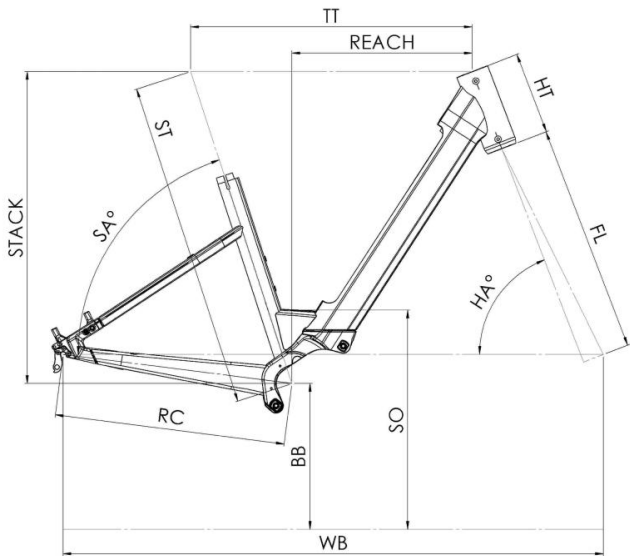

Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE