

# DIMANCHE 28

## ROAD 6

D86CJL400260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

### RAHMEN

Dimanche 28, 6061 T4-T6 Aluminium, konifizierte Hydroforming-Rohre, CompactTube-Integration und interne Kabelführung

### GABEL

Dimanche 28, Carbon, konifiziertes Steuerrohr 1"1/8 – 1"1/2 Zoll, FlatMount 160 mm mit direkte Bremsunterstützung, Achse 12x100 mm, 50 mm Abstand, für Reifen von 700x45, Halterungen für Schutzblech

### MOTOR

Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

### AKKU

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

### REICHWEITE

116 km

### LADEGERÄT

Bosch, 2Ah

### DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System

### REMOTE

Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

### BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

### SCHALTWERK

SRAM, Apex XPLR AXS, 12-fach, elektronisch

### KETTENBLATT

SRAM, Narrow-Wide, 44 Zähne, Kettenschutz

### KASSETTE

SRAM, XPLR, PG-1231, 12-fach, 11-44 Zähne

### KETTE

Sram, Apex, 12-fach, 120 Glieder

### KURBELGARNITUR

FSA, geschmiedetes Aluminium, 170 mm

### BREMSE VORNE

SRAM, Apex AXS, hydraulische Scheibenbremse

### BREMSE HINTEN

SRAM, Apex AXS, hydraulische Scheibenbremse

### BREMSSCHEIBE VR

SRAM, Paceline, 160mm

### BREMSSCHEIBE HR

SRAM, Paceline, 160mm

### NABE VR

Mavic, 24 Loch, 12x100, Steckachse

### NABE HR

Mavic, 24 Loch, ID360, 12x142, Steckachse

### FELGE VR

Mavic, Cosmic S 42 Disc, carbon, 24-Loch, 700c, 21 mm Breite, Tubeless kompatibel

### FELGE HR

Mavic, Cosmic S 42 Disc, carbon, 24-Loch, 700c, 21 mm Breite, Tubeless kompatibel

### REIFE VR

Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

### REIFE HR

Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

### LENKER

Moustache, Aluminium, rise 10, Drop 129, Reach 65, Flare 16°, 420mm

### VORBAU

Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 90 mm

### STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, internes Routing

### GRIFFE

Moustache Lenkerband, gel 2.5mm

### SATTEL

Selle Royal, SRX

### SATTELSTÜTZE

Moustache, Aluminium, 27,2 mm, 350mm

### SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

### BELEUCHTUNG VORNE

-

### PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

### RAHMENGRÖSSEN

L

### FARBE

light copper glossy

### GEWICHT

15.7 kg

### GVWR

120 kg

### GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

# DIMANCHE 28

## ROAD 6

D86CJL400260

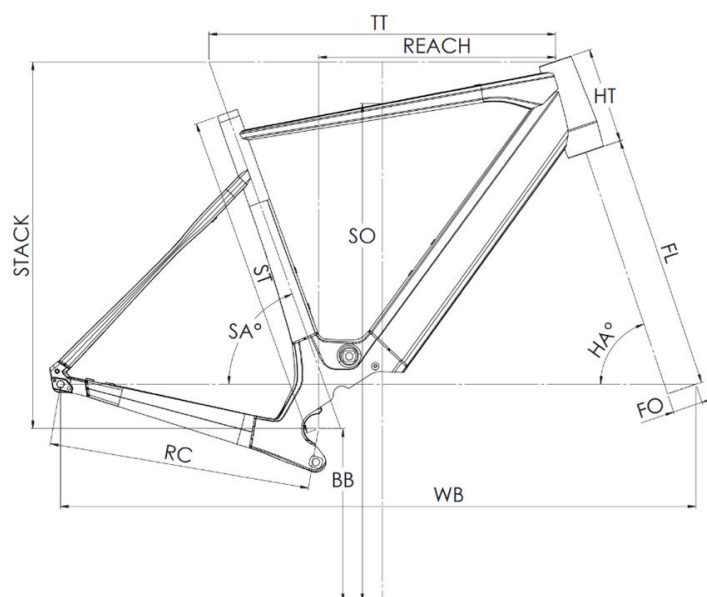

### Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

| ST - Taille / Size                     | mm | 460 (S)     | 500 (M)     | 540 (L)     | 580 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,53 - 1,68 | 1,66 - 1,81 | 1,79 - 1,94 | 1,92 - 2,07 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 545         | 565         | 585         | 605         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 437         | 437         | 437         | 437         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 120         | 135         | 160         | 180         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1039        | 1049        | 1061        | 1071        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 415         | 415         | 415         | 415         |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 288,5       | 288,5       | 288,5       | 288,5       |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 73,3        | 73          | 72,8        | 72,5        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 70          | 70,7        | 71,3        | 72          |
| Reach                                  | mm | 375         | 386         | 395         | 405         |
| Stack                                  | mm | 569         | 586         | 612         | 634         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 772         | 800         | 830         | 850         |



Finde dieses Fahrrad online

**TOUSTACHE**