

# GAME 160.9

G69FBL600250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

### RAHMEN

Game, 6061 T4-T6 Aluminium, 160 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm, Boost, Bashguard und Kettenführung

### GABEL

FOX, 38 Factory, GRIP X2 mit HSC/LSC/HSR/LSR, 170 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost, 44 mm Offset, mit mini-Schutzblech

### DÄMPFER

Fox, Float X, Factory, Kashima coating, 2-Positionen-Einsteller, Zug- und Druckstufenverstellung, Moustache tune, 230-65mm, 160mm Federweg

### MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

### AKKU

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

### REICHWEITE

97 km

### LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

### DISPLAY

Bosch, Purion 400, Smart System

### REMOTE

Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

### BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

### SCHALTWERK

SRAM, X0 AXS T-Type, 12-fach, elektronisch

### KETTENBLATT

SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 Zähne

### KASSETTE

SRAM, GX, XS-1275, 12-fach, 10-52 Zähne

### KETTE

Sram, X0 T-Type, 12-fach, 122 Glieder

### SCHALTHEBEL

SRAM, AXS Pod, 12-fach

### KURBELGARNITUR

FSA, geschmiedetes + CNC Aluminium, 165 mm

### BREMSE VORNE

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

### BREMSE HINTEN

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

### BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 220mm

### BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 203mm

### NABE VR

Moustache by Mavic, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

### NABE HR

Moustache by Mavic, 28 Loch, ID360, 12x148, Steckachse

### FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Just\_Carbon, 28 Loch, 29", Innenbreite 31 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps, Dreifachspeichen, Aluminium Sicherungsmuttern

### FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Just\_Carbon, 28 Loch, 29", Innenbreite 31 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps, Dreifachspeichen, Aluminium Sicherungsmuttern

### REIFE VR

Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

### REIFE HR

Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

### LENKER

Moustache, Aluminium, 780 mm, 35mm, 30 mm Rise, 9° Backsweep, 5° Rise

### VORBAU

Moustache, Aluminium, CNC, 40 mm

### STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, interne Kabelführung, integriertes Multitool

### GRIFFE

SB3, Hornet

### SATTEL

Fizik, Terra Aidon X5

### SATTELSTÜTZE

Fox, Transfer, dropper-post mit remote lever, 31.6mm, 180mm

### SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 38.6mm

### BELEUCHTUNG VORNE

-

### PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

### RAHMENGROSSEN

L

### FARBE

night rider glossy

### GEWICHT

24.1 kg

### GVWR

140 kg

# GAME 160.9

G69FBL600250



## GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –  
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und  
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

# GAME 160.9

G69FBL600250

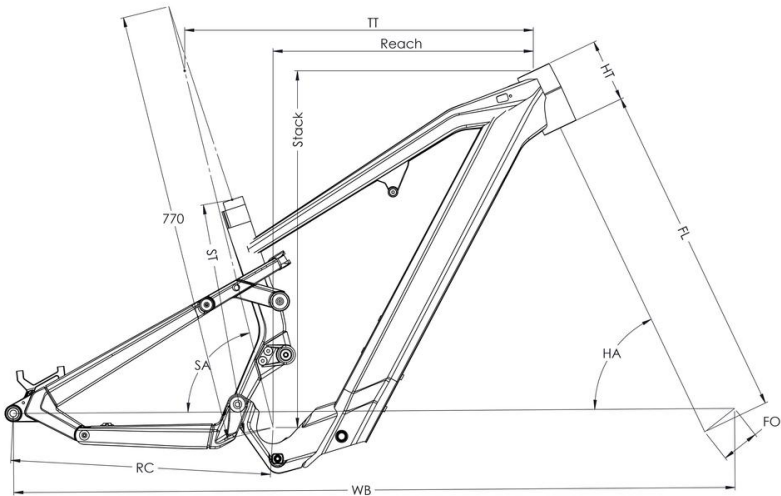

## GAME 160.7 / 8 / 9

| ST - Taille / Size                     | mm | 390 (S)     | 410 (M)     | 435 (L)     | 460 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,70 | 1,65 - 1,80 | 1,75 - 1,90 | 1,85 - 2,03 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 590         | 620         | 645         | 670         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 462         | 462         | 462         | 462         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 100         | 112         | 130         | 140         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1233        | 1266        | 1295        | 1322        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 587         | 587         | 587         | 587         |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 353         | 353         | 353         | 353         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 75,8        | 75,8        | 75,8        | 75,8        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 64,2        | 64,2        | 64,2        | 64,2        |
| Reach                                  | mm | 430         | 460         | 480         | 503         |
| Stack                                  | mm | 625         | 636         | 652         | 662         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 836         | 836         | 836         | 836         |



Finde dieses Fahrrad online

{NOUSTACHE