

GAME 150.8

G58FBL600250



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Game, aluminio 6061 T4-T6, con 150 mm de recorrido, integración personalizada de la batería PowerTube de Bosch y la nueva unidad motriz CX, cableado interno, 12 x 148 mm, Boost

HORQUILLA

FOX, 36 Factory, Kashima coating, GRIP X2 con HSC/ LSC/HSR/LSR, 160 mm de recorrido, 15x110 mm, Boost, 44 mm Offset, con miniguardabarros

AMORTIGUADOR

Moustache, Magic Grip Control 150, horquilla Air Shock con plataforma de 2 posiciones y control dinámico del rebote, integrado de 230x60 mm, 150 mm de recorrido

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATERÍA

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

AUTONOMÍA

97 km

CARGADOR

Bosch, 4Ah

PANTALLA

Bosch, Purion 400, Smart System

MANDO REMOTO

Bosch, System Controller y Mini Remote, Smart System

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

CAMBIO TRASERO

SRAM, GX AXS T-Type, 12 velocidades, electrónica

PLATO

SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 dientes

CASSETTE

SRAM, XS 1270, 12 velocidades, 10-52T

CADENA

Sram, GX T-Type, 12 velocidades, 122 enlaces

PULSADOR

SRAM, AXS Pod, 12 velocidades

BIELAS

FSA, aluminio forjado + CNC, 165 mm

FRENO DELANTERO

Shimano, XT, BR-M8120, freno de disco hidráulico, 4 pistones

FRENO TRASERO

Shimano, XT, BR-M8120, freno de disco hidráulico, 4 pistones

DISCO DELANTERO

Shimano, XT, alloy star, 203mm

DISCO TRASERO

Shimano, XT, alloy star, 203mm

BUJE DELANTERO

Moustache by Mavic, 28H, 15x110 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 28 agujeros, 29", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

LLANTA TRASERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 28 agujeros, 29", ancho interno de 30 mm, montadas con válvulas y flaps Tubeless,

CUBIERTA DELANTERA

Maxxis, Assegai, 29x2,50, plegable, 3C MaxxTerra / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

CUBIERTA TRASERA

Maxxis, Assegai, 29x2,50, plegable, 3C MaxxTerra / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

MANILLAR

Moustache, Just_Carbon, 780 mm, 31.8mm, rise 12 mm, 9° de retroceso, 4° de adelanto

POTENCIA

Moustache, aluminio, CNC, 40 mm

DIRECCIÓN

Acros, AZF-725, rodamientos sellados, enrutamiento interno, multiherramienta integrada

PUÑOS

SB3, Race

SILLÍN

Fizik, Terra Aidon X5

TIJA DEL SILLÍN

KS, Rage-i, tija telescópica, palanca remota Shimano, 31,6 mm, 170mm

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 38.6mm

LUZ FRONTAL

-

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

L

COLORES

Night Rider glossy

PESO

23.5 kg

GVWR

140 kg

GAME 150.8

G58FBL600250



GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

GAME 150.8

G58FBL600250

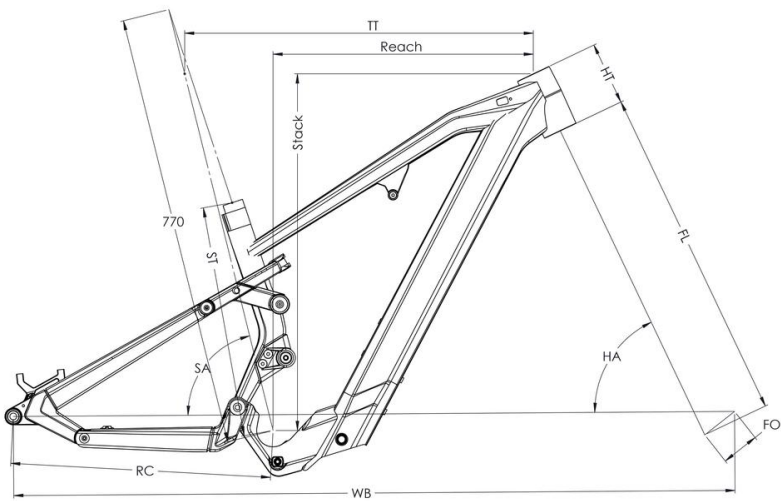

GAME 150.6 / 7 / 8

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1228	1260	1289	1316
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	575	575	575	575
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,3	76,3	76,3	76,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,7	64,7	64,7	64,7
Reach	mm	437	465	485	510
Stack	mm	621	632	648	657
SO - Enjambement / Standover	mm	830	830	830	830



Encuentra esta bici en línea

{NOUSTACHE