

XROAD ES

2026

XR1OGM500260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Xroad Open, aluminio 6061 T4-T6, tubos hidroformados de espesor variable, integración de batería Bosch PowerTube (vertical), paso de cables integrado

HORQUILLA

SR Suntour, XCM32-ATB, LO, ajuste de precarga y función de bloqueo, 100 mm de recorrido

MOTOR

Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm

BATERÍA

Bosch, PowerTube 500Wh, vertical, Smart System

CONDICIONES

Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

CARGADOR

Bosch, 2Ah

MANDO REMOTO

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

AUTONOMÍA DE DISTANCIA

125 km

CAMBIO TRASERO

Shimano, CUES, RD-U3020, 9 velocidades

PLATO

Narrow-Wide, 40 dientes

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 9 velocidades, 11-36T

CADENA

Shimano, CN-LG500, 120 enlaces

PULSADOR

Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 velocidades

BIELAS

Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3

FRENO DELANTERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

FRENO TRASERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

DISCO DELANTERO

Shimano, 180mm

DISCO TRASERO

Shimano, 160mm

BUJE DELANTERO

Shimano, 32H, 9x100 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Shimano, 32H, 9x135 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

LLANTA TRASERA

Moustache, asimétrica, aluminio 6061E, soldada, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 23 mm

CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25

MANILLAR

Moustache, ergonómico, aluminio, 680 mm, backsweep 25°

POTENCIA

Moustache, aluminio, ajustable, 90 mm

DIRECCIÓN

FSA, Nº 57B

PUÑOS

Ergonómicas con doble densidad

SILLÍN

Selle Royal, Wave

TIJA DEL SILLÍN

Moustache, aluminio, 31,6 mm, 350mm

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL

AXA, NXT, 30 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA

Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

CANDADO

-

PATA DE CABRA

Moustache, ajustable

GUARDABARROS

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

M

COLORES

Chalk glossy

PESO

25.9 kg

GVWR

135 kg

XROAD ES 2026

XR1OGM500260



GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor,
batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

XROAD ES

2026

XR1OGM500260

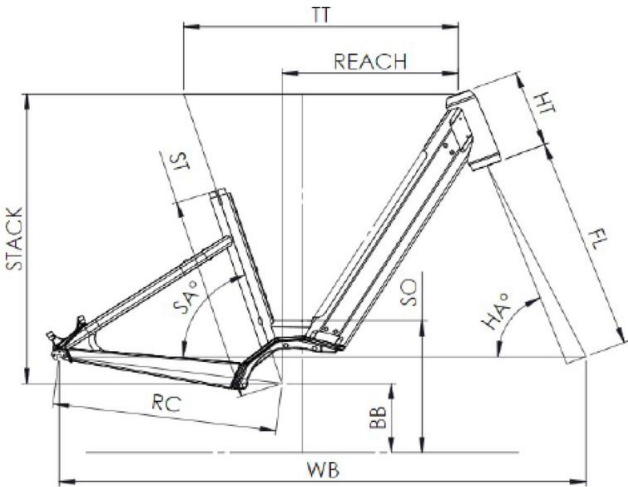

Xroad ES Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	555	580	605
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1109	1118	1143
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	487	487	487
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	298	298	298
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71	71	71
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,2	68	68
Reach	mm	336	360	385
Stack	mm	643	648	648
SO - Enjambement / Standover	mm	438	438	438



Encuentra esta bici en línea

